


RS-485 System



SB08R

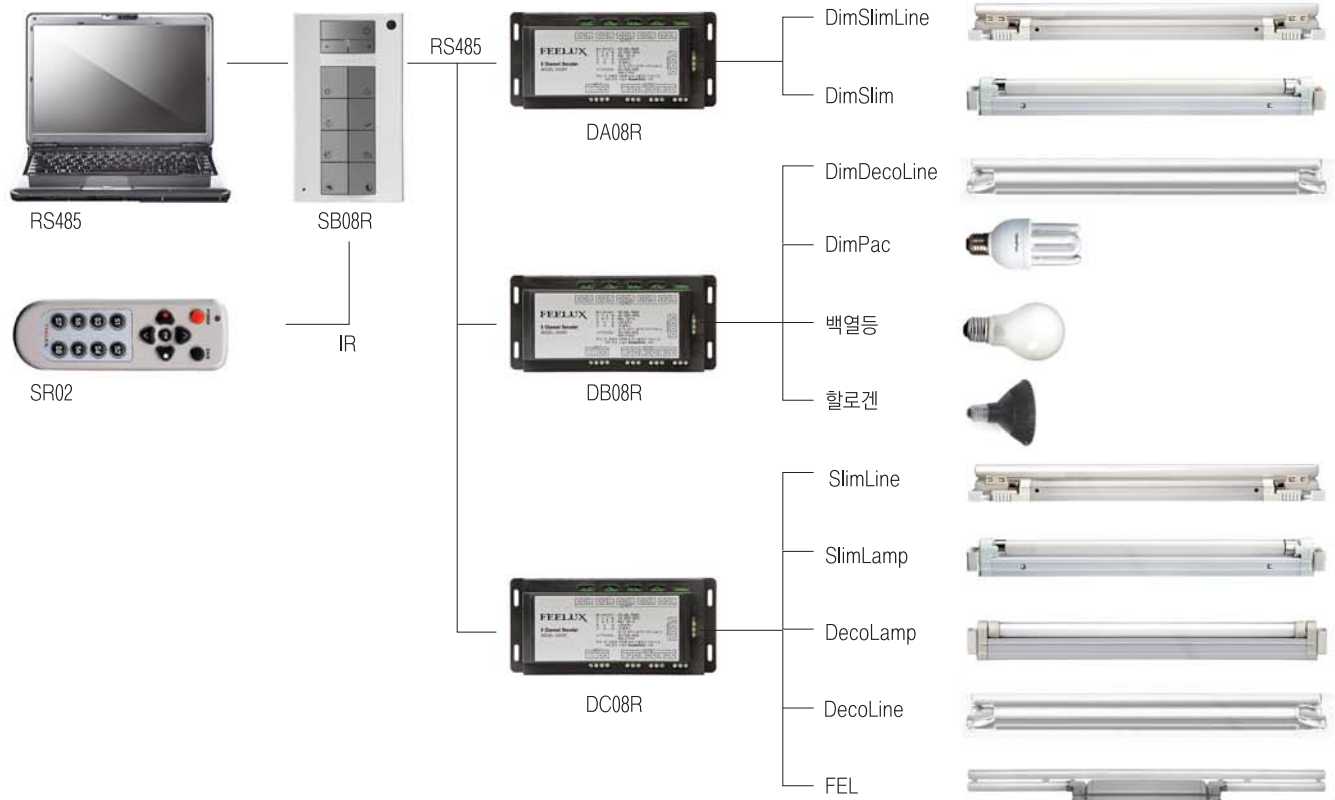

■ 제품 사양


모 델 명 SB08R
출 력 제 어 RS-485

정 격 입 력 AC220V / 60Hz
제 품 크 기 W70 X H120 X D38 (mm)

■ 특 장 점

1. 8scene 연출 (디코더와 연동)
2. 32채널/32scene 확장 제어가능

■ 각 부의 명칭 및 기능

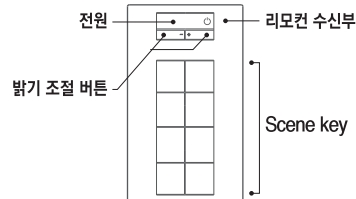

Scene 저장방법

- 1) 전원버튼을 LED가 깜박거릴 때까지 누른다.
- 2) Scene key 8의 채널 버튼 중 원하는 채널 버튼을 한번 누르고 밝기 조절 버튼을 2~3차례 눌러가며 scene을 설정한다
- 3) 설정 후 scene key 중 선택한 하나의 버튼을 길게 소리가 날때까지 누르면 저장된다.
- 4) 나머지 버튼도 위와같은 방법으로 저장이 끝나면 전원버튼을 길게 눌러 전체 저장을 끝낸다.

SR02



■ 제품 사양


모 델 명 SR02
정 격 전 압 DC 3V
소 비 전 력 100mW 이하
동 작 전 압 3V (+10%, -20%)

제 품 중 량 42.5g 오차 10g
(건전지 포함하지 않음)
사 용 건 전 지 AAAX2EA
제 품 크 기 W38 X H110 X D20 (mm)

■ 특 장 점

1. 필룩스 감성조명 스위치 8ch 제어
2. 8scene 호출/저장 가능

■ 각 부의 명칭 및 기능



- 1번 채널 밝기 Up
- 1번 채널 밝기 Down
- (orange) 2번 채널 밝기 Up
- (white) 2번 채널 밝기 Down
- Scene key 해당번호의 Scene을 호출

DA08R




■ 제품 사양

모 델 명	DA08R	정 격 입 력	AC 220V / 60 Hz
적 용 램 프	DimSlim/DimSlimLine제어	정 격 출 력	Max 2A/ch, Lamp10ea/ch
통 신 방 식	유선(RS485)통신제어	제 품 크 기	W188.5 X H86 X D40(mm)

■ 특 장 점

1. 컴퓨터, 필룩스 컨트롤러와 연동하여 램프 제어.
2. 8ch, 8scene 제어

■ 제품결선도

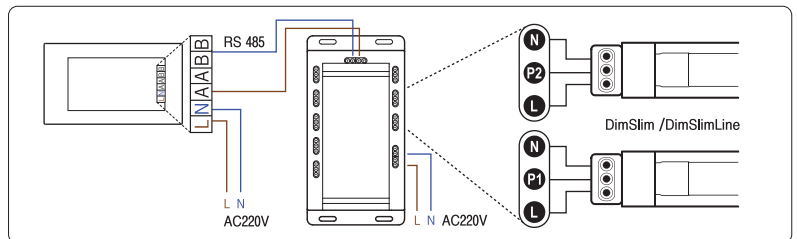

DB08R




■ 제품 사양

모 델 명	DB08R	정 격 입 력	AC 220V / 60 Hz
적 용 램 프	DimPac, Dim DecoLine, 백열등의 밝기 제어	정 격 출 력	전체 최대 3A
출 력 제 어	유선(RS485)통신제어	제 품 크 기	W188.5 X H86 X D40(mm)

■ 특 장 점

1. 컴퓨터, 필룩스 컨트롤러와 연동하여 램프 제어.
2. 8ch, 8scene 제어

■ 제품결선도

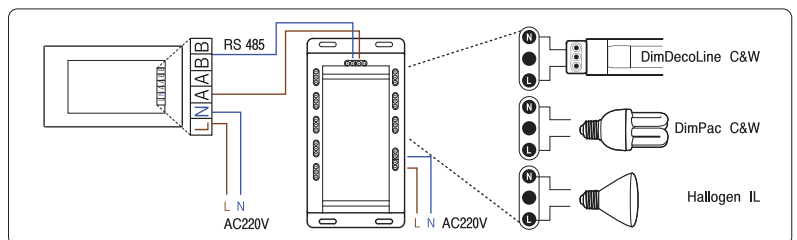

DC08R



■ 제품 사양

모 델 명	DC08R	정 격 입 력	AC 220V / 60 Hz
통 신 방 식	유선(RS485)통신제어	정 격 출 력	Max 2A/ch
적 용 램 프	SlimLamp/DecoLamp SlimLine/DecoLine/FEL 등 On/Off제어	제 품 크 기	W188.5 X H86 X D40(mm)

■ 특 장 점

1. 컴퓨터, 필룩스 컨트롤러와 연동하여 램프 제어.
2. 8ch, 8scene 제어

■ 제품결선도

