

FEELUX

## MonoRail

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Display & Cove system for long runs!





## 可動式リニアLED



### MNR 4 40K -24V

① ② ③ ④

- ① 器具種別: MonoRail
- ② 消費電力: 1W、4W、8W
- ③ 色温度: 27:2700K、30:3000K、35:3500K、40:4000K、60:6000K
- ④ 入力電圧: DC24V

レールからFLXシリーズに電源を供給する事が出来ます。  
また、レールから直接電源を取る事で効果的に照明器具を設置、  
可動する事が出来ます。

- ・ 器具寸法 幅: 15.6mm、高さ: 14.6mm
- ・ 推奨両面テープでも施工可、  
木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・ レールからFLXシリーズに電源を供給する事が出来ます。
- ・ PWM、0-10/1-10、DMX調光対応
- ・ 単体電源にて最大直線距離約13mまで有効

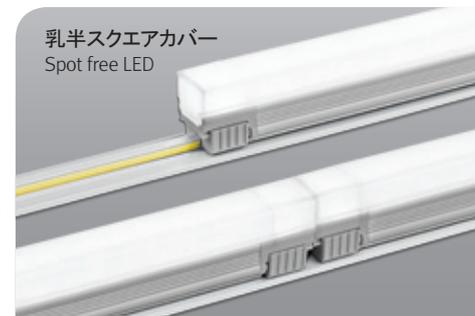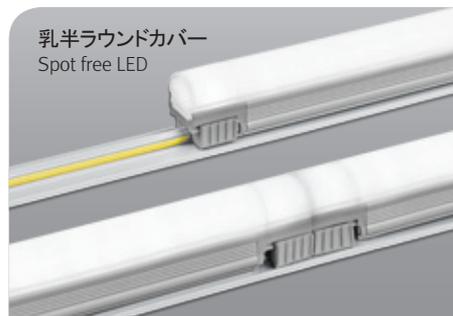



### 製品特徴

- 単一電源一台で、180W(約13M)の容量まで一括制御が可能です。
- MNR-Rail 上で、光源をスライド可能。
- MNR-Rail から直接電力の供給が可能です。
- 原則電気工事不要。

### 製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr / 70%
- 色温度: 2700K、3000K、3500K、4000K、6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 75lm/W
- 保護等級: IP20

## MonoRail

Display& Cove System for Long runs!



MonoRail 1W Length (95mm)  
¥4,700



MonoRail 4W Length (286mm)  
¥5,700




MonoRail 8W Length (572mm)  
¥10,680












MNR-Rail (電源供給本体)

配光曲線

単位: cd/(1,000)lm

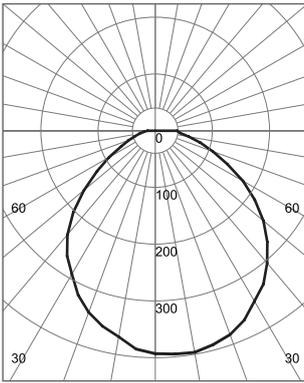

設置方法

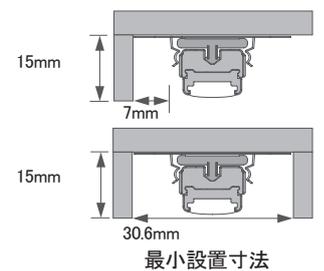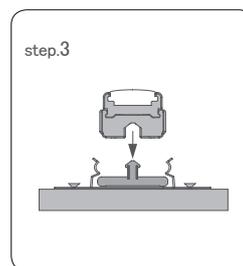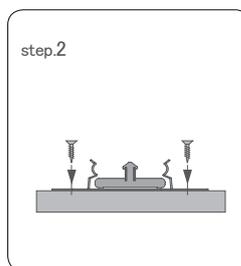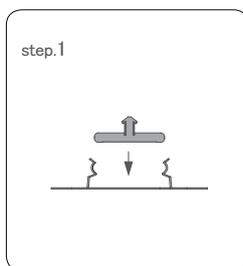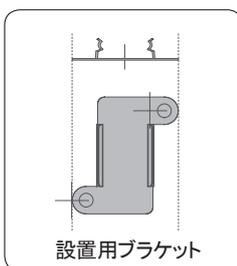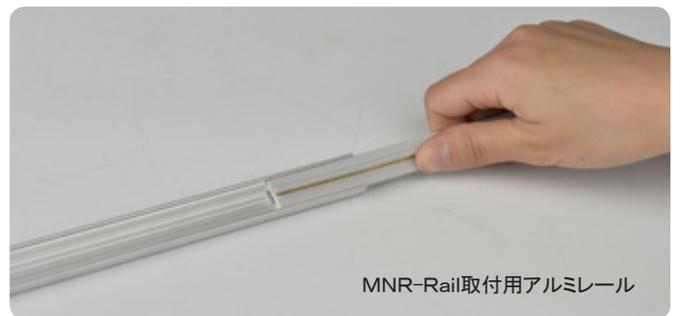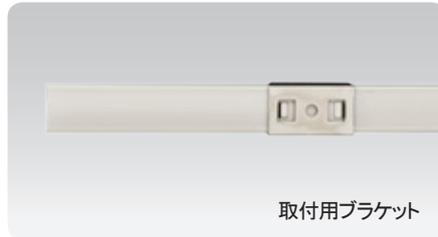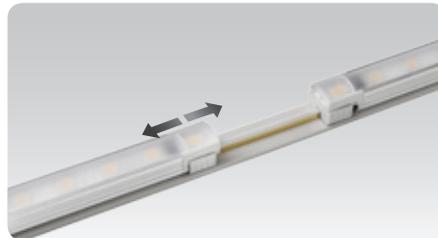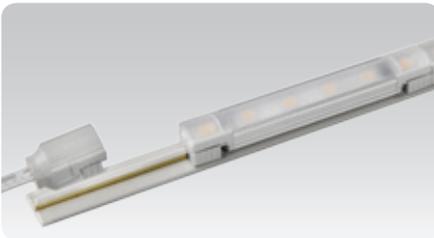

## MNR-Rail から電源供給




## 最大接続数

- MNR-Rail : 180W 迄接続可能
- LED Driver


LED Driver Model Name	最大接続本数	
	24V/75W	24V/200W
MNR1-K-24V	51	139
MNR4-K-24V	17	45
MNR8-K-24V	8	22

## 製品寸法

### \* 本体寸法

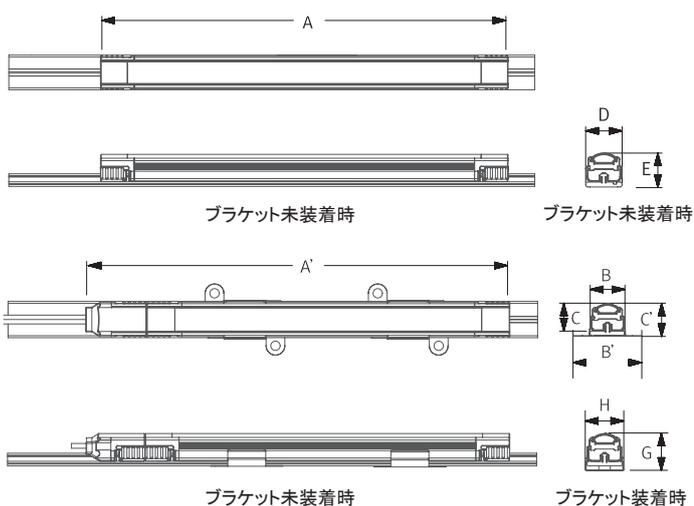


### \* 90° コネクター

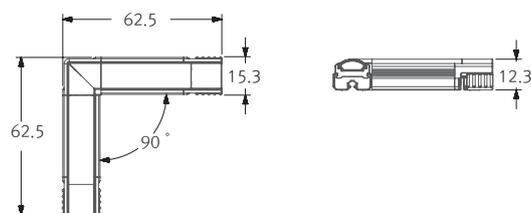


Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	A' (mm)	B (mm)	B' (mm)	C (mm)	C' (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)
MNR1-K-24V	DC 24	1.3	95	121	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17	16.6
MNR4-K-24V	DC 24	4	286	312	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17	16.6
MNR8-K-24V	DC 24	8	572	598	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17	16.6

### \* スリムライトシステム

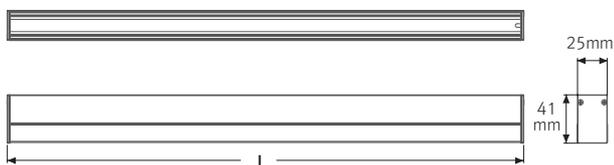

### \* MNR-Rail取付用アルミレール

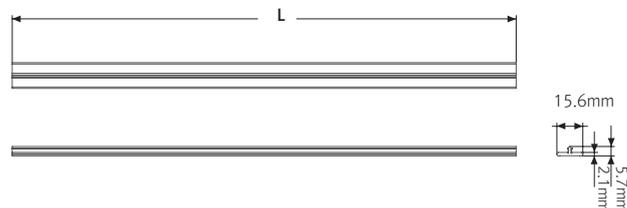

アクセサリ



a) MonoRail		
MNR1-K-24V	MNR4-K-24V	MNR8-K-24V
1W (95mm)	4W (286mm)	8W (572mm)
¥ 4,700	¥ 5,700	¥ 10,680



b) Power supply track : MNR-Rail(20m)		
White	Black	Gray
MNR-Rail-WT	MNR-Rail-BK	MNR-Rail-GY
¥ 60,950		




c) 両面テープ
MNR-Rail施工用両面テープ(16.5m)
¥ 6,630




d) 電源ケーブル : MNRPC (2,500mm)
MNR-Railと電源を接続するケーブル
*ブリッジ接続時:最大容量:120W
*ブリッジ非接続時:最大容量:180W
¥ 1,480



e) 連結ケーブル : MNRPTC				
MNRPTC	MNRPTC1	MNRPTC2	MNRPTC4	MNRPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm
¥ 1,080	¥ 1,080	¥ 1,330	¥ 1,330	¥ 1,600

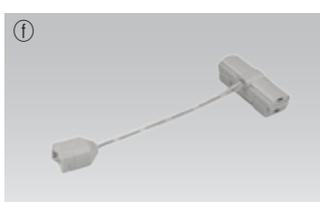

f) 電源供給ケーブル(FLX Stix NDV用) : MNRPTC-NDV	
MNRPTC-NDV1	MNRPTC-NDV2
300mm	600mm
¥ 1,730	
* 最大容量50W	

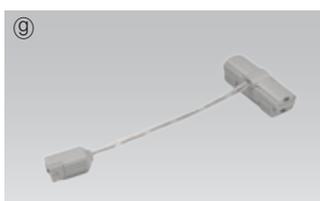

g) 電源供給ケーブル(FLX Stix HDV, DDV兼用) : MNRPTC-HDV	
MNRPTC-HDV1	MNRPTC-HDV2
300mm	600mm
¥ 1,730	
* 最大容量50W	



h) 電源供給ケーブル(FLX Spot DVS用) : MNRPTC-DVS	
MNRPTC-DVS1	MNRPTC-DVS2
300mm	600mm
¥ 1,730	
* 最大容量50W	



① シームレス用延長器具 : MNR1-K-24V-S  
 寸法はMNR 1Wと同じです。  
 \* 最大容量120W  
 ¥5,280



① 90° コネクター : MNR1-K-24V-90  
 \* 最大容量120W  
 ¥5,100



① 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V
	¥9,930	¥15,280




① LED Driver : FLC200-24V/J (200W 24V)  
 ¥30,330



① 設置用ブラケット : MNR-BRACKET (スタンダード)  
 MNR-Rail 付属品  
 ¥400




① 設置用ブラケット : MNR-BRACKET1 (オプション)  
 ¥400

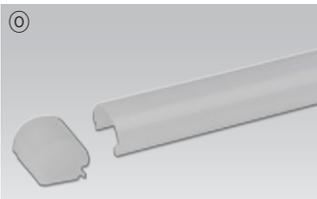

① 乳半ラウンドカバー

MNR1CVRM	MNR4CVRM	MNR8CVRM
1W	4W	8W
¥380	¥530	¥850

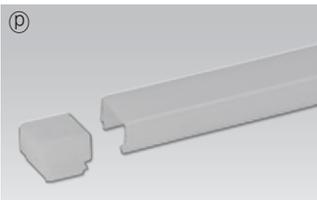

① 乳半スクエアカバー

MNR1CVSM	MNR4CVSM	MNR8CVSM
1W	4W	8W
¥380	¥530	¥850



① 調光インターフェース(PWM) : FDC-L1P  
 容量150W迄  
 ¥5,830




④ 調光インターフェース(1-10V):FDC-L10  
 最大容量:100W(100W/CH、1CH)  
 ¥5,830



⑤ 調光インターフェース(0-10V/1-10V、DMX512)  
 FDA-L2M0:最大容量:200W(100W/CH、2CH)  
 FDA-L5M:最大容量:200W(100W/CH、5CH)  
 ¥19,100




⑥ ドア&モーションセンサー:FLS-M24V  
 Voltage:DC 24V  
 ¥7,680

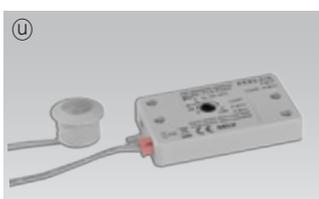

⑦ 人感センサー:FLS-P24V  
 Voltage:DC 24V  
 ¥7,680




⑧ スリムライトシステム(1.2m):SLS-EXT  
 ¥12,950

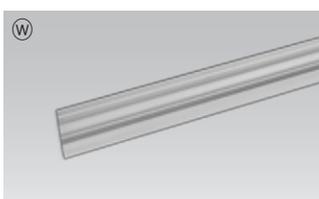


⑨ MNR-Rail取付用アルミレール(1.2m)

Silver	Black
MNR-EXL-SV	MNR-EXL-BK

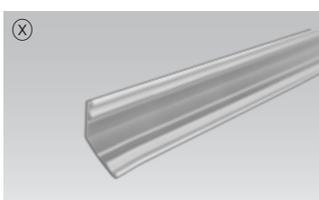

⑩ MNR-Rail取付用コーナーアルミレール

Silver	Black
MNR-EXC-SV	MNR-EXC-BK

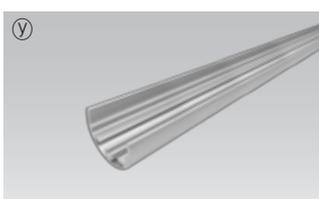

⑪ MNR-Rail取付用ボールアルミレール

Silver	Black
MNR-EXP-SV	MNR-EXP-BK



⑫ エンドキャップ:MNR-CAP  
 MNR-Rail 付属品  
 カラー:White、Black、Gray  
 ¥400