

FEELD
WoodLite Slim
 Perfect for design lights in homes or offices
 Green Lighting, Long Life



- 오피스, 주거용, 레스토랑 등 다양한 곳에 펜던트로 적용가능
- 가구나 집안 인테리어와 조화를 이루는 디자인
- NDP, HDP 적용으로 연색성 확보
- 정전압 DC24V 드라이버와 함께 사용

Various color






사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
WoodLite Slim NDP15 30K-24V	DC24V	15W	1,275 lm	85 lm/W	Ra > 90	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45°C
WoodLite Slim HDP24 30K-24V	DC24V	24W	2,040 lm	85 lm/W	Ra > 90	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45°C

규격

제품명	입력 전압(V)	소비 전력(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
WoodLite Slim NDP15 30K-24V	DC 24	15	1200	19.5	115	202	36	56.3
WoodLite Slim HDP24 30K-24V	DC 24	24	1200	24	115	243.5	44.7	52.3

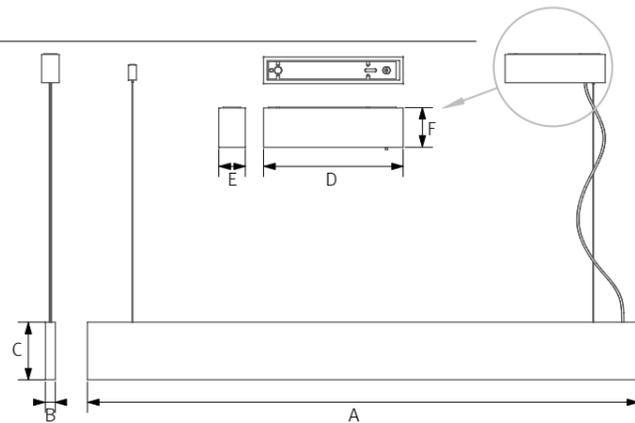

설치방법

[전체구성도]

[조명용 전원선 결합]

* 전원선을 원하는 길이로 조절할 경우 참고
 ① 컨버터 커버 해체
 ② +, - 확인하여 전원선 연결 후 컨버터 커버 결합
 (주의: +, - 구분 명확히 할 것)

step.1

① 천정 고정부를 스크류로 고정
 ② Wire fixture를 천정 고정부에 돌려 고정
 ③ 메탈와이어를 삽입

step.2

① 전원선 구멍 타공 후 단자대에 전원선을 연결
 ② 컨버터 고정 금속물을 천정에 고정 (스크류x2)
 ③ 조명용 전원선을 컨버터에 고정
 ④ 컨버터 하우징과, 스크류, 와이어 픽스처를 이용하여 하우징 고정
 ⑤ 메탈와이어 삽입

step.3

전원선
메탈와이어
메탈와이어
O링으로 고정
전원선

전원선과 메탈 와이어를 O링을 사용하여 유선형으로 고정

악세사리

LED converter	FLC15-24V/KR	FLC30-24V/KR
Part NO	FLC15-24V/KR	FLC30-24V/KR
Capacity	24V/15W	24V/30W



Converter Housing



Power Wire (1.8M)



Wire (1.5M)



Wire fixture

