

D bar 2 Rail



FEELED D Bar 2 Rail

Rail 전원공급 방식으로 손쉬운 설치가 가능하며, 입력전류를 분산시켜 수십 미터 까지 최대 연결 길이가 늘어남으로써 다양한 설치 환경에 적용이 가능함.



연결



특징




특징

연결 부위에 Dark spot 없음
무극성, 고휘도, 친환경 제품
슈퍼 슬림 사이즈
다양한 설치 방법
수십 미터 연결 가능

사양

입력전압 : DC 24V
동작온도 : 0~50℃
색온도 : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K
수 명 : 40,000hrs
광효율 : 100 lm/W
연색성 : Ra > 80

규격

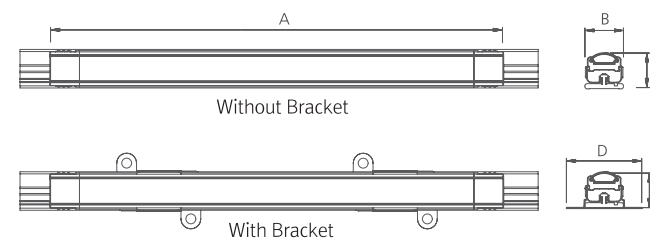

Model Name	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
RDB 1AB24M/KR	95	15.6	14.6	30.6	14.9
RDB 3AB24M/KR	280	15.6	14.6	30.6	14.9

악세서리

a 연결선


Rail & D bar 2

b 연결선


Rail & D bar 2 Spot

c LED converter

1800mm

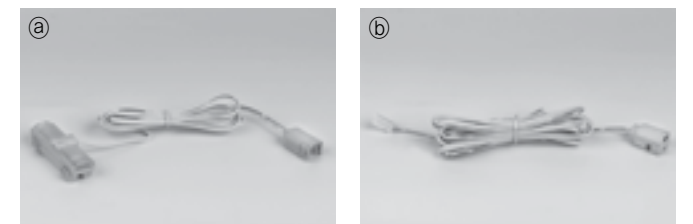

* LED Converter

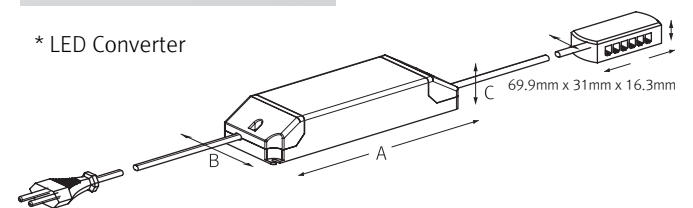

Modle name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/K	150	41	31
FLC75-24V/K	180	60	32