
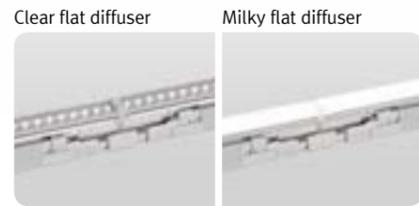


# FEELED DimSlimLine

Seamless Dimmable LED


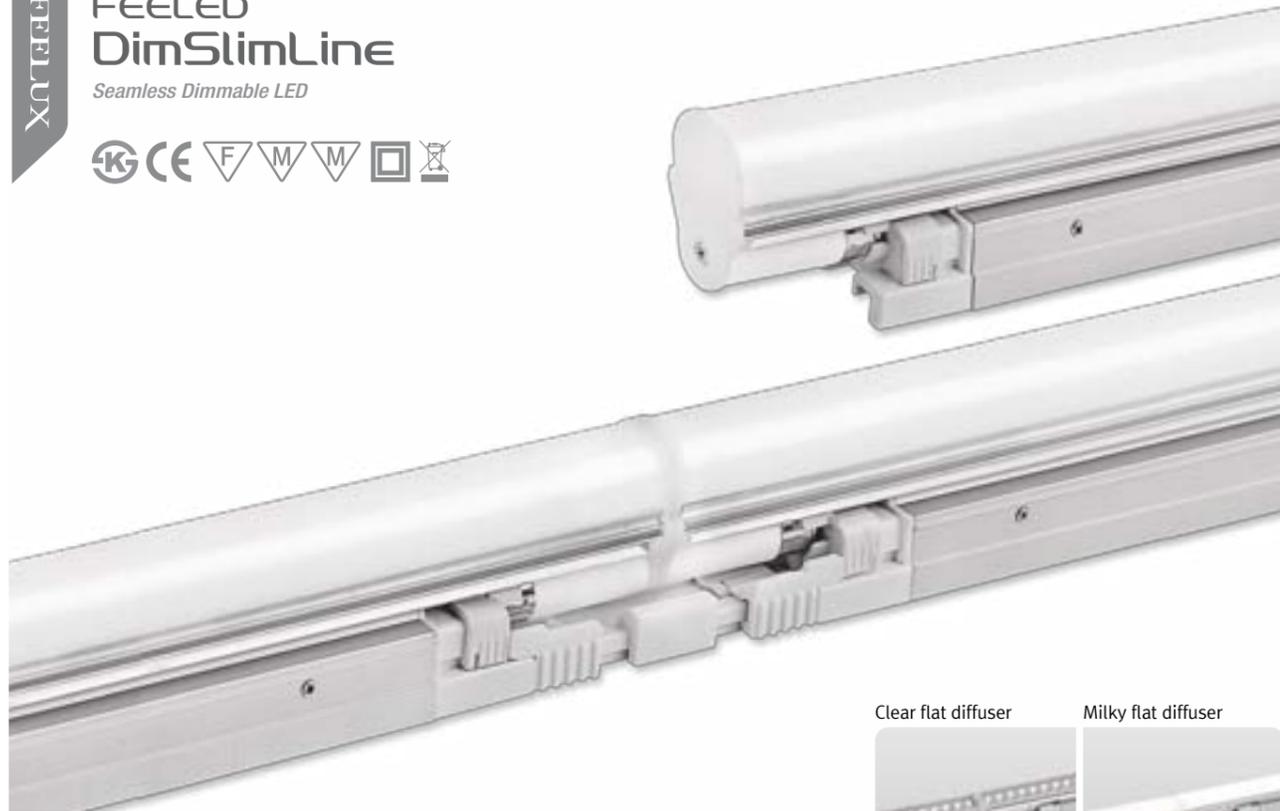


## FEELED DimSlimLine

Dimming 가능한 FEELED DimSlimLine 의 혁신적인 디자인은 코브조명에서 Dark spot 을 방지하기 위한 솔루션인 이 등기구는 램프를 더 근접 시킴으로써 소켓음영을 방지하여 끊임없는 조명을 제공. FEELED DimSlimLine와 함께 전용 컨트롤러를 사용하면 환상적인 scene을 만들어 전혀 다른 분위기를 연출할 수 있음.



### Dimming

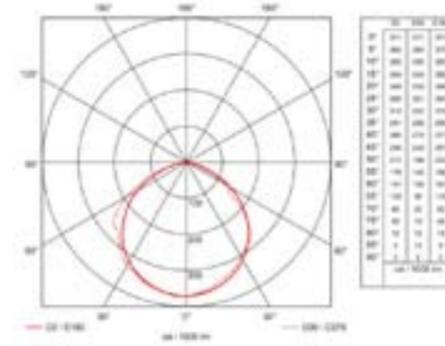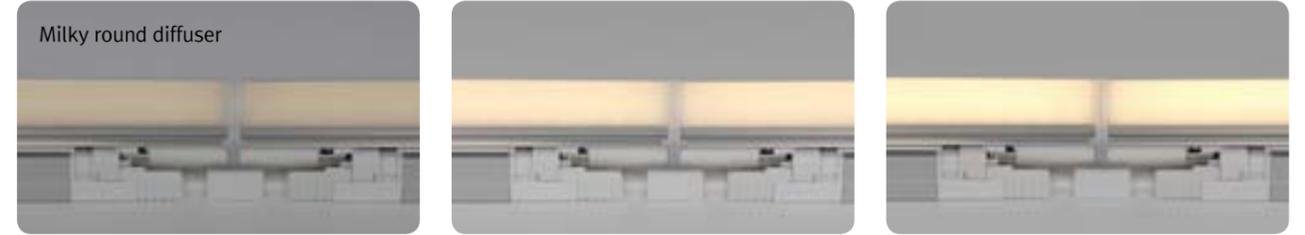

Polar Luminous

### 특징

- LED 컨버터 내장
- 절연회로 적용
- 디퓨저 (투명, 유백색)
- 견고한 알루미늄 본체, 효율적 열 방출
- T5 SlimLine 약세서리 및 브라켓과 호환


### 사양

- 입력전압 : AC 220~240 V
- 동작주파수 : 60 Hz
- 동작온도 : 0~50 °C
- 소비전력 : 10W, 15W, 20W
- 색온도 : 3000K, 4000K, 6500K
- 수명 : 50,000hrs
- 광효율 : 100 lm/W
- 연색성 : Ra > 80

### 주의

최대연결 : 10EA

### 규격

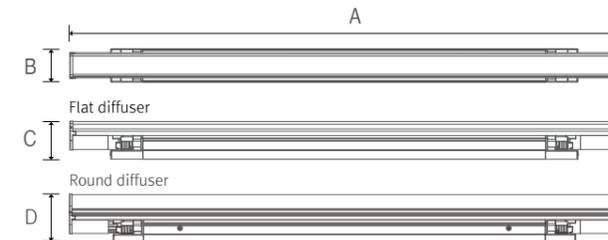

Model Name	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
LDSL 10AB22NN/K	10	582	33	37.5	50.2
LDSL 15AB22NN/K	15	882	33	37.5	50.2
LDSL 20AB22NN/K	20	1182	33	37.5	50.2

### 약세서리

- ㉔ 연결선
 

DSL LPTC/K	DSL LPTC1/K	DSL LPTC2/K	DSL LPTC4/K	DSL LPTC6/K
150mm(6inch)	300mm(1foot)	600mm(2foot)	1200mm(4foot)	1800mm(6foot)
- ㉕ 직접연결선
  - SLLCPL
- ㉖ 등기구와 Dimming Controller 연결선
  - DSLLOPC230
- ㉗ LED tube
  - 3000K, 4000K, 6500K
- ㉘ End cap
  - SLL-CAP
- ㉙ 컨트롤러
  - FSA-P2D

