

본 설명서는 제품 향상을 위해 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

김 성 조 명[®]

NOVA LUCE





www.feelux.com

ATTENTION

제품의 안전하고 바른 사용을 위하여
사용 전에 반드시 사용설명서를
읽어주시기 바랍니다.

<http://www.feelux.com> 대표전화 : 031-820-8282

1장 | 알아두기

사용시 주의 사항	4
제품의 특징점	6
각 부의 명칭	9
조작부	10

2장 | 사용하기

동작 설명	12
설정 설명	19

3장 | 고객관리

제품규격	24
고객지원 및 A/S안내	25
제품 보증서	26

01

장

알아두기

사용시 주의사항

전원 관련 4

제품 관련 5

제품의 특징점 6

각 부의 명칭 9

조작부 10

사용시 주의사항

· 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

· 제품의 안전하고 바른 사용을 위하여 반드시 사용시 주의 사항을 지켜주시기 바랍니다.


전원 관련

⚠ 주의 : 본 제품은 정격전압(100V~240V) 이내에서 사용하십시오.

젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.




전원 코드 분리시 코드를 잡고 빼지 마십시오.



본 제품의 전원 코드의 피복이 벗겨 지거나
손상되지 않도록 하십시오.
(감전 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.)



본 제품은 내부에 고전압이 흐르므로
A/S 기술자 이외에는 분해하지 마십시오.

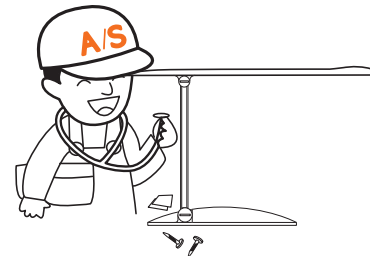


사용시 주의사항


제품 관련

⚠ 주의 : 10도 이하의 저온 환경에서 스탠드를 작동할 때 2~3분 정도 시간이 경과해야 정상적인 빛의 밝기가 됩니다. (주변온도가 낮을수록 시간이 더 걸립니다.)


스탠드에 외부로부터 강한 충격을 주지 마십시오.




본 제품을 운반시 FRONT(바닥부분)부와 본체를 동시에 잡고 운반 하십시오.
(램프 헤드를 잡고 운반시 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



스탠드를 굽힐 때無理하게 꺾지 마십시오.
(상향 50° 하향 50°) 앞으로 30° 뒤로 20° 이상 굽히지 마십시오.



사용 중 스탠드르 높은 곳에서 떨어뜨리지 않도록 해 주십시오.

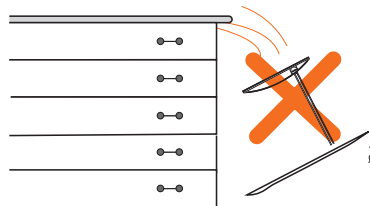

제품의 특징점

■ 엔지니어링 플라스틱 사용

- 엔지니어링 플라스틱 사용으로 **난연성, 고감도성, 인장력** 등의 **성질향상**을 이루었고 그에 따른 무게의 경량화를 이루었습니다.
- 플라스틱 특유의 탄성으로 **부드러운 느낌**과 **내 충격성**이 탁월합니다.

■ 인버터 회로 내장

- 인버터 회로 내장으로 효율이 증대되어 **에너지 효율증대** 효과가 있습니다.

■ 마이콤 회로 내장

- 마이콤 회로를 채용하여 불빛의 **밝기와 색**을 사용자의 **취향에 따라 조절**할 수 있습니다.
- **자동 조명 기능**이 있어 필요할 경우 불빛 밝기와 색 조절을 자동으로 변화 시킬 수 있습니다.
- **예약기능 내장**으로 사용자가 원하는 시간에 켤 수 있습니다.
- **OLED 창** 채용으로 편하게 **불빛의 상태를 확인**할 수 있습니다.

제품의 특징점

디자인

- 인테리어 개념의 **감각적인 디자인**의 채용으로 고급스러운 분위기를 느낄 수 있습니다.
- 특수 도장으로 **고급스러움**과 **제품보호**의 두가지 기능을 갖고 있습니다.


실내에서 자연광 효과를 낼 수 있습니다.

- **불빛 밝기**를 **조절** 할 수 있습니다. (Dimming Function)
- **불빛 색깔**(색온도)을 조절 할 수 있습니다.
- 조작이 **간편**합니다.


OLED 표시

- OLED 표시창에 의해 원하는 **조명의 색** 및 **밝기**를 쉽게 **조절** 할 수 있습니다.

I 초기 OLED 화면

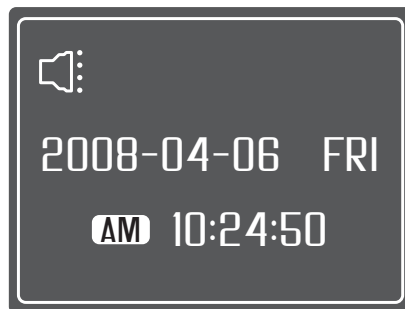

전원 OFF 상태

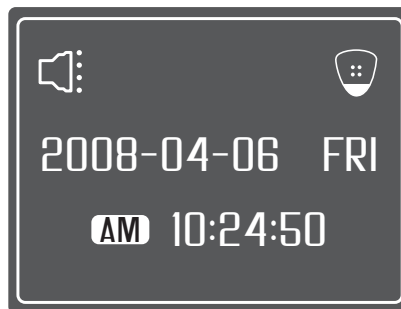

전원 ON 상태

제품의 특징점

■ 취침등 기능

➢ 취침등 기능(동작 설명의 Sleep 설정 기능 참조)을 이용하여 **아늑한 취침**을 할 수 있습니다.

■ 자동 조명 기능

➢ 자동 조명 기능(동작 설명의 Wake Up Time 설정 기능 참조)을 이용하여 **일출 효과**를 즐길 수 있습니다.

■ 멜로디 기능

멜로디 기능을 이용하여 자동 일출 기능과 함께 보다 **상쾌한 기분**으로 아침을 맞이할 수 있습니다.


➢ 멜로디 기능은 **자동 일출 조작시**에만 동작합니다. (일출 완료 후 동작)

➢ 자동 일출 기능 실행 중 아무 버튼이나 누르면 자동일출 기능과 멜로디는 실행 중지되며 해당 버튼에 따른 동작을 수행합니다.

각 부의 명칭


제공된 이미지와 실물은 다소 차이가 있을 수 있습니다.

기본 구성

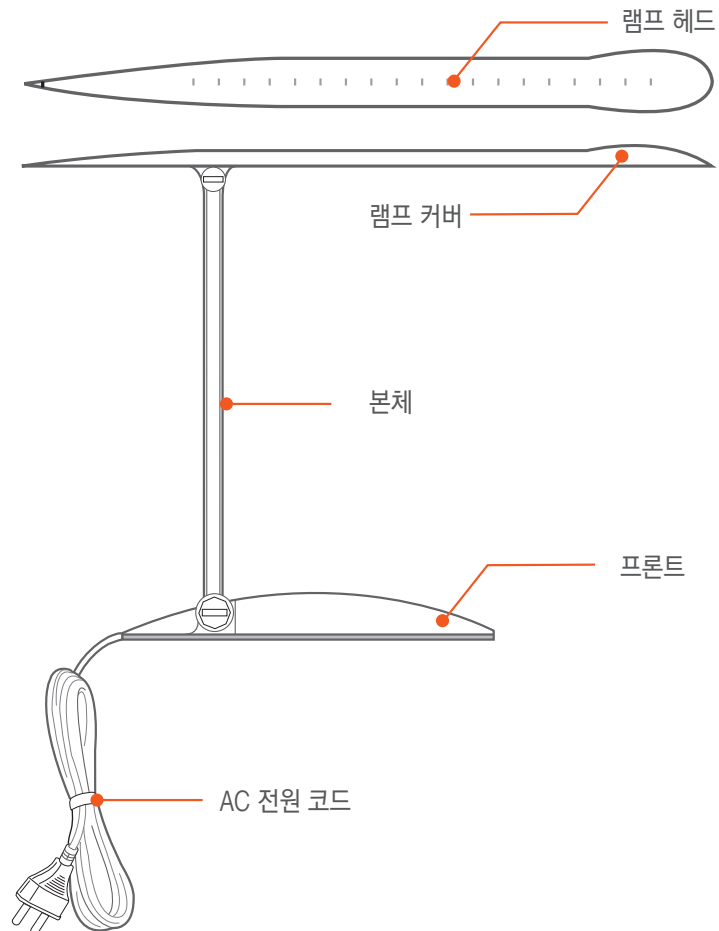

조작부

■ 프로그램 조작부

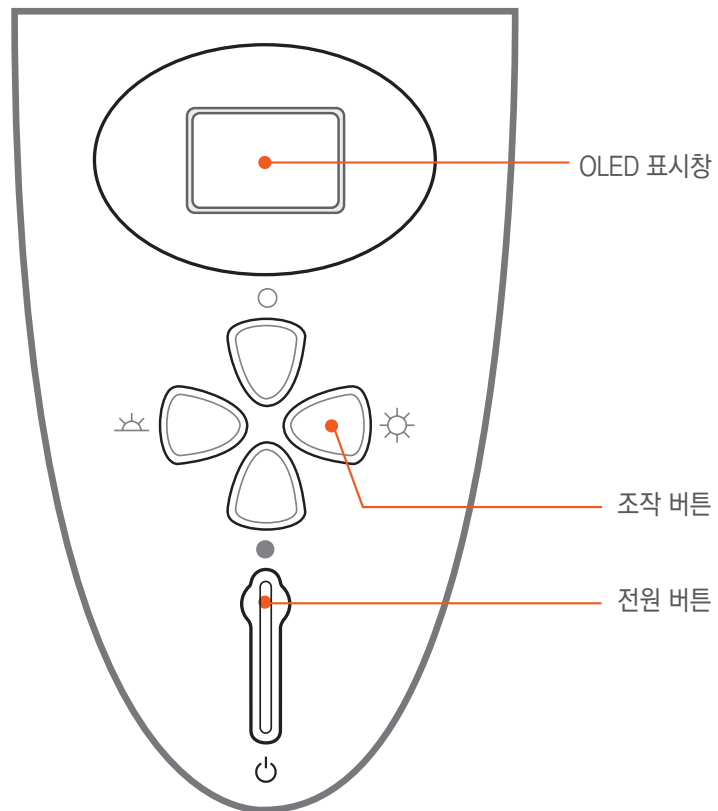

02장 사용하기

동작 설명

버튼 동작 설명	12
화면 구성 설명	14
상하좌우 버튼 단계별 표시 설명	15

설정 설명

Wake Up Time 설정	19
Sleep 설정	20
Clock Setting 설정	22
Key Sound 설정	22

동작 설명

제공된 이미지와 실물은 다소 차이가 있을 수 있습니다.

버튼 동작 설명

I 전원 버튼 동작

전원버튼[]을 누름에 따라 램프 ON/OFF를 반복합니다.

I 상하좌우 버튼 동작 A

상[], 하[], 좌[], 우[] 버튼을 짧게(0.5초) 누름에 따라 밝기 단계가 변화합니다.

- > 상[] 버튼을 누르는 횟수에 따라 밝기가 1단계(100,100)→ 2단계(80,80)→ 3단계(65,65)→ 4단계(50,50)로 변화합니다.
- 하[] 버튼을 누르는 횟수에 따라 밝기가 1단계(40,40)→ 2단계(33,33)→ 3단계(28,28)→ 4단계(20,20)로 변화합니다.
- 좌[] 버튼을 누르는 횟수에 따라 밝기가 1단계(100,60)→ 2단계(100,20)→ 3단계(80,20)→ 4단계(50,20)로 변화합니다.
- 우[] 버튼을 누르는 횟수에 따라 밝기가 1단계(60,100)→ 2단계(20,100)→ 3단계(20,80)→ 4단계(20,50)로 변화합니다.

참고: 여기서 괄호안의 숫자는 차례로 cool밝기, warm밝기를 나타내며 cool은 파란색 계열의 색이고 warm은 붉은색 계열의 색입니다. 램프가 최대 밝기 일 때를 100로 나타내며 최저 밝기 일 때를 1로 나타냅니다. 또한, 램프가 OFF일 때를 0으로 나타냅니다.

동작 설명

버튼 동작 설명

I 상하좌우 버튼 동작 B

상[], 하[], 좌[], 우[] 버튼을 **1초 이상** 누름에 따라 해당 버튼의 설정화면으로 이동합니다.


- 상[] 버튼을 1초 이상 누르면 Wake Up Time 설정 기능으로 이동합니다.
- 하[] 버튼을 1초 이상 누르면 Sleep 설정 기능으로 이동합니다.
- 좌[] 버튼을 1초 이상 누르면 Clock Setting 설정 기능으로 이동합니다.
- 우[] 버튼을 1초 이상 누르면 Key Sound 설정 기능으로 이동합니다.

참고: 설정화면에서 설정을 완료한 후에는 좌/우 버튼을 이용해 Main 화면으로 이동합니다

동작 설명

화면 구성 설명

- Key Sound on/off 그림: Key Sound on또는 Key Sound off에 따른 그림을 표시함.
- Wake Up Time 그림: 설정 한 Wake Up Time 표시(Off일 경우는 표시 안됨)
- Sleep 그림: 설정 한 Sleep 시간을 표시(Off일 경우는 표시 안됨)
- Scene 그림: 사용 중인 빛의 단계 표현
- Clock Setting 그림: 설정 한 Clock Setting 시간을 표시

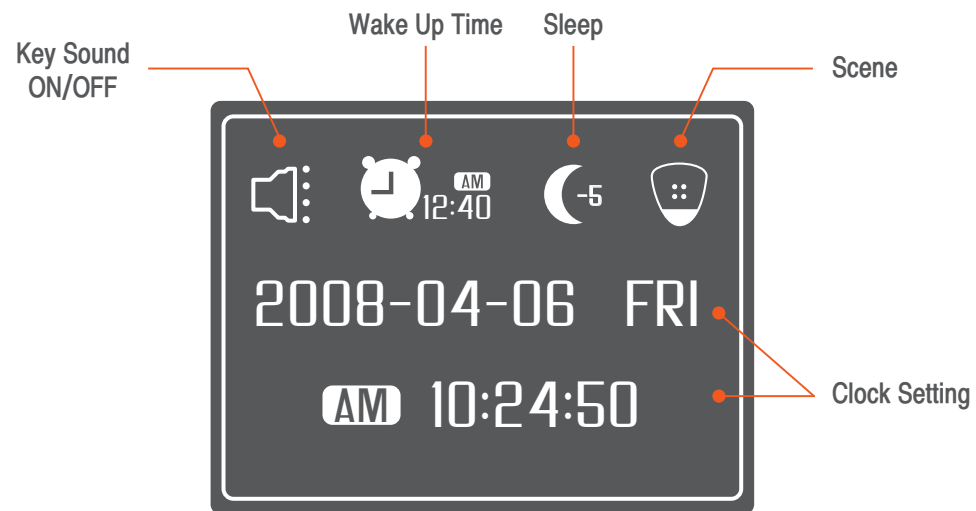


동작 설명


■ 상하좌우 버튼 단계별 표시 설명

I 상 버튼 단계별 표시


1단계(100,00)

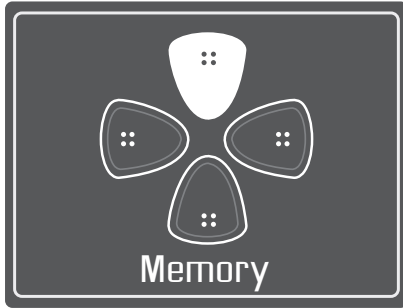


2단계(80,80)

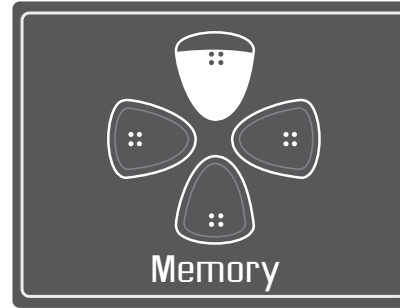

3단계(65,65)

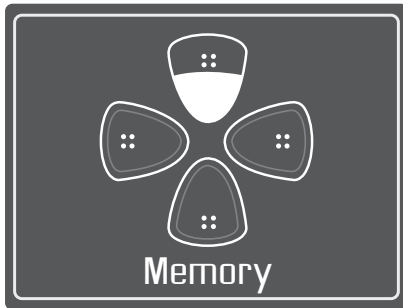

4단계(50,50)

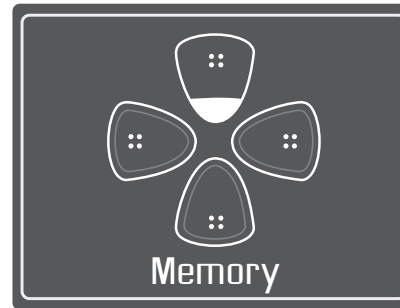


동작 설명


■ 상하좌우 버튼 단계별 표시 설명

Ⅰ 하 버튼 단계별 표시


1단계(40,40)

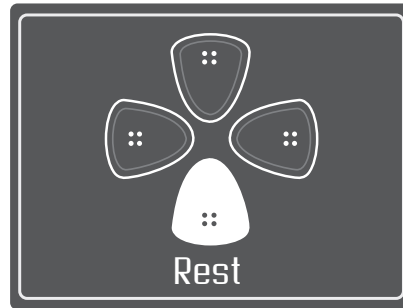


2단계(33,33)

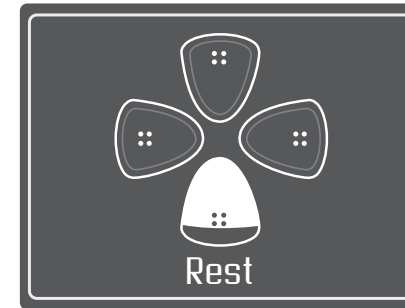

3단계(28,28)

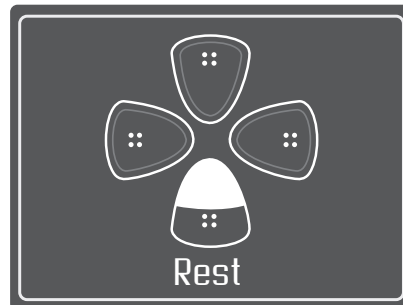

4단계(20,20)

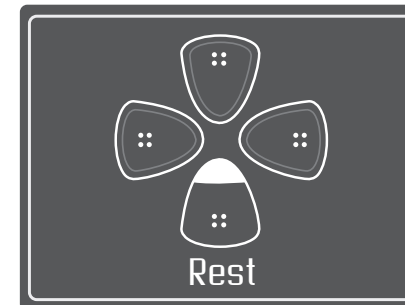


동작 설명


■ 상하좌우 버튼 단계별 표시 설명

I 좌 버튼 단계별 표시


1단계(100,60)

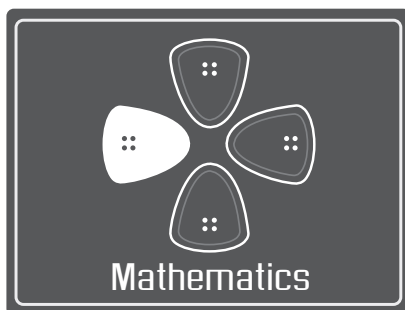


2단계(100,20)

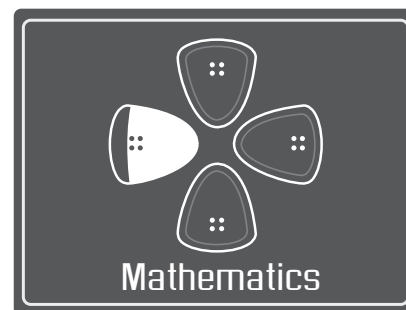

3단계(80,20)

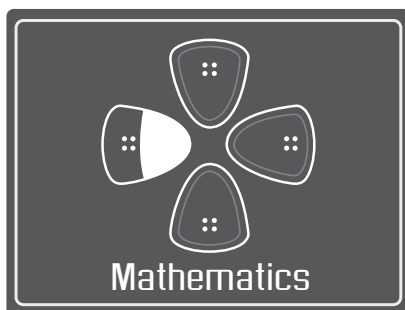

4단계(50,20)

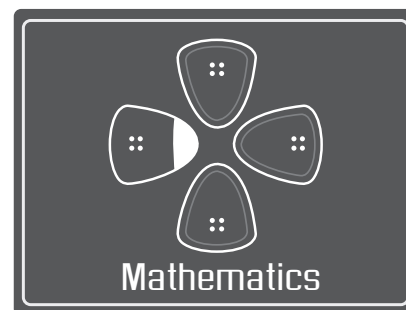


동작 설명


상하좌우 버튼 단계별 표시 설명

↑ 우 버튼 단계별 표시


1단계(60,100)

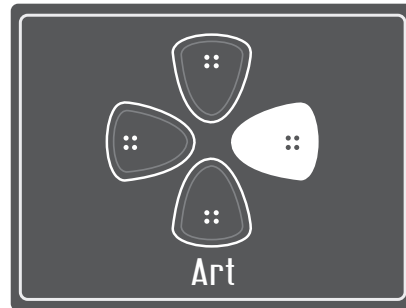


2단계(20,100)

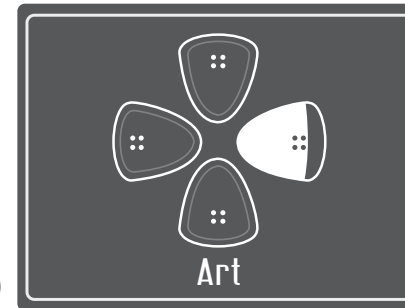

3단계(20,80)

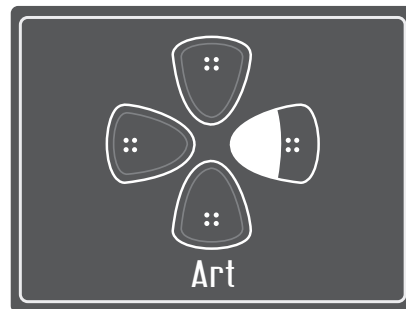

4단계(20,50)

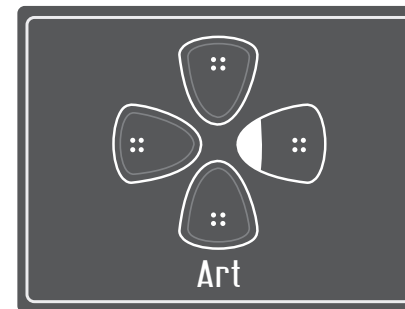

설정 설명

제공된 이미지와 실물은 다소 차이가 있을 수 있습니다.

Wake Up Time 설정

- 상 버튼을 1초 이상 누르면 **Wake Up Time** 설정 기능으로 이동합니다.

반복선택: Wake Up Time 기능을 Off(설정 안함), Once(한번만), Daily(매일) 중 선택

시간설정: Wake Up 시간을 설정

서서히 켜지는 시간 선택: 서서히 켜지는 시간을 0min(0분), 5min(5분), 15min(15분), 30min(30분) 중 선택

멜로디 사운드 선택: 멜로디 사운드의 On 또는 Off를 선택

- 설정화면에서 설정을 완료한 후에는 **좌/우 버튼을 이용**해 Main 화면으로 이동합니다.

참고: 반복선택의 기본값은 Off임, 이동은 좌 버튼 또는 우 버튼 이용, 설정값 변경은 상 버튼 또는 하 버튼 이용

- Wake Up Time 설정은 [**Wake Up 시간-서서히 켜지는 시간**] 전에 설정해야 합니다.

예: Wake up 시간이 오전 7:00이고 서서히 켜지는 시간이 5분이면 오전 6시 55분 전에 Wake Up Time을 설정

- [Wake Up 시간-서서히 켜지는 시간] 에 램프가 **최저밝기에서 점등** 합니다.

예: Wake up 시간이 오전 7:00이고 서서히 켜지는 시간이 5분이면 오전 6시 55분에 램프가 최저밝기에서 점등하여 서서히 밝아지다가 오전 7:00에 최대 밝기가 됩니다.

설정 설명

Sleep 설정


➤ 하 버튼을 1초 이상 누르면 **Sleep 설정** 기능으로 이동합니다.

꺼지는 시간 선택: 꺼지는 시간을 Off(설정 안함), 5min(5분), 15min(15분), 30min(30분) 중 선택


설정 시간에 따라 Main 화면에 다음과 같이 표시됩니다.



OFF

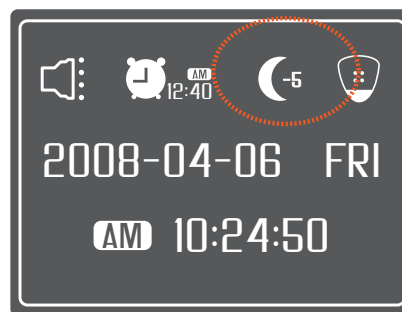

5min

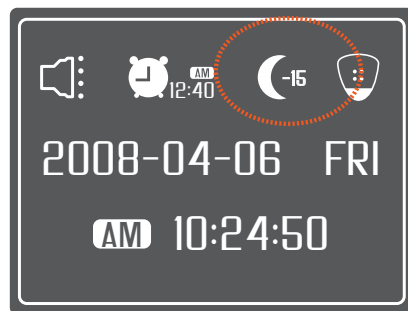

15min



30min

설정 설명

■ Sleep 설정

- 설정화면에서 설정을 완료한 후에는 좌/우 버튼을 이용해 Main 화면으로 이동 합니다.

참고: 꺼지는 시간 선택의 기본값은 Off임, 이동은 좌 버튼 또는 우 버튼 이용, 설정값 변경은 상 버튼 또는 하 버튼 이용

- 꺼지는 시간을 설정하면 설정한 시점부터 밝기(설정 때의 램프 밝기)가 서서히 어두워지기 시작해서 설정한 시간이 끝나는 시점이 되면 완전 소등 됩니다.

예: 현재 시간이 오후 10:00이고 꺼지는 시간을 5분으로 설정하면 오후 10:00부터 현재 램프밝기에서 밝기가 서서히 어두워지다가 오후 10:05분이 되면 완전 소등

설정 설명

Clock Setting 설정

좌 버튼을 1초 이상 누르면 Clock Setting 설정 기능으로 이동합니다.

년/월/일 선택: 년, 월, 일을 선택

AM/PM 선택: 오전, 오후 선택

시/분/초 선택: 시, 분 초를 선택

설정화면에서 설정을 완료한 후에는 좌/우 버튼을 이용해 Main 화면으로 이동.

참고: Clock Setting 중에도 시계는 계속해서 감. 이동은 좌 버튼 또는 우 버튼 이용, 설정값 변경은 상 버튼 또는 하 버튼 이용

Key Sound 설정

우 버튼을 1초 이상 누르면 Key Sound 설정 기능으로 이동합니다.

Key Sound 선택: Key Sound의 On 또는 Off를 선택

설정에 따라 Main 화면에 다음과 같이 표시됩니다.



ON



OFF

설정화면에서 설정을 완료한 후에는 좌/우 버튼을 이용해 Main 화면으로 이동합니다.

참고: Key Sound의 기본값은 On임, 이동은 좌 버튼 또는 우 버튼 이용, 설정값 변경은 상 버튼 또는 하 버튼 이용

03

고객관리

제품 규격	24
고객지원 및 A/S안내	25
품질 보증서	26

제품 규격

제품의 성능향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

항 목

제 품 명		NOVA LUCE STAND
제 품 크 기	폭*높이*깊이 mm	120 X 585 X 470
무 게	kg	1.3
입 력 전 원		AC 100 ~ 240V
소 비 전 력	W	25
대 기 전 력	W	약 1.4
정격입력주파수	Hz	50/60
조 도	LUX(룩스)	400 ~ 2000
사 용 온 도	℃	5℃ 이상 ~ 40℃ 이하
색 온 도	K(켈빈)	2400 ~ 7000
수 명	Hour(시간)	30,000hr(평균)
제 조 원		위해필룩스
판 매 원		(주)필룩스
악 세 사 리		사용설명서

고객지원 및 A/S안내

운영시간안내	상담업무	A/S업무
평 일	09:00 ~ 18:00	09:00 ~ 18:00
토, 일 요 일	휴 무	휴 무
주중 공휴일	휴 무	휴 무

위 운영시간은 표준운영시간이며, 각 센터별로 운영 시간이 다소 차이가 있을 수 있습니다.

문의는 홈페이지(<http://www.feelux.com>)나
소비자 상담실 (031-820-8282)로 문의하시기 바랍니다.

■ **중계 영업부** TEL. 02-978-6250 FAX. 02-978-6251
서울시 노원구 중계동511-2 중계 1공단 403호 우편번호 139-220

■ **본 사** TEL. 031-8208-8000 FAX. 031-820-8105
경기도 양주시 광적면 석우리 624-8 우편번호 482-844

* 제조사의 사정에 따라 A/S 방법 및 절차가 변경될 수도 있습니다.

제 품 보 증 서

아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품은 엄정한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증기간이라 하더라도 아래와 같은 경우에는 실비를 받습니다.
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 사용자의 취급 부주의로 인한 고장
 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 낙하 등에 의한 고장이나 손상
 - 전원의 이상, 화재 및 공해로 인한 고장
 - 사용 설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생한 고장
 - 무리한 힘을 가하여 손상된 고장
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용되는 경우는 제품 보증 기간과 핵심 부품 보증 기간을 1/2로 단축 적용합니다.
- 수리를 요할 때 보증서는 국내에서만 유효 합니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
- 본 보증서는 재 발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

제 품 명	보증기간		
모 델 명			
구입일자	년	월	일
고객정보	전화	성명	님
판매점상호	전화	성명	님

※제품구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

FEELUX

경기도 양주시 광적면 석우리 628-8 (주)필룩스
A/S) 031 - 820 - 8282 (영업팀) 02 - 978 - 6250