

FEELUX

www.feelux.com



사용설명서

NOVA LUCE (Powered by the SIH system)

✕	사용시 주의 사항	1-2 p
✕	제품의 특징점	3-4 p
✕	각부 명칭	5 p
✕	조작부	6 p
✕	동작 설명 - 일반 동작 - 프로그램 예약 동작	7~10 p
✕	제품 규격	11 p
✕	제품 보증서	12 p


※ 정격전압(100V~240V) 이내에서 사용하십시오.

※ 10도 이하의 저온 환경에서 스탠드를 작동할 때 2~3분 정도 시간이 경과해야 정상적인 빛의 밝기가 됩니다.
(주변온도가 낮을수록 시간이 더 걸립니다.)


젖은 손으로 전원 코드를 만지지
마십시오.




전원 코드 분리시 코드를 잡고 빼지
마십시오.




스탠드에 외부로부터 강한 충격을
주지 마십시오.



본 제품을 운반시 FRONT(바닥부분)부와
본체를 동시에 잡고 운반 하십시오.
(램프 헤드를 잡고 운반시 고장의 원인이
될 수 있습니다.)




본 제품은 내부에 고전압이 흐르므로
A/S 기술자 이외에는 분해하지
마십시오.



본 제품의 전원 코드의 피복이 벗겨
지거나 손상되지 않도록 하십시오.
(감전 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.)



스탠드를 굽힐 때 무리하게 꺾지 마십
시오. (상향50° 하향50°) 앞으로 30°
뒤로20° 이상 굽히지 마십시오.



사용 중 스탠드를 높은 곳에서 떨어
뜨리지 않도록 해 주십시오.



1. 엔지니어링 플라스틱 사용

- ❖ 엔지니어링 플라스틱 사용으로 난연성, 고감도성, 인장력등의 성질향상을 이루었고 그에 따른 무게의 경량화를 이루었습니다.
- ❖ 플라스틱 특유의 탄성으로 부드러운 느낌과 내 충격성이 탁월합니다.

2. 인버터 회로 내장

- ❖ 인버터 회로 내장으로 효율이 증대되어 에너지 효율증대 효과가 있습니다.

3. 마이콤 회로 내장

- ❖ 마이콤 회로를 채용하여 불빛의 밝기와 색을 사용자의 취향에 따라 조절할 수 있습니다.
- ❖ 자동 조명 기능이 있어 필요할 경우 불빛 밝기와 색 조절을 자동으로 변화 시킬 수 있습니다.
- ❖ 예약기능 내장으로 사용자가 원하는 시간에 켜고 끌 수 있습니다.
- ❖ LCD창 채용으로 편하게 불빛의 상태를 확인할 수 있습니다.

4. 디자인

- ❖ 인테리어 개념의 감각적인 디자인의 채용으로 고급스러운 분위기를 느낄 수 있습니다.
- ❖ 특수 도장으로 고급스러움과 제품보호의 두가지 기능을 갖고 있습니다.

5. 실내에서 자연광 효과를 낼 수 있습니다.

- ❖ 불빛 밝기를 조절 할 수 있습니다. (Dimming Function)
- ❖ 불빛 색깔(색온도)을 조절 할 수 있습니다.
- ❖ 조작이 간편합니다.



6. LCD 표시

- ❖ LCD 표시창에 의해 원하는 조명의 색 및 밝기를 쉽게 조절 할 수 있습니다.


초기 LCD 화면

1. 전원 off 상태



2. 전원 on 상태

(조명상태 그래프 표시후 시계로 전환)

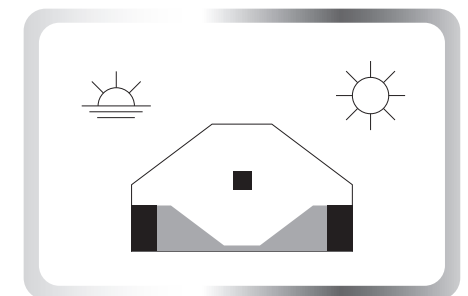

7. 취침등 기능(일반 동작 설명 참조)을 이용하여 아늑한 취침을 할 수 있습니다.

8. 자동 조명 기능을 이용하여 일출 일몰 효과를 즐길 수 있습니다.


- ❖ 자동 일출 기능 (일반 동작 참조)

9. 멜로디 기능을 이용하여 자동 일출 기능과 함께 보다 상쾌한 기분으로 아침을 맞이할 수 있습니다.

- ❖ 멜로디 기능은 자동 일출 조작시에만 동작합니다. (일출 완료 후 동작)
- ❖ 자동 일출 기능 실행 중 아무 버튼이나 누르면 그때의 조명 상태로 유지되며 멜로디는 실행 중지 됩니다.


각부의 명칭

NOVA LUCE

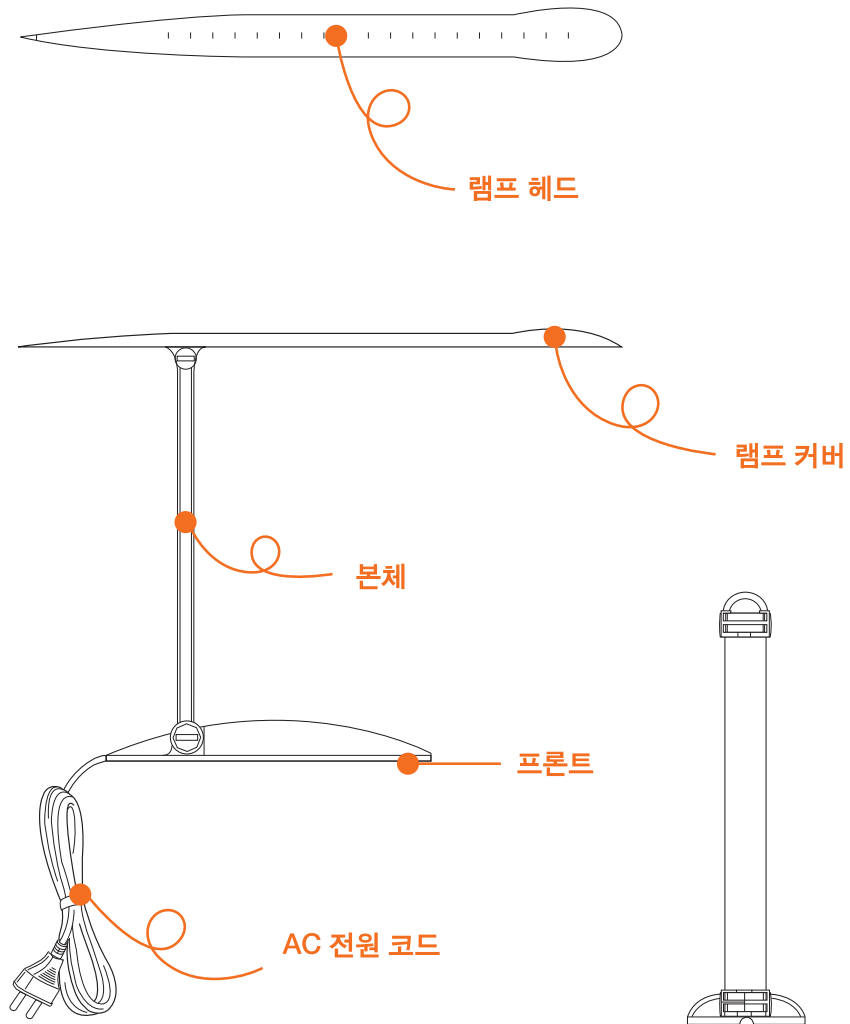


조작부

NOVA LUCE

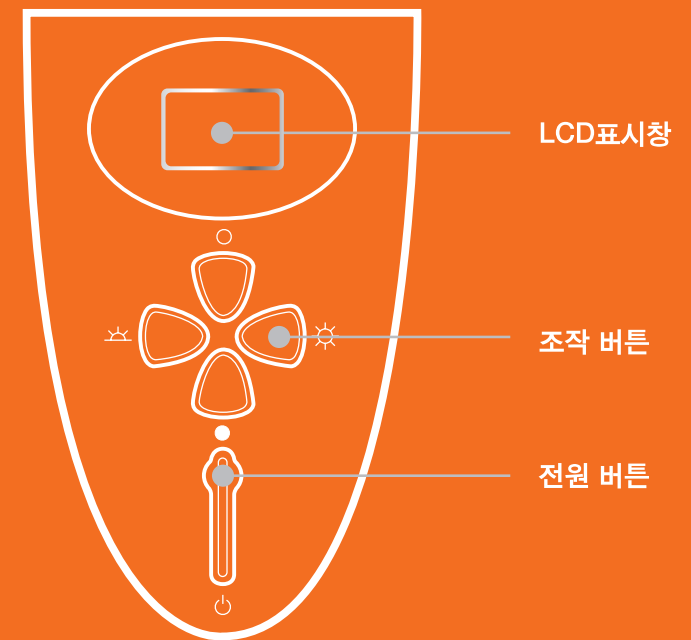


1 일반 동작

- 버튼 : 램프를 켜거나 끕니다. 단, 끝때는 2단 동작으로 한번 누르면 슬립(sleep)상태, 한번 더 누르면 램프가 꺼집니다.
- 버튼 : 램프의 밝기를 밝게 조정합니다.
- 버튼 : 램프의 밝기를 어둡게 조정합니다.
- ☀ 버튼 : 램프의 불빛 색깔을 주광색(흰색)으로 조정합니다.
- ☾ 버튼 : 램프의 불빛 색깔을 붉은색에 가깝게 조정합니다.
- / ☾ 버튼 : 메뉴 모드로 들어갈 때 사용합니다. (동시에 누름)
- / ● 버튼 : 자동 일출 기능(동시에 누름)

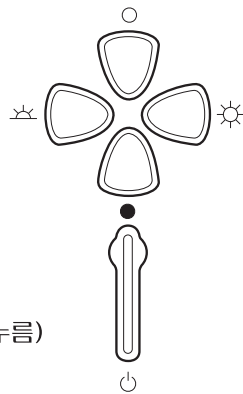

1-1. 자동 일출 기능

- ※ 일출 상태(가장 어둡고 붉은색 조명에서 가장 밝고 흰색 조명으로 서서히 바뀜)를 반복합니다.
- ※ 이 기능을 정지 시키려면 조작 버튼 4개 중 아무거나 하나를 선택하여 누릅니다.




1-2. 자동 스윙 기능

- ※ 버튼을 누르기 전의 밝기에서 색깔만 붉은색에서 흰색으로 또 흰색에서 붉은색으로 계속 되풀이 하여 변합니다.
- ※ 이 기능을 정지 시키려면 조작 버튼 4개 중 아무거나 하나를 선택하여 누릅니다.



※ 주의 ※

자동 스윙 기능은 표시창의 조명 상태 그래프 중 ■ 의 범위에서는 동작하지 않습니다.




2 프로그램 예약 동작



프로그램 예약은 메뉴모드에서 설정합니다.


○ / ☾ 를 메뉴(MENU)화면이 나올 때까지(약2초) 동시에 누른 후 ○ 또는 ● 버튼으로 원하는 번호를 선택합니다.



기본메뉴화면


1> 시간설정

- 1-1. 메뉴(MENU) 화면에서 1을 선택한 후 ☀ 누르면 시계 조정 화면으로 됩니다. (이 때 커서는 시간 안에 위치함)



시계설정화면

- 1-2. ○ 또는 ● 으로 시간을 조정합니다. (AM/PM은 자동으로 조정됨)
- 1-3. ☀ 을 눌러 분에 커서를 위치 시킵니다.
- 1-4. ○ 또는 ● 으로 분을 조정합니다. ☀ 을 계속 누르면 커서 위치가 시간과 분에 교대로 위치합니다.
- 1-5. ☾ 을 눌러 메뉴(MENU) 모드로 나옵니다.



2> SUNRISE(일출) 예약

2-1. 메뉴 화면에서 2를 선택한 후 ☀를 누릅니다.

ON TIME : 일출 완료 시간을 설정합니다.

단, 진행시간(SLOP) 설정이 30초

일때는 시작 시간임

SLOP : 일출 진행 시간을 설정합니다.

OFF : 프로그램 반복 횟수를 조정합니다.



SUNRISE

- 1.ON TIME
- 2.SLOPE 00M
- 3.OFF

일출메뉴화면

2-2. 일출 시작 시간(ON TIME)

2-2-1. 일출(SUNRISE) 메뉴 화면에서 ○ 또는 ●을 눌러 1을 선택한 후

☀를 누릅니다.



ON TIME

00 : 00 AM

만약 이전에 이미 입력한 시간이 있으면
그 시간이 표시됩니다.

일출시작시간설정화면

2-2-2. 이후 동작은 시간설정 과정의 1-2 이후와 동일한 방법으로 수행합니다.

2-2-3. 시간/분 조정 후 ✖로 일출(SUNRISE) 화면으로 나옵니다.

2-3. 진행 시간(SLOP TIME) 조정

2-3-1. 일출 메뉴(SUNRISE) 화면에서 ○ 또는 ●를 눌러 2를 선택한 후 ☀를
눌러 원하는 시간을 선택합니다. ☀를 계속 누르면 아래와 같이 진행
시간이 변합니다.



30초(S) --> 01분(M) --> 05분(M) --> 10분(M) --> 30분(M)

위에서 선택한 시간 만큼의 시간 동안 서서히 불이 밝아져 일출과 같은 효과를 연출합니다.

2-4. 반복 횟수 설정

2-4-1. 일출(SUNRISE) 메뉴 화면에서 ○ 또는 ●를 눌러 3을 선택한 후

☀를 눌러 원하는 횟수를 선택합니다.



일회(S) --> 매일(M) --> 오프(OFF)

2-4-2. 다음과 같이 예약 기능을 조절 할 수 있습니다.

일회(ONCE) : 예약된 프로그램을 한번만 수행합니다.

(단, 예약 동작이 실행된 후에는 자동으로 OFF가 선택됩니다.)

매일(DAILY) : 매일 예약된 시간에 예약된 프로그램을 수행합니다.

오프(OFF) : 예약된 프로그램을 수행하지 않습니다.

2-5. ✖을 계속 눌러 초기 전원 켜짐(ON)상태 화면(시계 및 조명 상태 그래프
표시 화면)으로 나옵니다.



2-6. 프론트 전원 버튼을 눌러 전원을 끕니다.



❖ 주의 ❖

시계의 현재 시간은 시작(ON TIME) 설정 시간보다 반드시
“SLOP 설정 시간 + 1분” 앞서 있어야 합니다.



제 품 명	NOVA LUCE STAND
크기(mm)	120x585x470 (폭x가로x세로)
무 게	1.3Kg
입력전원	AC100~240V
소비전력	25W
대기전력	약 1.4W
정격입력주파수	50/60 Hz
조 도	400 룩스(최소) ~ 2000 룩스(최대)
사용온도	5℃ 이상 ~ 40℃ 이하
색 온 도	2400K ~ 7000K
수 명	30,000시간 (평균)
제 조 원	산동 필룩스
판 매 원	(주)필룩스
악세사리	사용설명서

+ 제품보증서 +

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄정한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
3. 보증기간이라 하더라도 아래와 같은 경우에는 실비를 받습니다.
 - (가) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - (나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장
 - (다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - (라) 낙하 등에 의한 고장이나 손상
 - (마) 전원의 이상, 화재 및 공해로 인한 고장
 - (바) 사용 설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생된 고장
 - (사) 무리한 힘을 가하여 손상된 고장
4. 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용되는 경우는 제품 보증 기간과 핵심 부품 보증 기간을 1/2로 단축 적용합니다.
5. 수리를 요할 때 보증서는 국내에서만 유효합니다.
6. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
7. 본 보증서는 재 발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

제 품 명		보증기간	1년
모 델 명			
구입일자	년 월 일		
고객정보	전화 성명		님
판매점 상호	전화 성명		님

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

FEELUX

경기도 양주시 광적면 석우리 624-8 (주)필룩스
A/S) 031-820-8282 영업팀) 02-978-6250