



사용설명서

NOVA LUCE (Powered by the SIF system)

목 차

NOVA LUCE

※ 사용시 주의 사항	1-2 p	
※ 제품의 특징점	3-4 p	
※ 각부 명칭	5 p	
※ 조작부	6 p	
※ 동작 설명	- 일반 동작 - 프로그램 예약 동작	7-10 p
※ 제품 규격	11 p	
※ 제품 보증서	12 p	

사용시주의사항

NOVA LUCE

- ※ 정격전압(100V~240V) 이내에서 사용하십시오.



- ※ 10도 이하의 저온 환경에서 스탠드를 작동할 때 2~3분 정도 시간이 경과해야 정상적인 빛의 밝기가 됩니다. (주변온도가 낮을수록 시간이 더 걸립니다.)

제품의 특징점

NOVA LUCE

- 에너지나일 플라스틱 사용**
 - 에너지나일 플라스틱 사용으로 난연성, 고강도성, 인장력등의 성질향상을 이루었고 그에 따른 무게의 경량화를 이루었습니다.
 - 플라스틱 특유의 탄성으로 부드러운 느낌과 내 충격성이 탁월합니다.
- 인버터 회로 내장**
 - 인버터 회로 내장으로 효율이 증대되어 에너지 효율증대 효과가 있습니다.
- 마이크로 회로 내장**
 - 마이크로 회로를 채용하여 불빛의 밝기와 색을 사용자의 취향에 따라 조절할 수 있습니다.
 - 자동 조명 기능이 있어 필요할 경우 불빛 밝기와 색 조절을 자동으로 변화 시킬 수 있습니다.
 - 예약기능 내장 사용자의 원하는 시간에 켜 수 있습니다.
 - LCD창 채용으로 현하게 불빛의 상태를 확인할 수 있습니다.
- 디자인**
 - 인테리어 분야의 감각적인 디자인의 자유으로 고급스러운 분위기를 낼 수 있습니다.
 - 특수 도장으로 고급스러움과 제품보호의 두가지 기능을 갖고 있습니다.
- 실내에서 자연과 효과를 낼 수 있습니다.**
 - 불빛 밝기를 조절 할 수 있습니다. (Dimming Function)
 - 불빛 색감(색온도)을 조절 할 수 있습니다.
 - 조각이 간편합니다.



LCD 표시

- ※ LCD 표시창에 의해 원하는 조명의 색 및 밝기를 쉽게 조절 할 수 있습니다.

초기 LCD 화면

- 전원 off 상태
 - 전원 on 상태 (조명상태 그래픽 표시후 시계로 전환)
- 2006-07-07
Friday
11:35
7. 자동 조명 기능을 이용하여 일출 일몰 효과를 즐길 수 있습니다.
※ 자동 일출 기능 (일반 동작 참조)
8. 멜로디 기능을 이용하여 자동 일출 기능과 함께 보다 생생한 기분으로 아침을 맞이할 수 있습니다.
※ 멜로디 기능은 자동 일출 조작시에만 동작합니다. (일출 완료 후 동작)
※ 자동 일출 기능 설정 중 이후 버튼이나 누르면 그때의 조명 상태로 유지되며 멜로디는 실행 중지 됩니다.

각부의 명칭

NOVA LUCE



조작부

NOVA LUCE



동작 설명서

NOVA LUCE

1 일반 동작

- 버튼 : 램프를 켜거나 끕니다.
- 버튼 : 램프의 밝기를 밝게 조정합니다.
- 버튼 : 램프의 밝기를 어둡게 조정합니다.
- ☆ 버튼 : 램프의 불빛 색감을 주광색(흰색)으로 조정합니다. (7000K)
- ☆ 버튼 : 램프의 불빛 색감을 보온색에 가깝게 조정합니다. (2400K)
- / ☆ 버튼 : 메뉴 모드로 들어갈 때 사용됩니다. (동시에 누름)
- / ● 버튼 : 자동 일출 기능(동시에 누름)

1-1. 자동 일출 기능

- ※ 일출 상태(아침) 어둡고 보온색 조명에서 가장 밝고 흰색 조명으로 시시히 바뀔)을 반복합니다.
- ※ 이 기능을 잠시 사커려면 조작 버튼 4개 중 아무거나 하나를 선택하여 누릅니다.

1-2. 자동 스leep 기능

- ※ 버튼을 누르기 전의 밝기에서 색감만 보온색에서 흰색으로 또 흰색에서 보온색으로 계속 되돌아 가이 반복합니다.
- ※ 이 기능을 잠시 사커려면 조작 버튼 4개 중 아무거나 하나를 선택하여 누릅니다.

2 MENU (SUNRISE)



프로그램 예약은 메뉴모드에서 설정합니다.

- / ☆ 를 메뉴(MENU)원면이 나옴 때까지(약2초) 동시에 누른 후 ○ 또는 ● 버튼을 원하여는 원광을 선택합니다.




1> 시간설정

- 1-1. 메뉴(MENU) 화면에서 1을 선택한 후 ☆ 누르면 시계 초침 화면으로 됩니다. (이 때 커서는 1시간 안에 위치함)
- 1-2. ○ 또는 ● 으로 시간을 조정합니다.
- 1-3. ☆ 을 눌러 커서를 위치 시킴으로 OFF가 선택됩니다.)
- 1-4. ○ 또는 ● 으로 분을 조정합니다.
- 1-5. ☆ 을 계속 누르면 커서 위치가 시간과 분에 걸쳐 위치합니다.
- 1-5. ☆ 을 눌러 메뉴(MENU) 모드로 나옵니다.

2-4. 반복 함수 설정

- 2-4-1. 일출(SUNRISE) 메뉴 화면에서 ○ 또는 ● 을 눌러 3을 선택한 후 ☆ 을 눌러 원하는 횟수를 선택합니다.

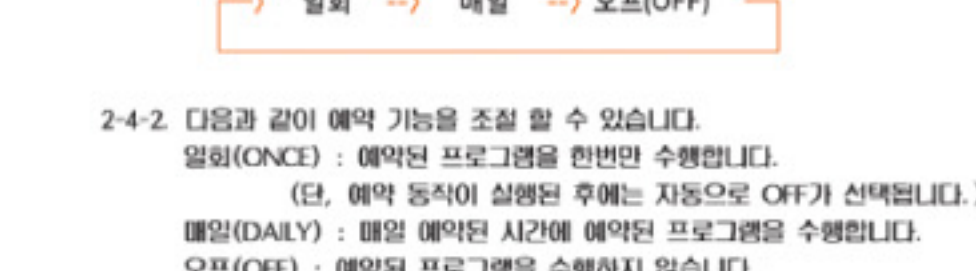

- 2-4-2. 일출과 같이 예약 기능을 조절 할 수 있습니다. 일출(ON) : 예약된 프로그램 화면에 한한 수행합니다. (단, 예약 동작이 실행된 후에는 자동으로 OFF가 선택됩니다.) 매일(DAILY) : 매일 예약된 시간에 예약된 프로그램으로 수행합니다. 오프(OFF) : 예약된 프로그램으로 수행하지 않습니다.

- 2-5. ☆ 을 계속 눌러 초기 전원 (ON)상태 화면(시계 및 조명 상태 그래픽 표시 화면)으로 나옵니다.

- 2-6. 프론트 전원 버튼을 눌러 전원을 켜줍니다.

※ 주의 ※

- 시계의 현재 시간은 시작(ON TIME) 설정 시간보다 반드시 "SLOPE 설정 시간 + 1분" 앞서 있어야 합니다.

제품 규격

NOVA LUCE

제 품 명	NOVA LUCE STAND
크기(mm)	120x585x470 (폭x가로x세로)
무 게	1.3Kg
입력전원	AC100~240V
소비전력	25W
대기전력	약 1.4W
정격입력주파수	50/60 Hz
조 도	400 룩스(최소) ~ 2000 룩스(최대)
사용온도	5℃ 이상 ~ 40℃ 이하
색 온 도	2400K ~ 7000K
수 명	30,000시간 (평균)
제 조 원	위해 밀룩스
판 매 원	(주)밀룩스
악세사리	사용설명서 버전(Ver 1.1)

MEMO

NOVA LUCE

※ 제품보증서 ※

- 아래와 같이 보증합니다.
1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 2. 고가의 장시간 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
 3. 보증기간이 하더라도 아래와 같은 경우에는 실비를 받습니다.
 - (가) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - (나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장
 - (다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - (라) 낙하 등에 의한 고장이나 손상
 - (레) 전원의 이상, 화재 및 공해로 인한 고장
 - (러) 사용 설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생한 고장
 - (사) 부당한 힘을 가하여 손상된 고장
 4. 가용용 제품을 구입 후에도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용 되는 경우는 제품 보증 기간과 핵심 부품 보증 기간을 1/2로 단축 적용 합니다.
 5. 수리를 요할 때 보증서는 국내에서만 유효합니다.
 6. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
 7. 본 보증서는 제 발행행 앞으로 소장이 보관하십시오.

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

제 품 명		보증기간	1년
도 일 명			
구입일자	년 월 일		
고객정보	전화 성명		
판매점 상호	전화 성명		

FEELUX
경기도 양주시 용연면 차주리 624-4 (주)밀룩스
A/S 1 031-820-8282 영암점 02-978-6250