




FEELED LineSystem

Efficiency and design




Lamp Color

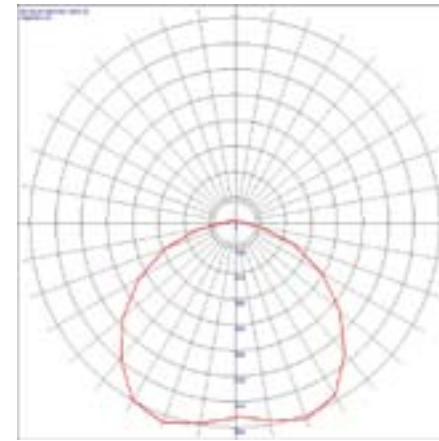

특징

무수은 친환경 조명
지하주차장 적용
100 lm/W이상의 뛰어난 시스템 효율
높은 연색성

규격

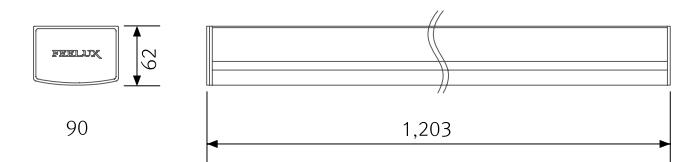

사양

입력전압 : AC 220~240 V
동작주파수 : 60 Hz
동작온도 : 0~50 °C
수명 : 50,000hrs
소비전력 : 40W
색온도 : 3000K, 4000K, 5700K
연색성 : Ra > 80
시스템 효율 : 100 lm/W

악세서리


고정클립

- ㉠ ceiling Braket[천정/펜던트 고정클립]
- ㉡ wall/side Braket[벽부형 고정클립]




설치방법

표준 장착[ceiling Braket]

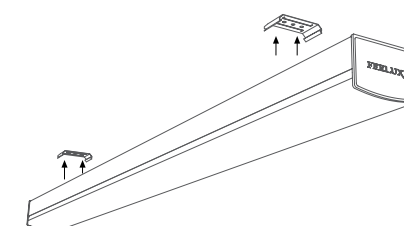

펜던트 타입

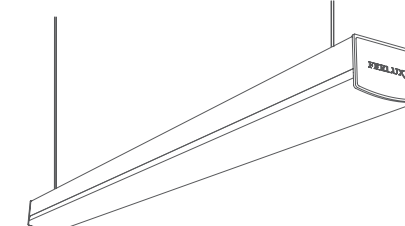

벽부 장착[wall/side Braket]

