


Wall Switch



FSC-S0D

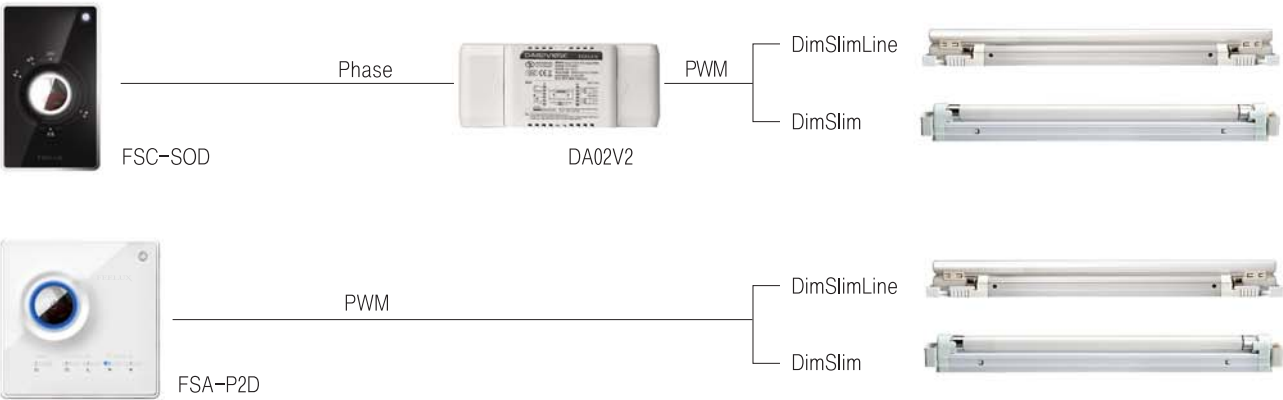


제품 사양

모 델 명	FSC-S0D	제 품 크 기	W72 X H122 X D8 (mm)
정 격 입 력,출 력,제 어	DC5V(Decoder와 연계 사용)	매 입 부 깊 이	: 35mm

특 장 점

1. 전원이 필요없는 DC 전압조절용 볼륨 스위치
2. Rotary button 한 개로 조명을 On/Off함
3. Rotary button을 돌려 scene 호출 및 저장
4. Controller와 Decoder 사이에 5V전원 두 개의 선으로 Dimslim 2채널을 제어
5. Decoder에 Relay가 내장되어 Load가 OFF상태 일 때 전원을 완전히 차단, 대기전력 최소화 및 램프교체 시 감전 위험 최소화
6. Controller에 상용 AC전원(220V)이 인가되지 않으므로 설치/조작 시 감전의 위험 최소화
7. PCB가 외부에 노출되지 않는 밀폐 구조 도입- 설치 시 발생하는 제품파손 및 감전위험 최소화
8. Cubic 장식의 최근 디자인 트렌드를 적용, 심플,고급스러운 디자인 추구
9. 전용 디코더로 간단하게 SIH 구현가능 - 12scene

각 부의 명칭 및 기능

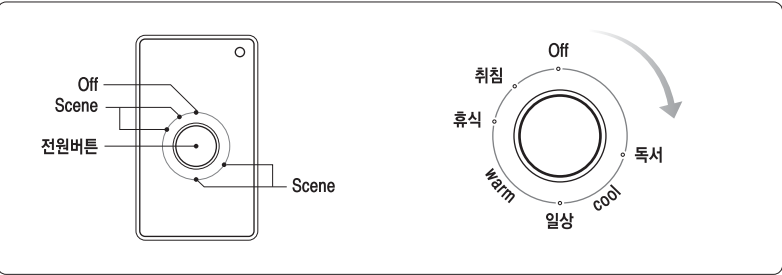

DA02V2




제품 사양

모 델 명	DA02V2	정 격 입 력	AC220V/60Hz, 4A
제 어 신 호	DC 0~5V	정 격 출 력	AC220V, PWM 2Ch
		출 력 부 하	DmiSlim/DimSlimLine

특 장 점

1. 전용 스위치 BB1을 이용하여 하나의 신호선으로 SIH 구현한 제품

제품결선도

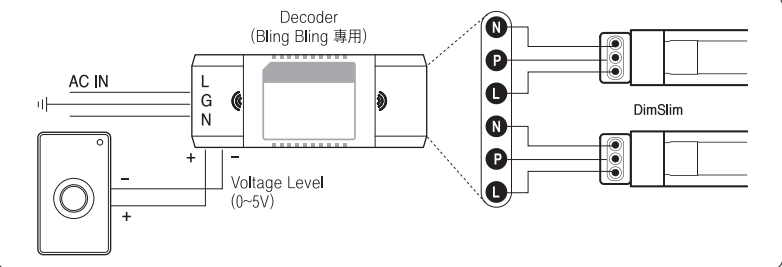

FSA-P2D




■ 제품 사양

모 델 명	FSA-P2D	출 력 제 어	PWM 2channel
정 격 입 력	AC220V/60Hz	통 신 방 식	IR (option)
정 격 출 력	Max 350W/ch (Dimslim 10ea/ch)	제 품 크 기	W122 X H122 X D8 (mm) 매입부 깊이 : 35mm

■ 특 장 점

1. 설치환경에 맞춰 색온도 세팅가능
2. LED dimming기능으로 미사용시 눈부심 최소화
3. 스위치/디코더 일체형으로 댄슬림 연결이 용이함 (별도의 디코더 설치 필요 없음)
4. Decoder에 Relay가 내장되어 Load가 OFF상태 일 때 전원을 완전히 차단, 대기전력 최소화 및 램프교체 시 감전 위험 최소화
5. 전원부와 조작부를 분리하여 설치/조작 시 감전의 위험이 적다.
6. Warm 채널과 Cool 채널 램프 개수의 비율이 Scene버튼에 설정되어 있어 설치 시 편의성추구
7. 간단한 조작으로 댄슬림 2채널 디밍이 가능하여 SIH 연출이 용이하다.
 - 4개의 Scene버튼이 기본으로 설정되어 있어 사용자가 용이하게 설정된 Scene호출 기능
 - 색온도와 조도를 조절하여 scene버튼에 저장
- 8) Cubic 장식의 최근 디자인 트렌드를 적용, 심플, 고급스러운 디자인 추구

■ 제품결선도

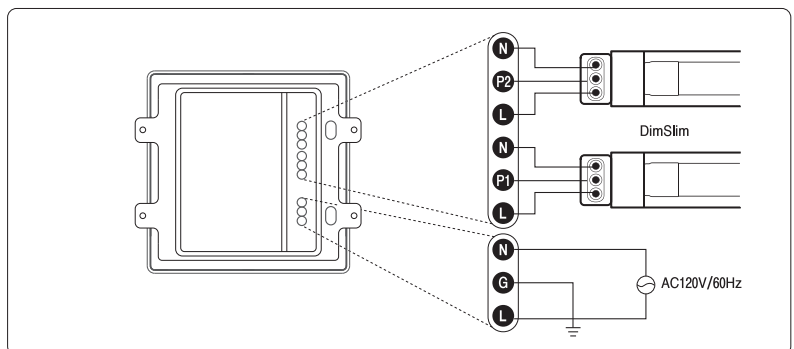

■ 각 부의 명칭 및 기능

