

FEELUX

# FLX Stix NDV

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Little light, Big punch!!





## リニアスーパースリムLED


### NDV 1 40K-24V

① ② ③ ④


- ①器具種別:FLX Stix NDV
- ②消費電力:1W、3W、4W、7W、11W、15W
- ③色温度:27:2700K、30:3000K、35:3500K、40:4000K、60:6000K
- ④入力電圧:DC24V

FLX Stixシリーズで最もスリムなLED照明器具

- ・器具寸法 幅:10.6mm、高さ:9mm
- ・器具背面にマグネットを装備、  
木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・PWM、0-10/1-10、DMX調光対応
- ・単体電源にて最大直線距離約11mまで有効

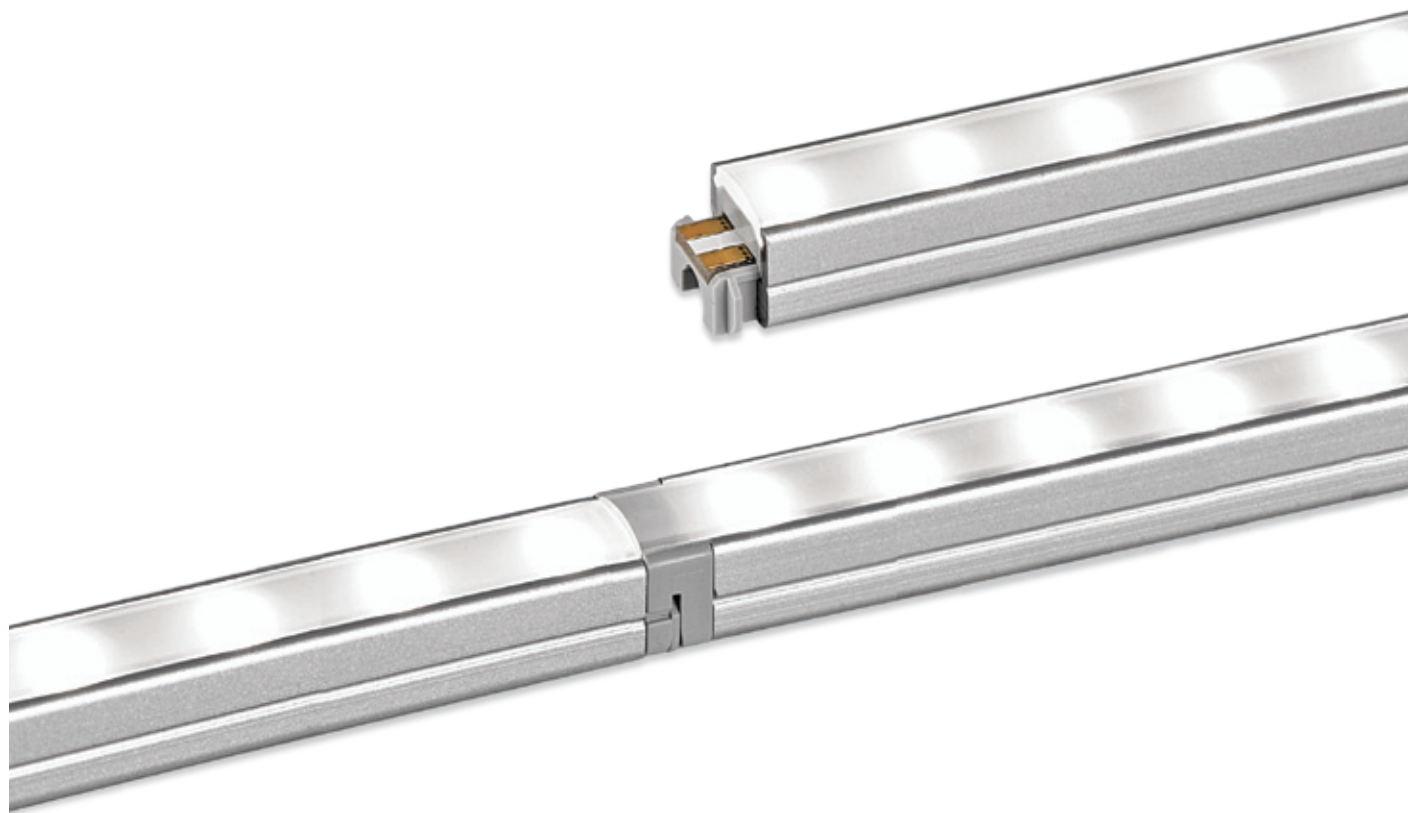


器具背面マグネット装備

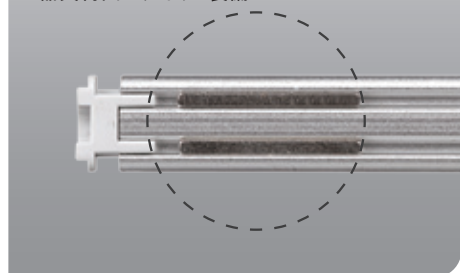

乳半ラウンドカバー  
Spot free LED



乳半スクエアカバー  
Spot free LED

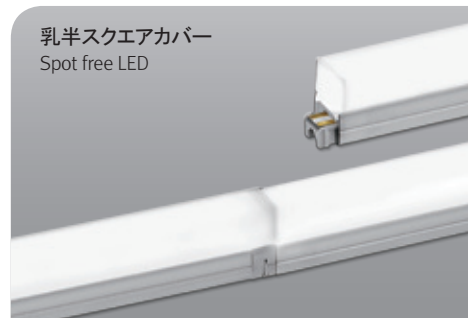



**FLX Stix NDV**  
Standard Output



FLX Stix NDV 1W Length (100 mm)  
¥ 4,700



FLX Stix NDV 3W Length (193 mm)  
¥ 5,700



FLX Stix NDV 4W Length (285 mm)  
¥ 7,630



FLX Stix NDV 7W Length (565 mm)  
¥ 10,150



FLX Stix NDV 11W Length (845 mm)  
¥ 13,000



FLX Stix NDV 15W length (1123mm)  
¥ 18,050

## 製品特徴


- 本体同士をシームレスに接続し光の途切れを無くします。
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 原則電気工事不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。

## 製品仕様


- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 2700K、3000K、3500K、4000K、6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 75lm/W
- 保護等級: IP20

## 配光曲線

単位: cd/(1,000)lm

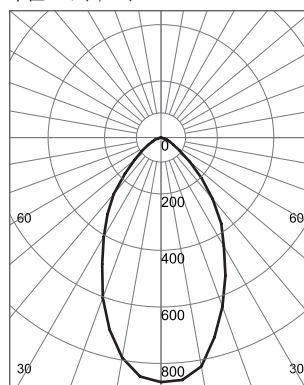


簡単調光

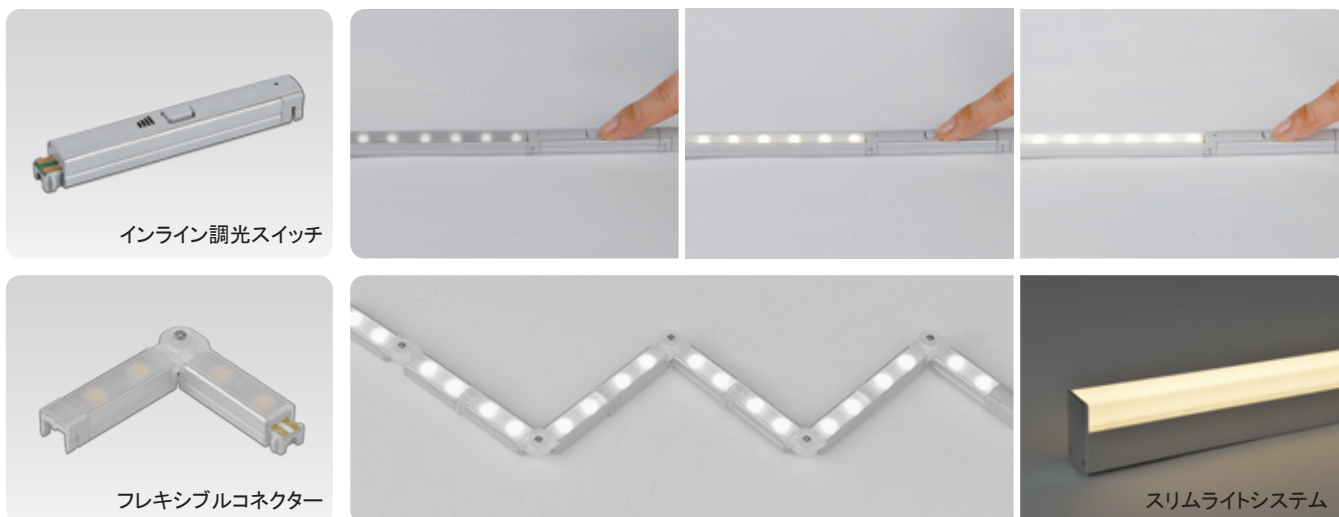


製品寸法

\* 本体寸法

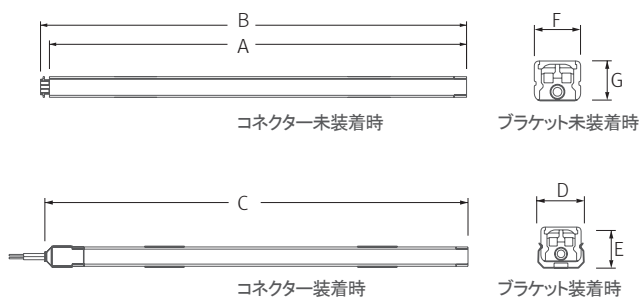


Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
NDV1-K-24V	DC 24	1.2	95	100	117	12	11	10.6	9
NDV3-K-24V	DC 24	2.4	188	193	210	12	11	10.6	9
NDV4-K-24V	DC 24	3.5	280	285	302	12	11	10.6	9
NDV7-K-24V	DC 24	7	560	565	582	12	11	10.6	9
NDV11-K-24V	DC 24	10.5	840	845	862	12	11	10.6	9
NDV15-K-24V	DC 24	14	1118	1123	1140	12	11	10.6	9


\* ラウンドカバー装着時

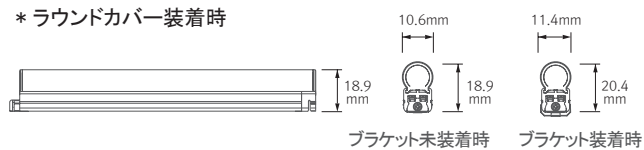


\* スクエアカバー装着時

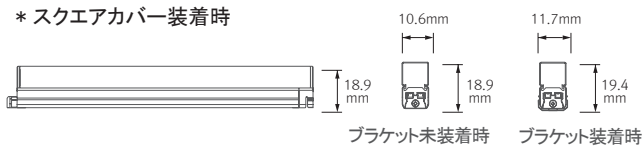


\* スリムライトシステム

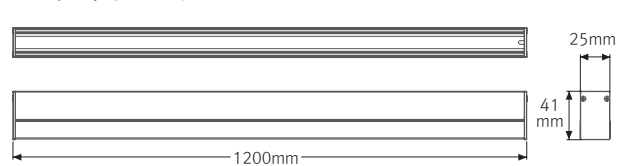


\* LED コンバーター

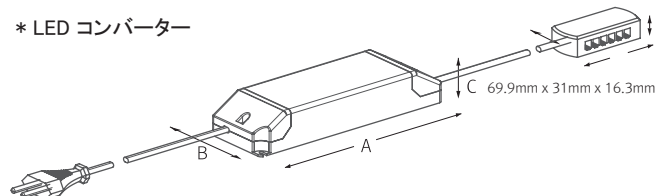

\* インライン調光スイッチ

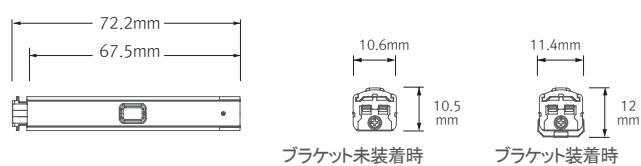


\* フレキシブルコネクター

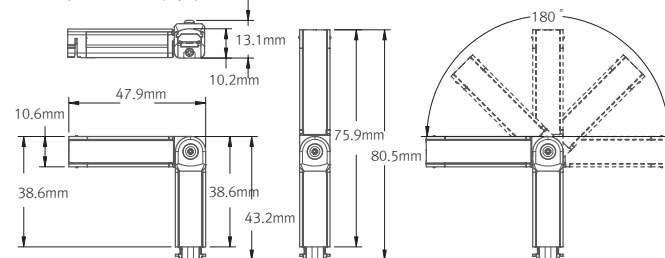


Modle name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32
FLC200-24V/T	247	75	44

## 連結方法

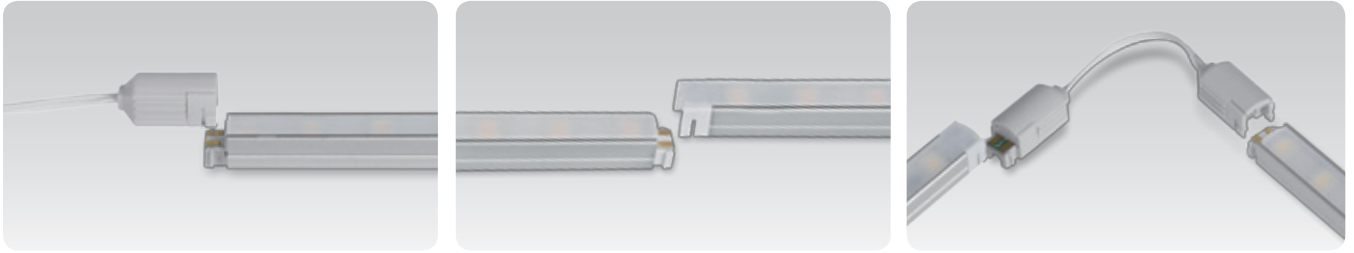

## 設置方法

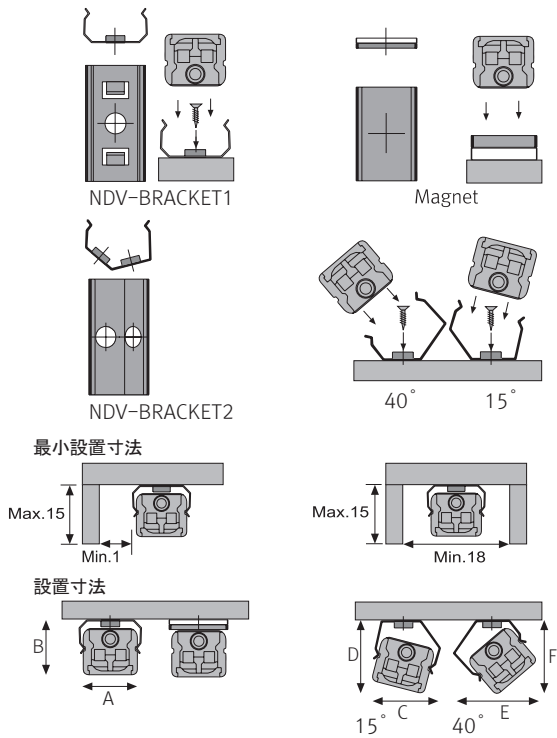


## 最大接続数

- FLX Stix NDV : 55W迄連結可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
NDV1-K-24V	25	62	160
NDV3-K-24V	10	25	66
NDV4-K-24V	7	18	55
NDV7-K-24V	4	10	28
NDV11-K-24V	2	6	18
NDV15-K-24V	2	5	13

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
ノーマルカバー	11.9	11.2	13.5	13.5	14.5	13
乳半ラウンドカバー	11.9	19.8	15.7	15.7	18.8	20.3
乳半スクエアカバー	11.9	19.6	15.5	15.8	18.8	20.3

## アクセサリ

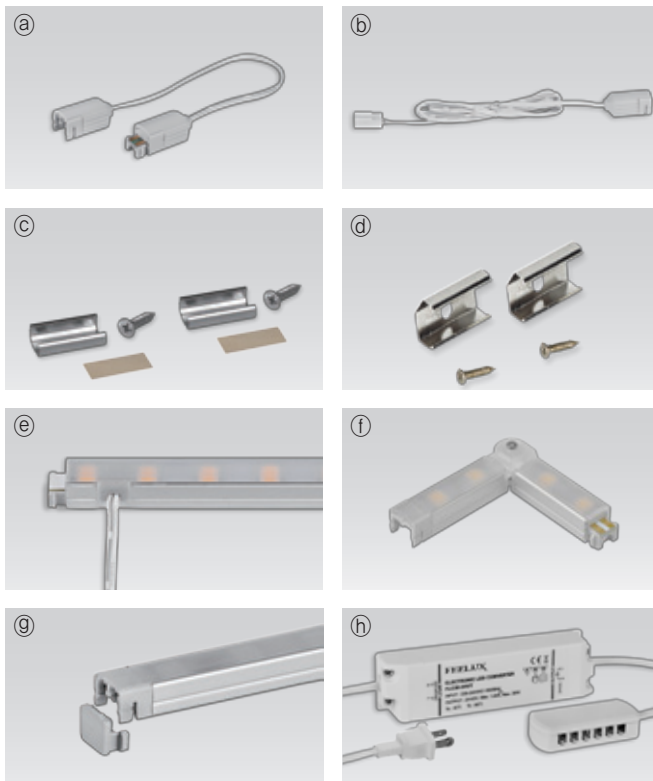

### a 連結ケーブル

NDVPTC	NDVPTC1	NDVPTC2	NDVPTC4	NDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm
¥680	¥680	¥950	¥950	¥1,080

### b 電源ケーブル : NDVPC (2,500mm)

FLX Stix NDV 本体と、6又分配器を接続するケーブル ¥1,080

### c 設置用ブラケット : NDV-BRACKET1

本体付属品  
¥400

### d 設置角度調整ブラケット(15° & 40°) : NDV-BRACKET2

¥550

### e シームレス用延長器具 : NDV3-K-24V-S

寸法はFLX Stix NDV 3Wと同じです。  
¥6,800

### f フレキシブルコネクタ : NDV1-K-24V-FLEX

¥4,480

### g エンドキャップ : NDV-CAP

本体付属品

### h 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V
	¥9,930	¥15,280



① LEDコンバーター : FLC200-24V/J (200W 24V)  
¥ 30,330




① 調光インターフェース(PWM) : FDC-L1P  
容量150W迄  
¥ 5,830




① 調光インターフェース(1-10V) : FDC-L10  
最大容量:100W(100W/CH、1CH)  
¥ 5,830



① 調光インターフェース(0-10/1-10、DMX512)  
FDA-L2M0 : 最大容量:200W(100W/CH、2CH)  
FDA-L5M : 最大容量:200W(100W/CH、5CH)  
¥ 19,100

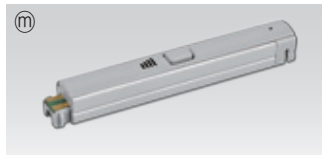

① インライン調光スイッチ : NDVDIM  
容量55W迄  
¥ 4,300




① 乳半ラウンドカバー

NDV1CVRM	NDV3CVRM	NDV4CVRM	NDV7CVRM	NDV11CVRM	NDV15CVRM
1W	3W	4W	7W	11W	15W
¥ 180	¥ 230	¥ 250	¥ 430	¥ 730	¥ 850




① 乳半スクエアカバー


NDV1CVSM	NDV3CVSM	NDV4CVSM	NDV7CVSM	NDV11CVSM	NDV15CVSM
1W	3W	4W	7W	11W	15W
¥ 180	¥ 230	¥ 250	¥ 430	¥ 730	¥ 850

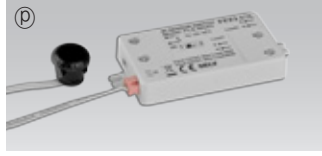

① ドア&モーションセンサー:FLS-M24V  
Voltage : DC 24V  
¥ 7,680

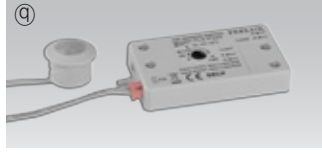

① 人感センサー:FLS-P24V  
Voltage : DC 24V  
¥ 7,680

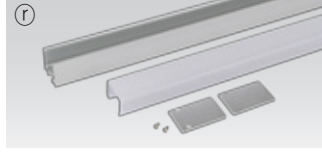

① スリムライトシステム(1.2m):SLS-EXT  
¥ 12,950



① 連結用ブラケット : NDV-BRACKET3  
本体付属品  
¥ 400



① ケーブル連結用ブラケット : NDV-BRACKET4  
ケーブル類に2個付属品  
¥ 400