



SlimLine

Seamless LED

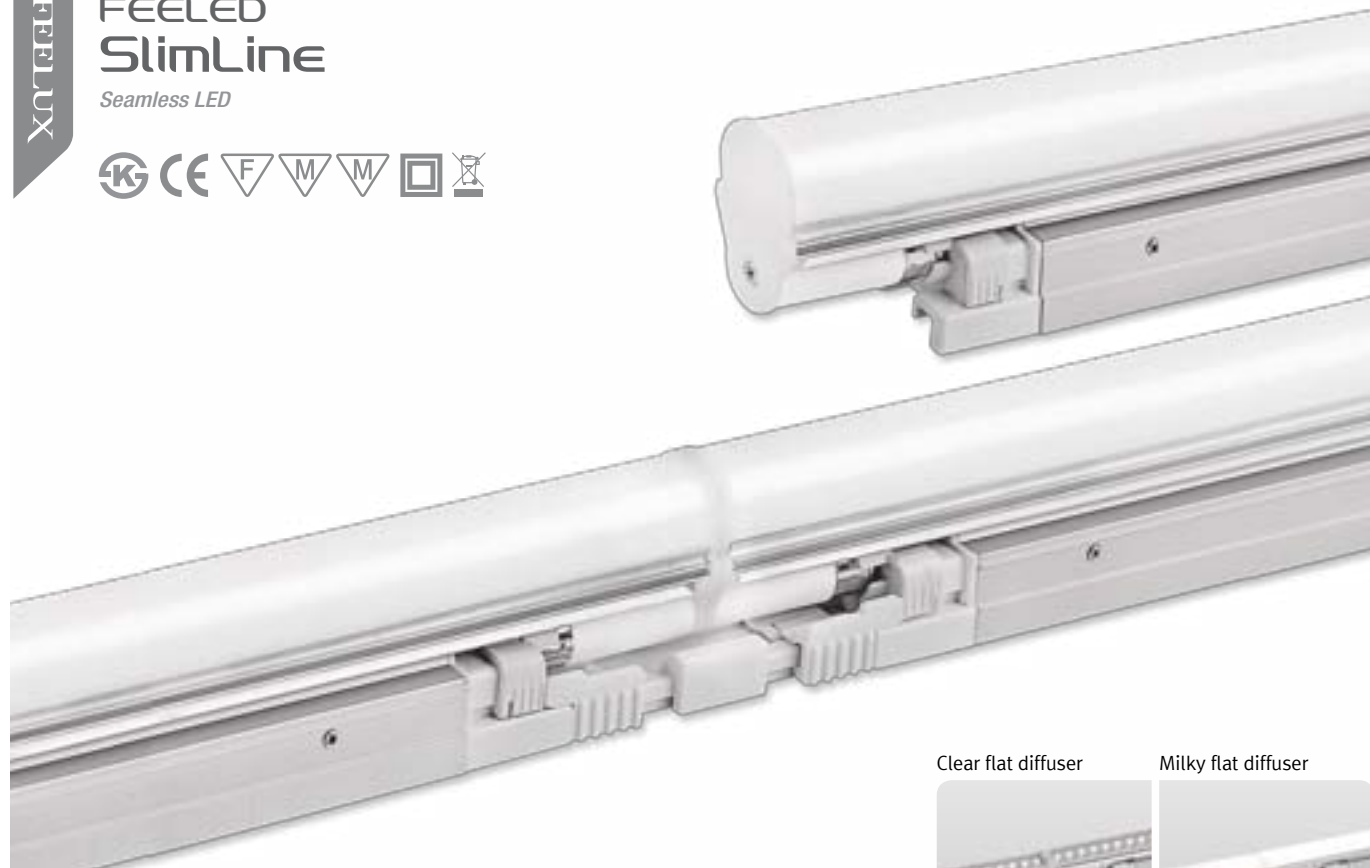

Clear flat diffuser

Milky flat diffuser

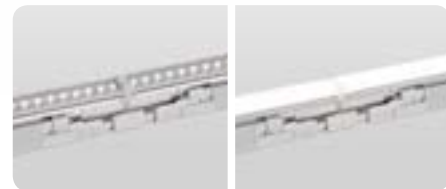

FEELED SlimLine

FEELED SlimLine 의 혁신적인 디자인은 코브조명에서 Dark spot 을 방지하기 위한 솔루션인 이 등기구는 램프를 더 근접 시킴으로써 소켓음영을 방지하는 조명을 제공함.



Lamp Color 3k/4k/6k




3000K



4000K



6500K

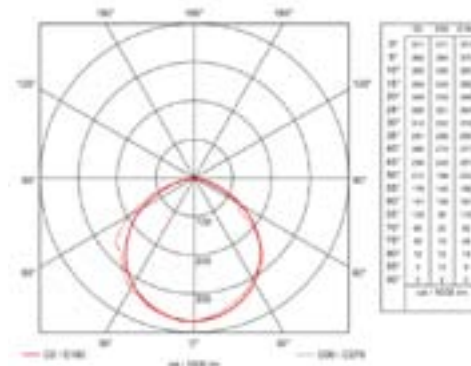

Polar Luminous

특징

LED 컨버터 내장
절연회로 적용
디퓨저(투명, 유백색)
견고한 알루미늄 본체, 효율적 열 방출
T5 SlimLine 약세서리 및 브라켓과 호환


사양

입력전압 : AC 220~240 V
동작주파수 : 50~60 Hz
동작온도 : 0~50 °C
소비전력 : 10W, 15W, 20W
색온도 : 3000K, 4000K, 6500K
수명 : 50,000hrs
시스템 효율 : 100 lm/W
연색성 : Ra > 80

주의

최대연결 : 10EA

규격

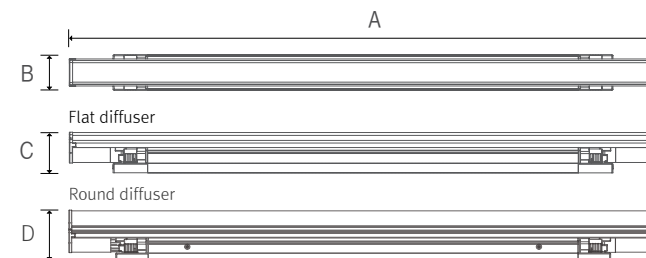

Model Name	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
LSLL 10AB22NN/K	10	582	33	37.5	50.2
LSLL 15AB22NN/K	15	882	33	37.5	50.2
LSLL 20AB22NN/K	20	1182	33	37.5	50.2

악세서리

㉠ 연결선

SLLPTC/K	SLLPTC1/K	SLLPTC2/K	SLLPTC4/K	SLLPTC6/K
150mm(6inch)	300mm(1foot)	600mm(2feet)	1200mm(4feet)	1800mm(6feet)

㉡ 직접연결선

SLLCPL

㉢ 전원선

SLLPC220/K (Normal)	SLLPC220V/K (90)	SLLPC220V/K (180)
1800mm	1800mm	1800mm

㉤ LED tube

3000K, 4000K, 6500K

㉥ End cap

SLL-CAP

㉦ 고정클립

