




DA02V10SE

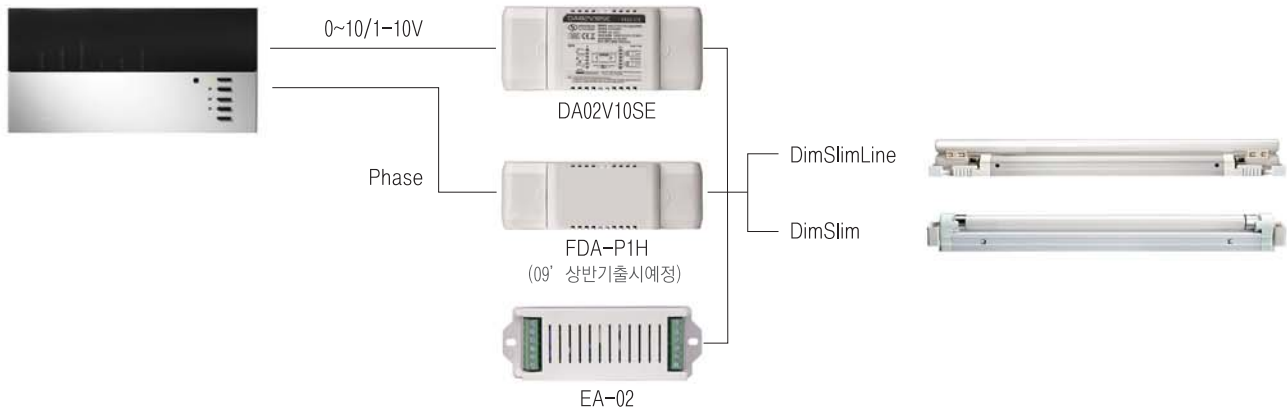


■ 제품 사양

모 델 명	DA02V10SE	정 격 입 력	AC 220V, 60Hz 4A
출 력 부 하	DimSlim or DimSlimLine Max. 10pcs/Ch	정 격 출 력	AC 220V, PWM 출력 2Ch
허 용 전 류	Max. 2A/Ch	제 품 크 기	W148X H58X D33 (mm)
입 력 신 호	DC 0-10V/1-10V		

■ 특 장 점

1. 기존 0-10V/0-10V 컨트롤러의 디밍 신호를 받아 DimSlim/DimSlimLine 램프를 제어하는 디코더입니다.
2. Dip Switch를 이용해서 0-10V/0-10V으로 변환이 가능합니다.
3. 또 다른 Dip Switch로는 디밍신호로 램프를 OFF시킬 수 있도록 세팅이 가능합니다.

■ 제품결선도

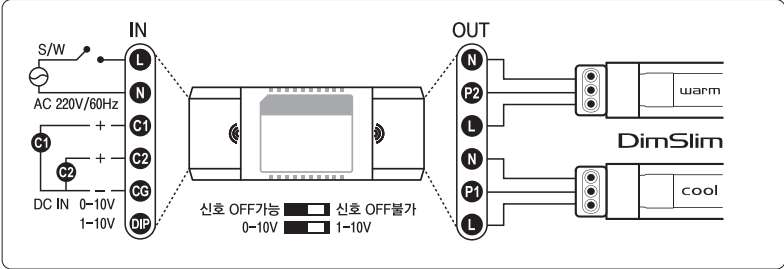

FDA-P1H




■ 제품 사양

모 델 명	FDA-P1H	정 격 입 력	AC 220~240V, 50/60Hz , 2A
출 력 부 하	DimSlim or DimSlimLine Max . 10pcs	정 격 출 력	AC 220V, PWM 출력 1Ch
입 력 신 호	위상제어신호(Phase)	제 품 크 기	W220 X H50 X D35 (mm)

■ 특 장 점

1. 기존 백열등이나 할로겐등 위상제어 조광기나 디밍시스템을 그대로 사용하여 DimSlim/DimSlimLine을 제어가가능.

■ 제품결선도

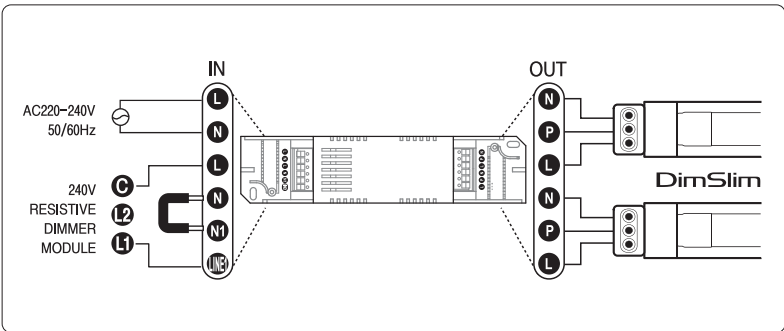

EA-02




■ 제품 사양

모 델 명 EA-02
제 품 크 기 115X45X23

■ 특 장 점

1. 채널당 10ea 추가 연결 가능
2. 딥슬림 400ea 동시 control 가능
3. 2 channel 제어, PWM 신호보정
4. PWM Dimming안정기 전용(DimSlim, DimSlimLine))

■ 제품결선도

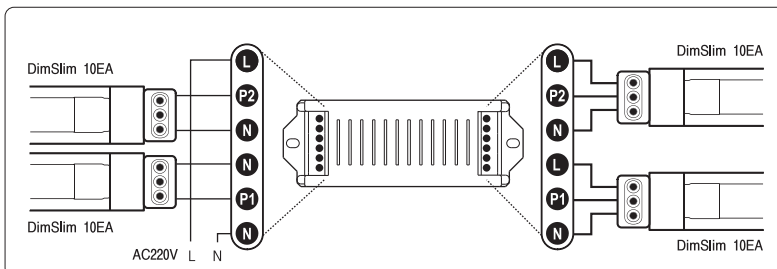

■ Booster 사용예 (TC-S2R)

