

FEELED Premier Spot 50




• Black



• White


Premier Series CRI Ra Values

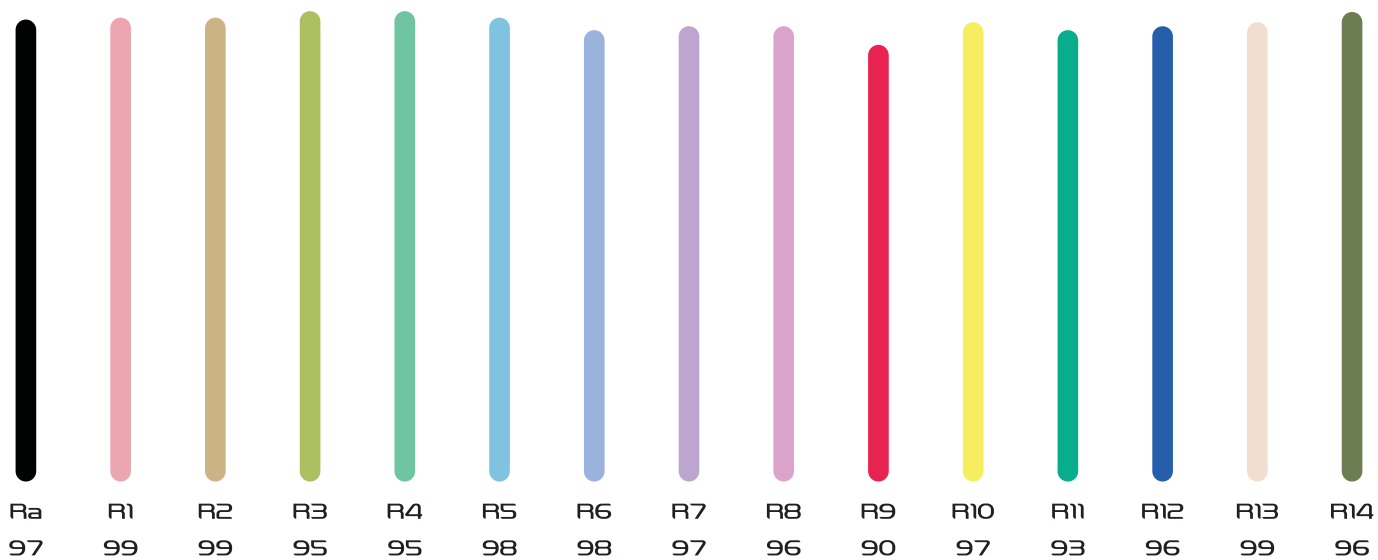


특징

연색지수 (CRI) : Ra95
 전광속 : 210 lm @ 3,000K
 광효율 : 70 lm/W
 입력전력 : 3 W
 입력전류 : 1.05A (반드시 정전류 컨버터를 사용하십시오.)
 작동온도 : 0~45°C
 수명 : 40,000hr / 70%
 색온도 : 3,000K/3,500K/4,000K


Beam angle (field angle)

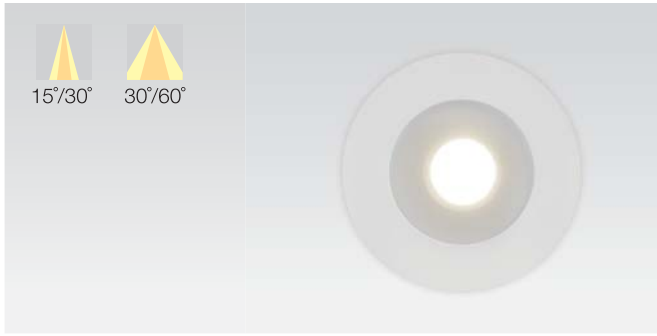

규격

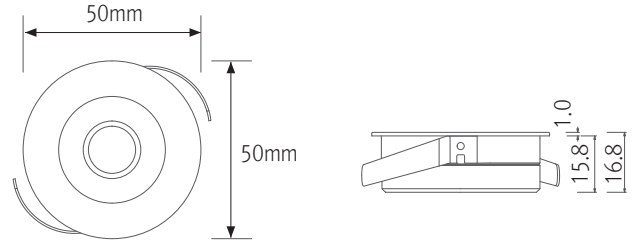


직하조도 및 배광곡선

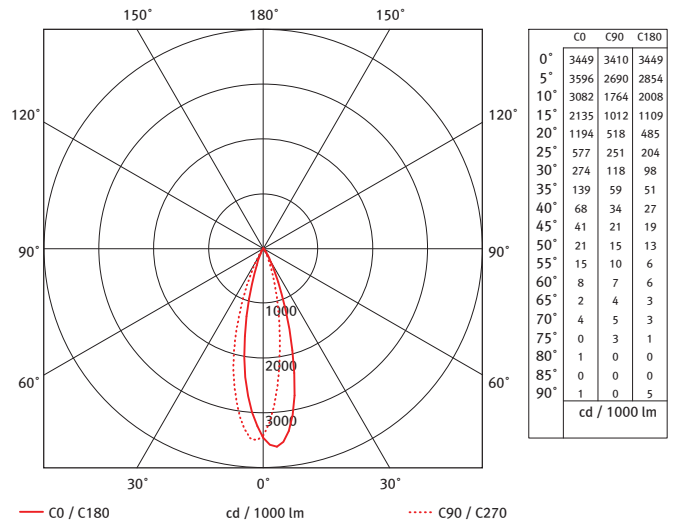

LED Power Supply



입력전압 : 220~240V
 정격주파수 : 47~63Hz
 동작온도 : -30~60°C
 사이즈 : W81 x L123.5 x H23

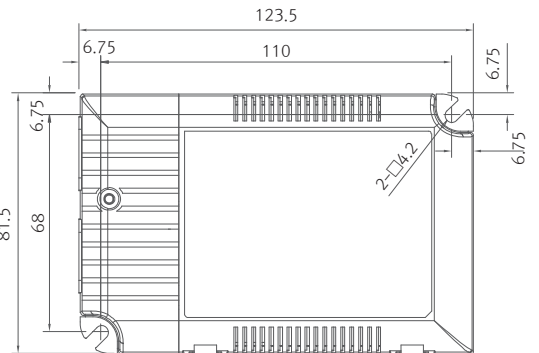

DIP Switch Table Lcm 40

Io \ DIPS.W.	1	2	3	4	5	6
350mA	----	----	----	----	----	----
500mA	ON	----	----	----	----	----
600mA	ON	ON	----	----	----	----
700mA Factory Setting	ON	ON	ON	----	----	ON
900mA	ON	ON	ON	ON	----	ON
1050mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON

DIP Switch Table Lcm 60

Io \ DIPS.W.	1	2	3	4	5	6
500mA	----	----	----	----	----	----
600mA	ON	----	----	----	----	----
700mA Factory Setting	ON	ON	----	----	----	----
900mA	ON	ON	ON	----	----	ON
1050mA	ON	ON	ON	ON	----	ON
1400mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON

