

# FEELED Premier Square 55




• Black



• Silver


## Premier Series CRI Ra Values

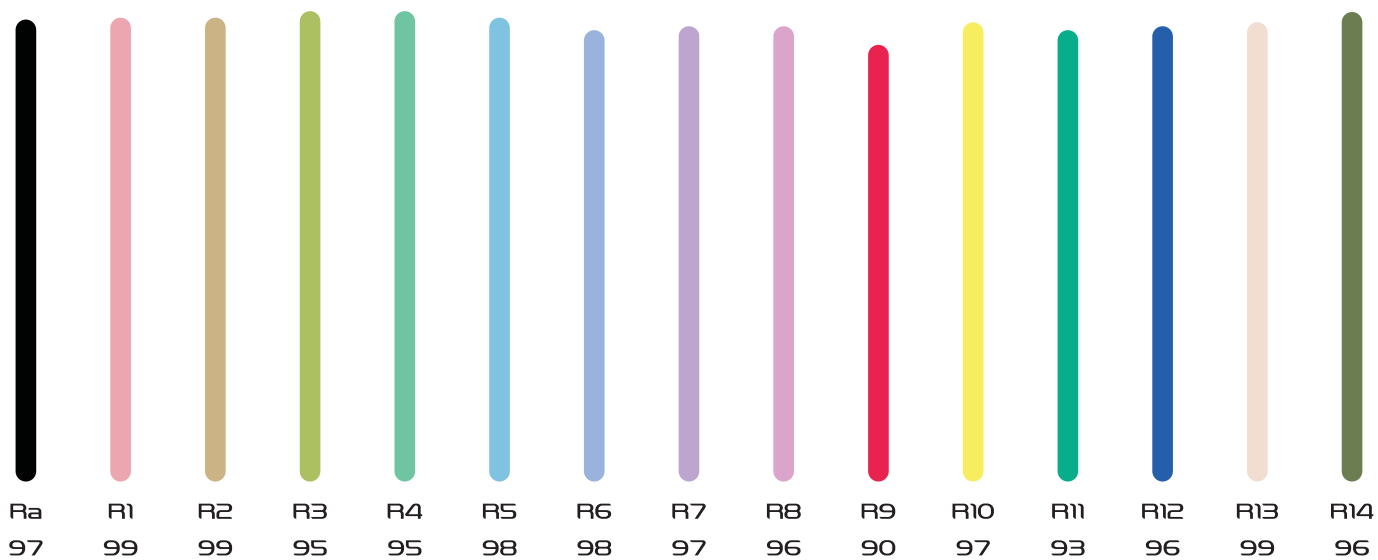

## 특징

연색지수 (CRI) : Ra95  
 전광속 : 210 lm @ 3,000K  
 광효율 : 70 lm/W  
 입력전력 : 3 W  
 입력전류 : 1.05A (반드시 정전류 컨버터를 사용하십시오.)  
 작동온도 : 0~45℃  
 수명 : 40,000hr / 70%  
 색온도 : 3,000K/3,500K/4,000K


Beam angle (field angle)



## 악세사리


### a) Pole

### b) Fixture




너비 70mm/150mm

## 규격

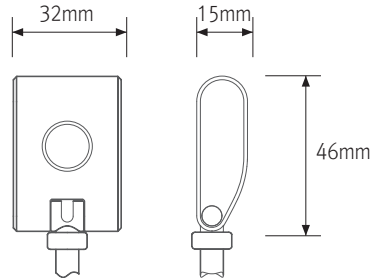

## 직하조도 및 배광곡선

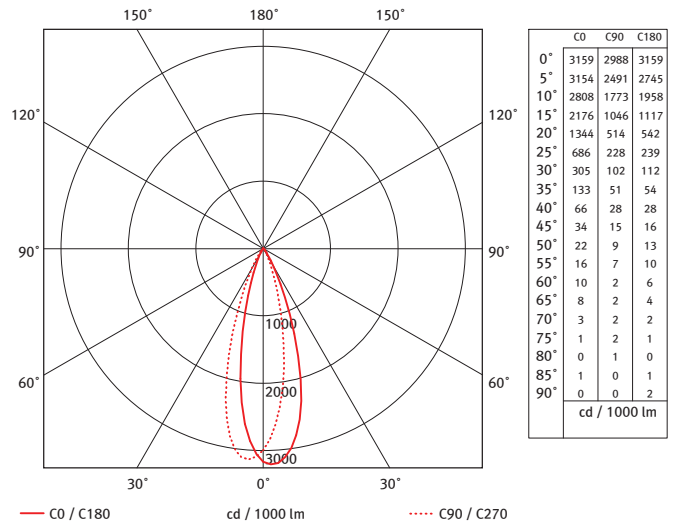

## LED Power Supply



입력전압 : 220~240V  
 정격주파수 : 47~63Hz  
 동작온도 : -30~60℃  
 사이즈 : W81 x L123.5 x H23

### DIP Switch Table Lcm 40

| Io     | DIPS.W.         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 350mA  |                 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 500mA  |                 | ON   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 600mA  |                 | ON   | ON   | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 700mA  | Factory Setting | ON   | ON   | ON   | ---- | ---- | ON   |
| 900mA  |                 | ON   | ON   | ON   | ON   | ---- | ON   |
| 1050mA |                 | ON   | ON   | ON   | ON   | ON   | ON   |

### DIP Switch Table Lcm 60

| Io     | DIPS.W.         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 500mA  |                 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 600mA  |                 | ON   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 700mA  | Factory Setting | ON   | ON   | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 900mA  |                 | ON   | ON   | ON   | ---- | ---- | ON   |
| 1050mA |                 | ON   | ON   | ON   | ON   | ---- | ON   |
| 1400mA |                 | ON   | ON   | ON   | ON   | ON   | ON   |

