


面図

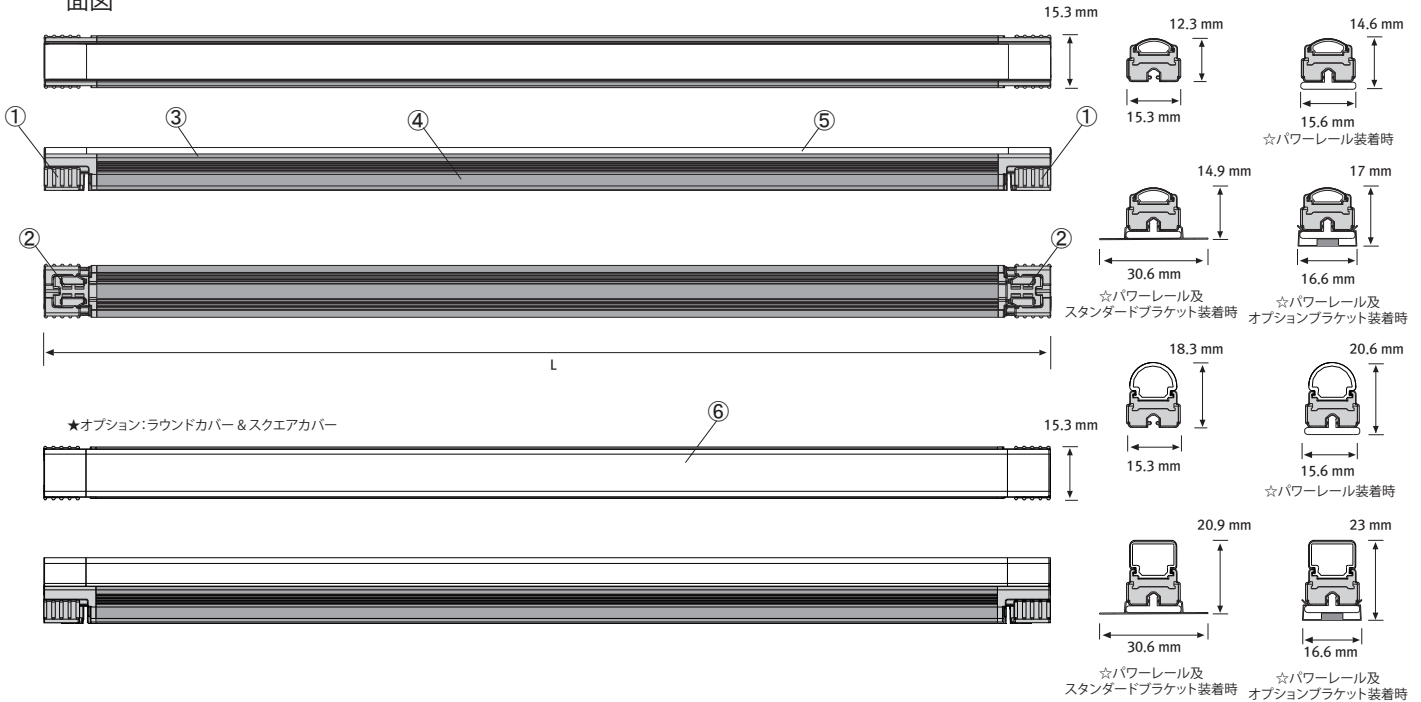

型番	色温度 (K)	電圧 (V)	消費電力 (W)	長さ (L)	☆オプション パワーレール (型番:MNR-Rail)	★MNR-Rail 付属品 エンドキャップ (型番:MNR-CAP)
MNR1 27K-24V	2700K (2646~2718K)	DC24V	1W (1.32W)	92mm		
MNR1 30K-24V	3000K (2950~3036K)					
MNR1 35K-24V	3500K (3329~3449K)					
MNR1 40K-24V	4000K (3967~4110K)					
MNR1 60K-24V	6000K (5309~5641K)					
MNR4 27K-24V	2700K (2646~2718K)	DC24V	4W (4W)	286mm		
MNR4 30K-24V	3000K (2950~3036K)					
MNR4 35K-24V	3500K (3329~3449K)					
MNR4 40K-24V	4000K (3967~4110K)					
MNR4 60K-24V	6000K (5309~5641K)					
MNR8 27K-24V	2700K (2646~2718K)	DC24V	8W (8.04W)	572mm		
MNR8 30K-24V	3000K (2950~3036K)					
MNR8 35K-24V	3500K (3329~3449K)					
MNR8 40K-24V	4000K (3967~4110K)					
MNR8 60K-24V	6000K (5309~5641K)					
部品名	材質	数量	摘要			
① 器具固定ロック	ポリカーボネイト	2	電源供給銅板			
② 出力端子	電気銅板	2	シリバー			
③ 本体	アルミニウム	1	半透明 ☆付属品			
④ LED基板 (PCB)	FR-4	1	半透明 ☆オプション品			
⑤ 基本カバー	ポリカーボネイト	1	☆オプション品			
⑥ ラウンド&スクエアカバー	ポリカーボネイト	1	★MNR-Rail 付属品			
⑦ 電源供給レール	ポリカーボネイト	1	★MNR-Rail 付属品			
⑧ エンドキャップ	ポリカーボネイト	2	☆オプション品			
⑨ スタンダードブラケット	スチール	2	☆オプション品			
⑩ オプションブラケット	スチール	2	☆オプション品			
⑪ ケーブルリード線	UL 2468 24AWG	1	☆オプション品			
⑫ ターミナルブロック	ポリカーボネイト	2	ホワイト / LEDコンバーターの6又分配器と接続			
⑬ FLX Stix NDV出力コネクタ	ポリカーボネイト	1	FLX Stix NDV用電源供給ケーブル☆オプション品			
⑭ FLX Stix HDV出力コネクタ	ポリカーボネイト	1	FLX Stix HDV, DDV用電源供給ケーブル☆オプション品			
⑮ FLX Spot DVS出力コネクタ	ポリカーボネイト	1	FLX Spot DVS用電源供給ケーブル☆オプション品			
☆オプション 電源ケーブル (型番:MNRPC)			☆オプション 電源供給ケーブル・FLX Stix NDV (型番:MNRPTC-NDV1 / NDV2)			
					☆オプション 電源供給ケーブル・FLX Stix HDV, DDV (型番:MNRPTC-HDV1 / HDV2)	☆オプション 電源供給ケーブル・FLX Spot DVS (型番:MNRPTC-DVS1 / DVS2)
					株式会社 フィールルクスジャパン	FEELUX JAPAN CO.,LTD.
					作成日	2015.09.01