

FFELUX

EcoSlimLamp LED

LED efficiency for cove, under cabinet and mil work at a fluorescent price!





AC 100V LEDリニア間接照明

ESL 5 40K-100V

① ② ③ ④

- ①器具種類: EcoSlimLamp LED
- ②消費電力: 5W、10W、15W、20W
- ③色温度: 30 : 3000K、35 : 3500K、40K : 4000K、60 : 6000K
- ④入力電圧: AC 100V

100V対応で外付けの電源は不要です。
コンセントプラグで設置も簡単。

- ・器具寸法 幅:24.3mm, 高さ:32.7mm
- ・木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・電源取り不要なので、既存光源との置き換えも簡単です。
- ・最大接続数 : 400W迄
- ・調光不可





製品特徴


- AC電源内蔵型(外付け電源は不要です)
- 器具を連結しても光の途切れが起きません。
- LEDドットが見えにくい乳半カバー装備

製品仕様

- 周波数範囲: 50/60Hz
- 入力電圧: AC 100V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 50,000hr
- 色温度: 3000K、3500K、4000K、6000K
- 演色指数: Ra>80
- 発光効率: 75lm/W
- 保護等級: IP20

配光曲線

単位: cd/(1,000)lm

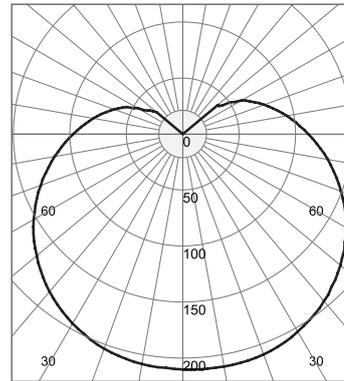

製品寸法




Model name	Lamp Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)	B' (mm)	C' (mm)
ELS5-K-100V	5	319	24.3	32.7	27	35.5
ELS10-K-100V	10	580	24.3	32.7	27	35.5
ELS15-K-100V	15	880	24.3	32.7	27	35.5
ELS20-K-100V	20	1180	24.3	32.7	27	35.5

設置方法

許容周囲温度: 45°C

最小設置寸法

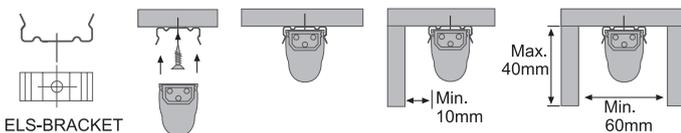

最大接続数


- EcoSlimLapm LED : 400W迄連結可能

Model name	ELS5-K-100V	ELS10-K-100V	ELS15-K-100V	ELS20-K-100V
最大接続数	72	40	26	20

アクセサリ



ELS5-K-100V	ELS10-K-100V	ELS15-K-100V	ELS20-K-100V
5W (319mm)	10W (580mm)	15W (880mm)	20W (1180mm)
¥ 11,200	¥ 11,500	¥ 12,550	¥ 13,600





電源ケーブル

標準タイプ : ① TUNPC100/J

: ② TUNPC100/SM2/J ■ L字タイプ

¥ 2,030




③ 連結ケーブル

TUNPTC/J	TUNPTC1/J	TUNPTC2/J	TUNPTC4/J	TUNPTC6/J
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm
¥ 750	¥ 830	¥ 1,430	¥ 1,800	¥ 2,030



④ 直結コネクタ : TUNCPL

¥ 600



⑤ エンドキャップ : TUN-CAP



⑥ 設置用ブラケット

ELS-BRACKET (A) 2pcs ELS-BRACKET (B) 3pcs

¥ 430