

FEELUX

FLX Stix DDV

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Dynamic white LED





調色リニアスリムLED


DDV 3 WC-24V

① ② ③ ④


- ①器具種別: FLX Stix DDV
- ②消費電力: 3W、6W、12W、18W、24W
- ③色温度: WC ウォームクール
- ④入力電圧: DC24V

単一器具で2700K～6000Kの範囲で調色調光が可能です。


- ・器具寸法 幅: 15mm、高さ: 12.5mm
- ・器具背面にマグネットを装備、
木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・PWM、0-10/1-10、DMX調光で自在に調色調光変化
- ・単体電源にて最大直線距離約7.1mまで有効

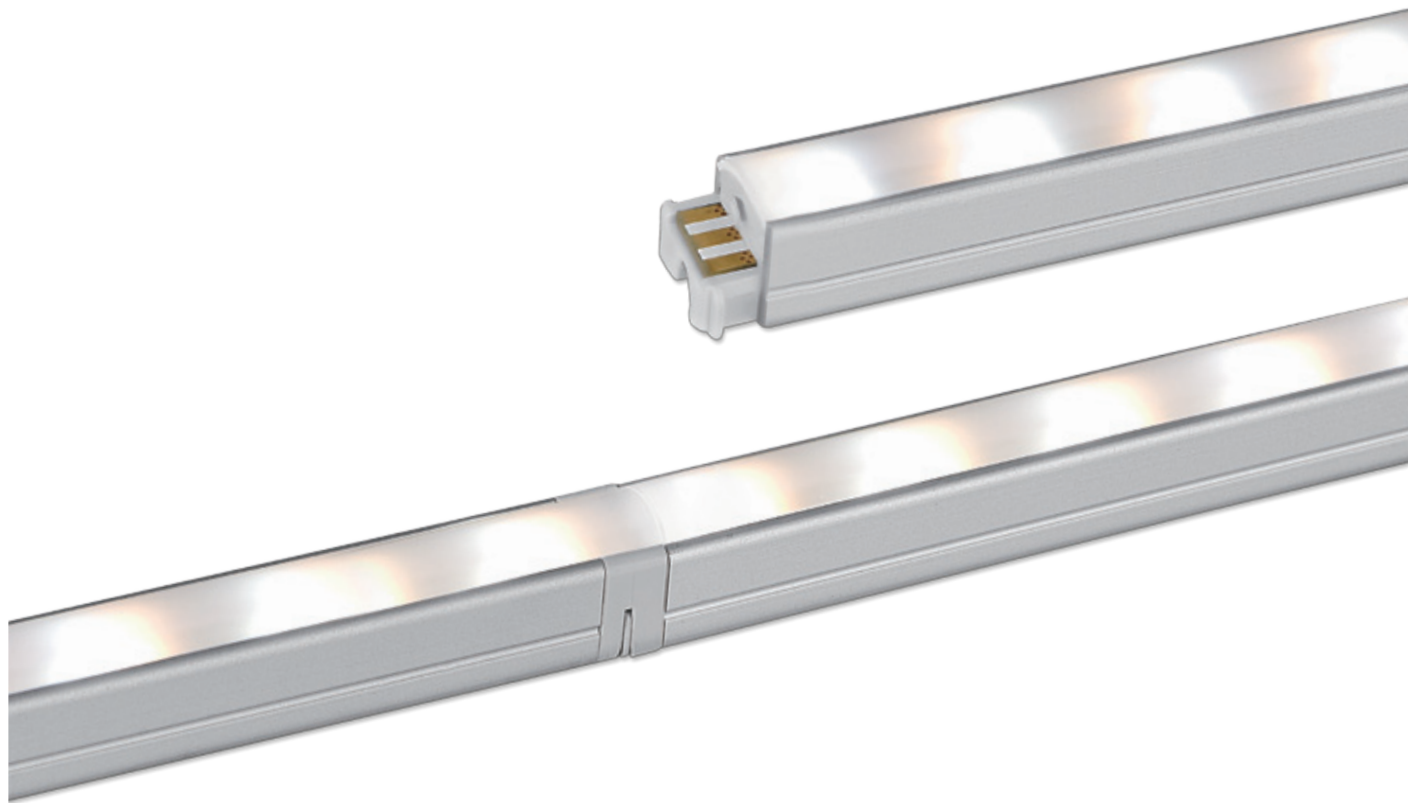


器具背面マグネット装備

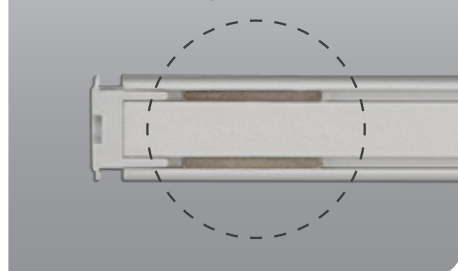


乳半ラウンドカバー
Spot free LED

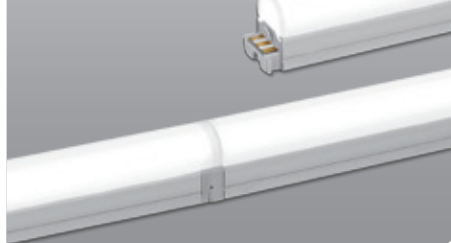

乳半スクエアカバー
Spot free LED

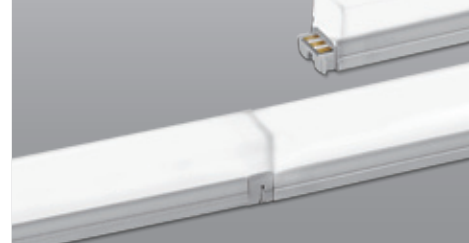

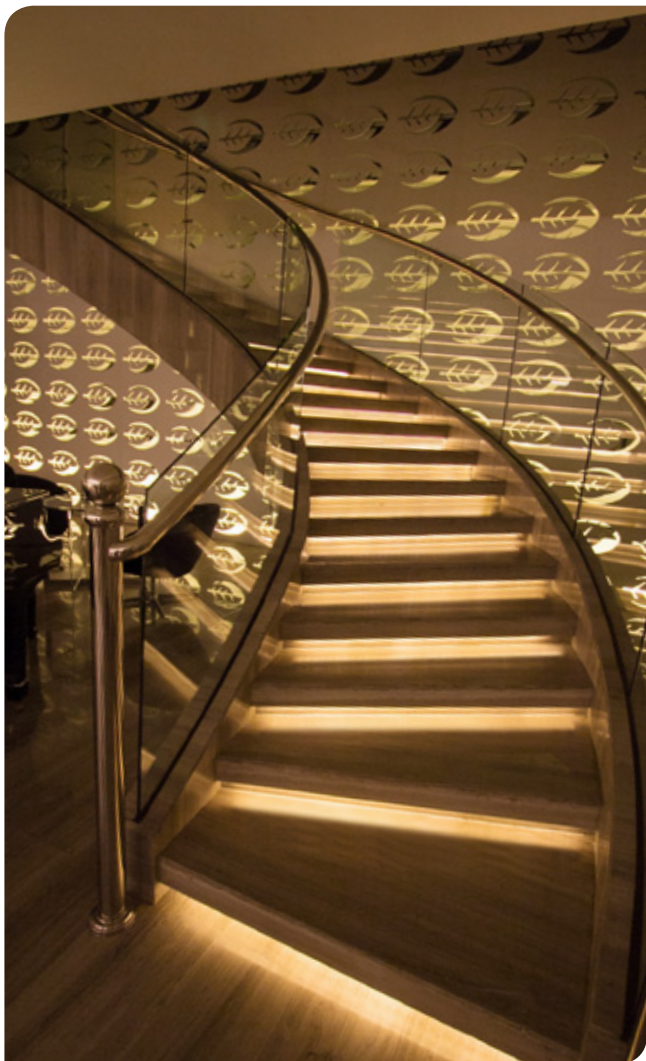

製品特徴


- 専用スイッチで簡単に調色調光が可能です。
- 本体同士をシームレスに接続し光の途切れを無くします。
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 原則電気工事不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。

製品仕様

- 入力電圧:DC24V
- 使用環境温度:0~45°C
- 製品寿命:40,000hr/70%
- 色温度:2700K~6000K
- 演色指数:Ra>85
- 発光効率:85lm/W
- 保護等級:IP20

配光曲線

単位:cd/(1,000)lm

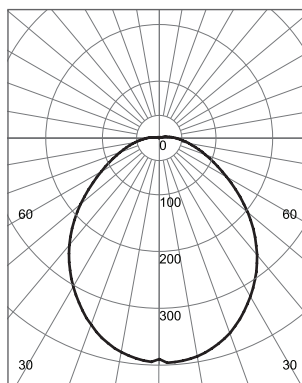

FLX Stix DDV Dynamic White



FLX Stix DDV 3W Length (145 mm)
¥ 5,930



FLX Stix DDV 6W Length (285 mm)
¥ 8,300



FLX Stix DDV 12W Length (565 mm)
¥ 11,650




FLX Stix DDV 18W Length (845 mm)
¥ 15,580




FLX Stix DDV 24W Length (1123mm)
¥ 20,930

簡単調光調色

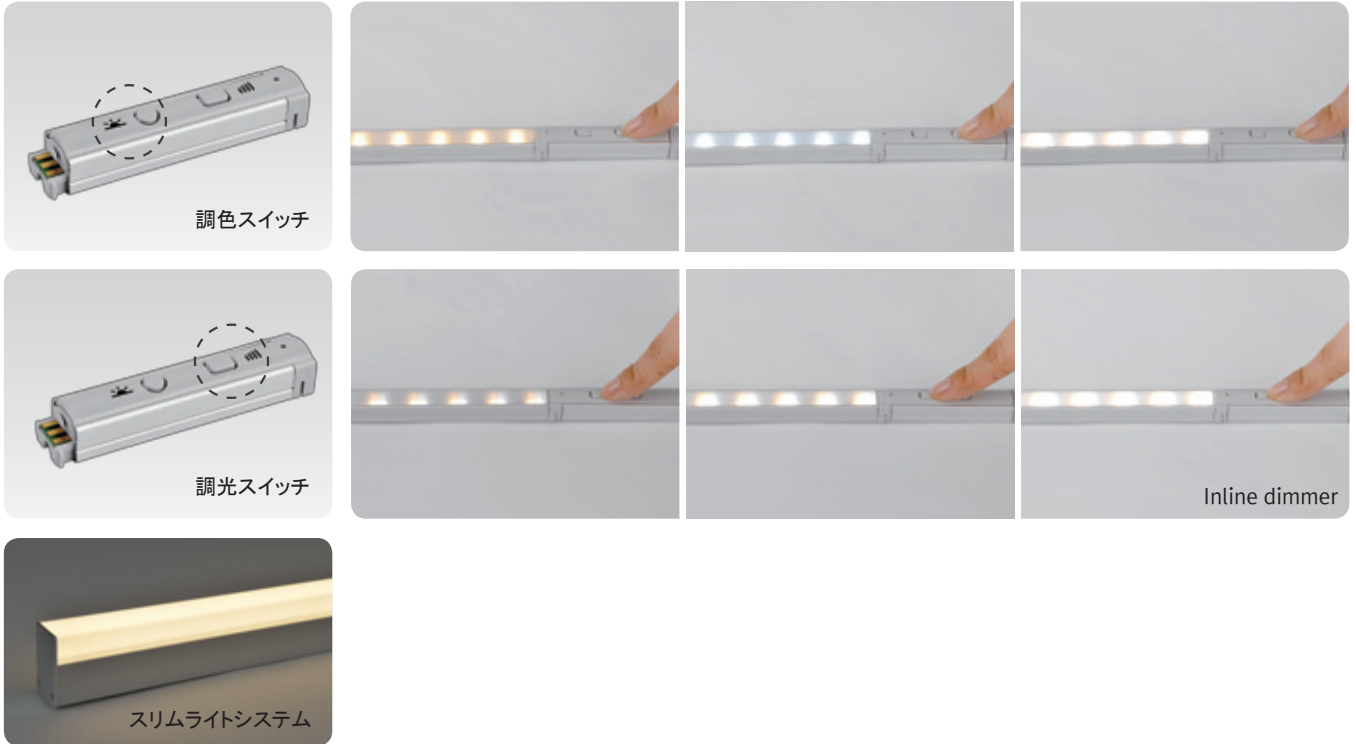


製品寸法


* 本体寸法

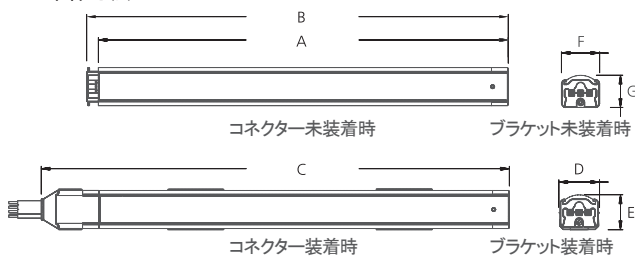


* ラウンドカバー装着時

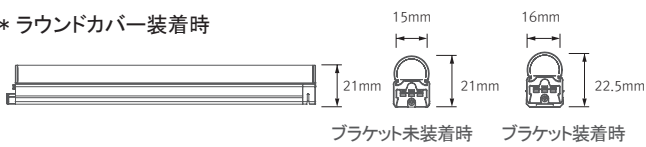


* スクエアカバー装着時

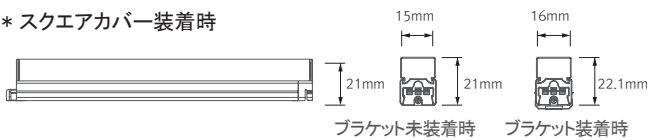

* スリムライトシステム

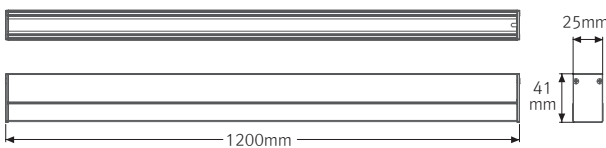


* LED コンバーター

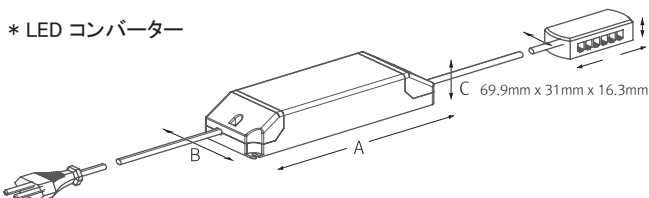

Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
DDV3 WC-24V	DC 24	2.9	140	145	162	16	14	15	12.5
DDV6 WC-24V	DC 24	5.8	280	285	302	16	14	15	12.5
DDV12 WC-24V	DC 24	11.6	560	565	582	16	14	15	12.5
DDV18 WC-24V	DC 24	17.4	840	845	862	16	14	15	12.5
DDV24 WC-24V	DC 24	23.2	1118	1123	1140	16	14	15	12.5

* インライン調光スイッチ

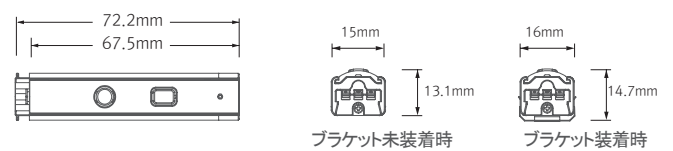


Model name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32
FLC200-24V/T	247	75	44

連結方法



設置方法

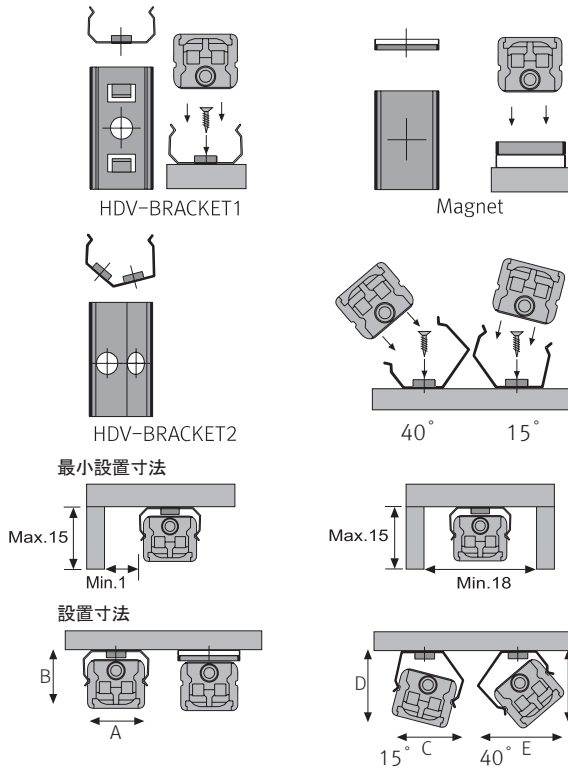


最大接続数

- FLX stix DDV : 75W迄連結可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
DDV3 WC-24V	10	25	66
DDV6 WC-24V	5	12	33
DDV12 WC-24V	2	6	16
DDV18 WC-24V	1	4	11
DDV24 WC-24V	1	3	8

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
ノーマルカバー	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
乳半ラウンドカバー	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
乳半スクエアカバー	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

アクセサリ

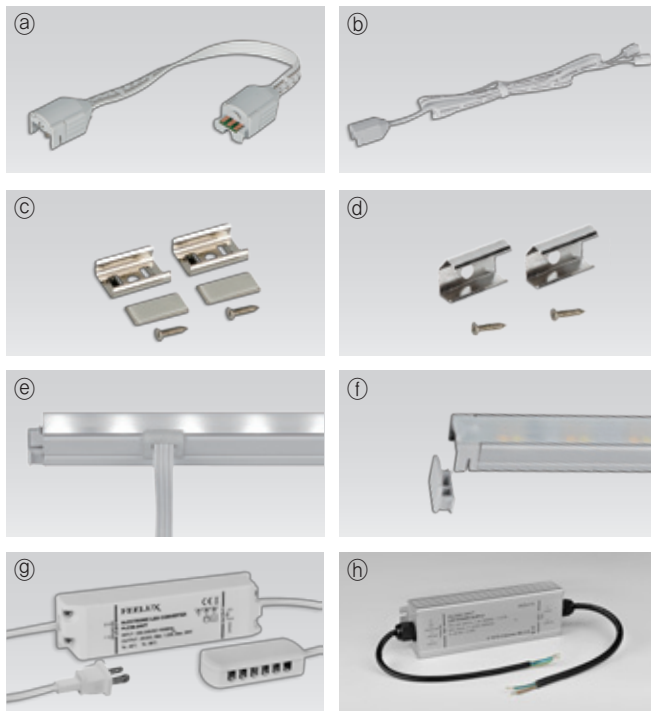

① 連結ケーブル

HDVPTC	HDVPTC1	HDVPTC2	HDVPTC4	HDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm
¥680	¥680	¥950	¥950	¥1,080

② 電源ケーブル : HDVPC(2,500mm)

FLX Stix DDV 本体と、6又分配器を接続するケーブル ¥1,330

③ 設置用ブラケット : HDV-BRACKET1

本体付属品
¥400

④ 設置角度調整ブラケット(15° & 40°) : HDV-BRACKET2

¥550

⑤ シームレス用延長器具 : DDV3 WC-24V-S

寸法はFLX Stix DDV 3Wと同じです。
¥7,380

⑥ エンドキャップ : HDV-CAP

本体付属品

⑦ 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V
	¥9,930	¥15,280

⑧ LEDコンバーター : FLC200-24V/J (200W 24V)

¥30,330




① 調光インターフェース(PWM) : FDC-L1P
 容量150W迄
 ¥ 5,830



② 調光インターフェース(1-10V) : FDC-L10
 最大容量:100W(100W/CH、1CH)
 ¥ 5,830



③ 調光インターフェース(0-10/1-10、DMX512)
 FDA-L2M0 : 最大容量:200W(100W/CH、2CH)
 FDA-L5M : 最大容量:200W(100W/CH、5CH)
 ¥ 19,100

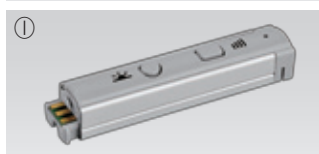


④ インライン調光調色スイッチ : DDVDIM
 容量75W迄
 ¥ 5,300



⑤ 無線調光調色スイッチ(RF) : FRWDIM
 Voltage : バッテリータイプDC3V
 ¥ 23,280




⑥ 無線レシーバー(RF) : FRW-L4M
 最大容量:480W(120W/CH、4CH)
 ¥ 20,050




⑦ 乳半ラウンドカバー

HDV3CVRM	HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM	HDV24CVRM
3W	6W	12W	18W	24W
¥ 250	¥ 300	¥ 550	¥ 780	¥ 1,030



⑧ 乳半スクエアカバー

HDV3CVSM	HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM	HDV24CVSM
3W	6W	12W	18W	24W
¥ 250	¥ 300	¥ 550	¥ 780	¥ 1,030

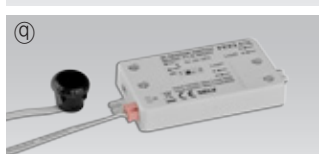

⑨ ドア&モーションセンサー : FLS-M24V
 Voltage : DC 24V
 ¥ 7,680



⑩ 人感センサー : FLS-P24V
 Voltage : DC 24V
 ¥ 7,680



⑪ スリムライトシステム(1.2m) : SLS-EXT
 ¥ 12,950



⑫ 連結用ブラケットHDV-BRACKET3
 本体付属品
 ¥ 400