

FEELUX

## FLX Stix HDV

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Little light, Bigger punch!





## 高照度リニアスリムLED


### HDV 3 40K-24V

① ② ③ ④


- ① 器具種別: FLX Stix HDV
- ② 消費電力: 3W、6W、12W、18W、24W
- ③ 色温度: 27:2700K、30:3000K、35:3500K、40:4000K、60:6000K
- ④ 入力電圧: DC24V

FLX Stix シリーズの施工性デザイン性はそのままで照度UP

- ・器具寸法 幅: 15mm、高さ: 12.5mm
- ・器具背面にマグネットを装備、  
木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・FLX Stix NDVに比べて照度は約1.6倍
- ・PWM、0-10/1-10、DMX調光対応
- ・単体電源にて最大直線距離約7.1mまで有効

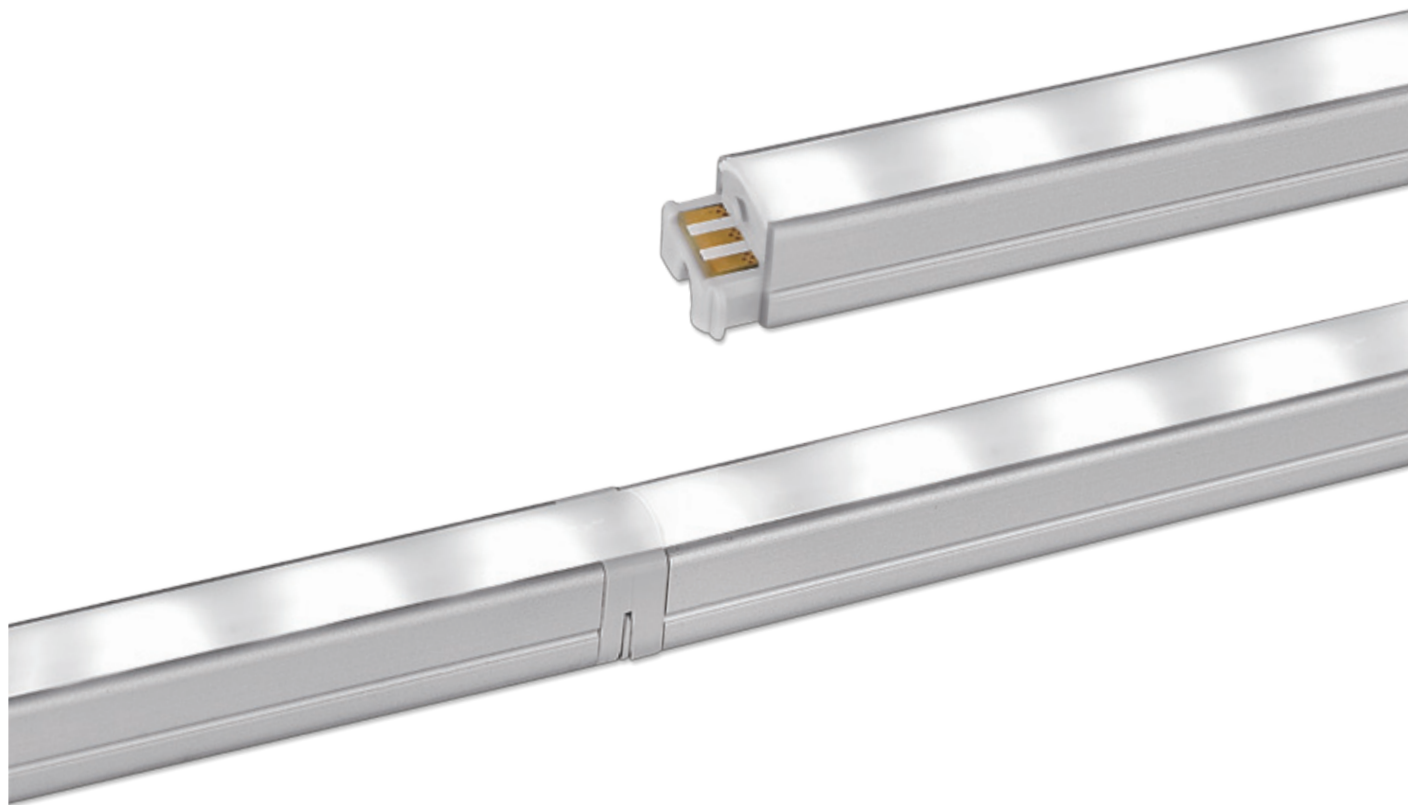


器具背面マグネット装備

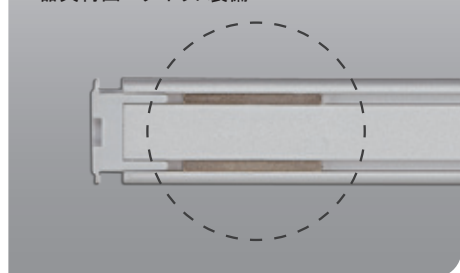

乳半ラウンドカバー  
Spot free LED



乳半スクエアカバー  
Spot free LED

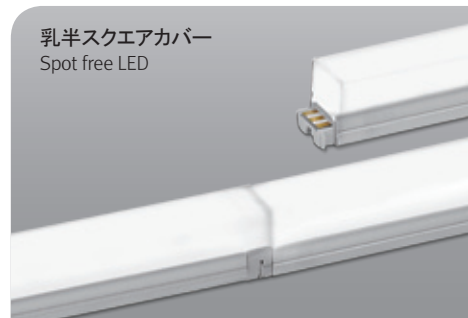





### 製品特徴


- 本体同士をシームレスに接続し光の途切れを無くします。
- 高輝度型LED
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 原則電気工事不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。

### 製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 2700K、3000K、3500K、4000K、6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 85lm/W
- 保護等級: IP20

### 配光曲線

単位: cd/(1,000)lm

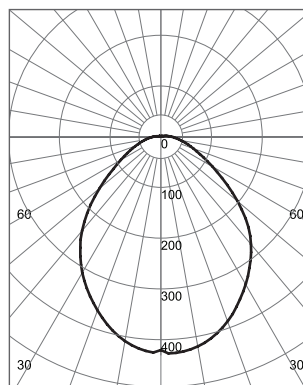

### FLX Stix HDV High Output



FLX Stix HDV 3W Length (145 mm)  
¥ 5,930



FLX Stix HDV 6W Length (285 mm)  
¥ 8,300



FLX Stix HDV 12W Length (565 mm)  
¥ 11,650



FLX Stix HDV 18W Length (845 mm)  
¥ 15,580




FLX Stix HDV 24W Length (1123mm)  
¥ 20,930

簡単調光




製品寸法


\* 本体寸法

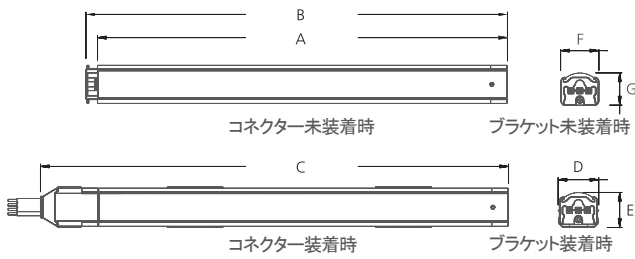


\* ラウンドカバー装着時

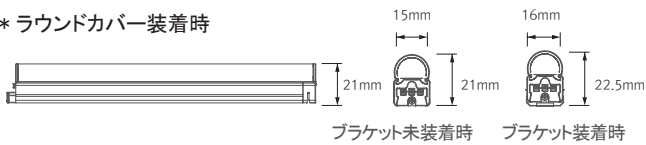


\* スクエアカバー装着時

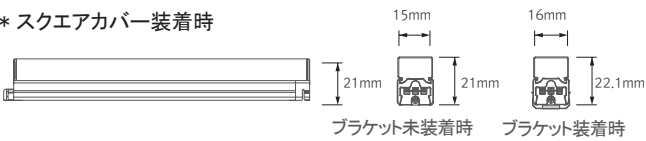

\* スリムライトシステム

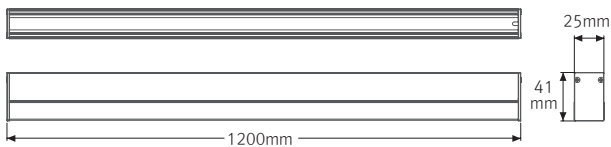


\* LED コンバーター

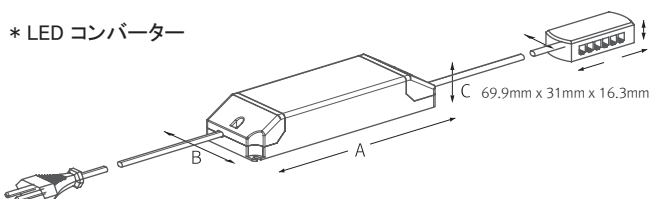


Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HDV3-K-24V	DC 24	2.9	140	145	162	16	14	15	12.5
HDV6-K-24V	DC 24	5.8	280	285	302	16	14	15	12.5
HDV12-K-24V	DC 24	11.6	560	565	582	16	14	15	12.5
HDV18-K-24V	DC 24	17.4	840	845	862	16	14	15	12.5
HDV24-K-24V	DC 24	23.2	1118	1123	1140	16	14	15	12.5

\* インライン調光スイッチ

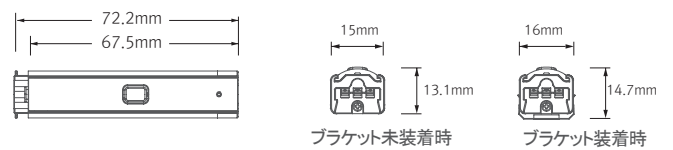


\*フレキシブルコネクタ

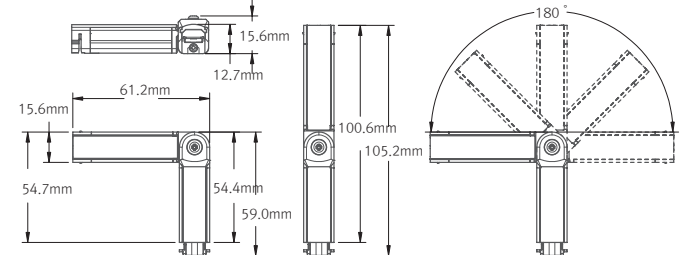


Modle name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32
FLC200-24V/T	247	75	44

## 連結方法

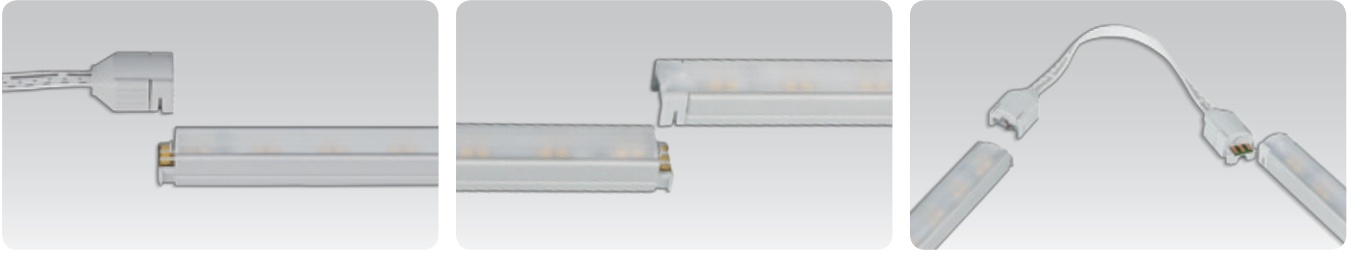

## 設置方法

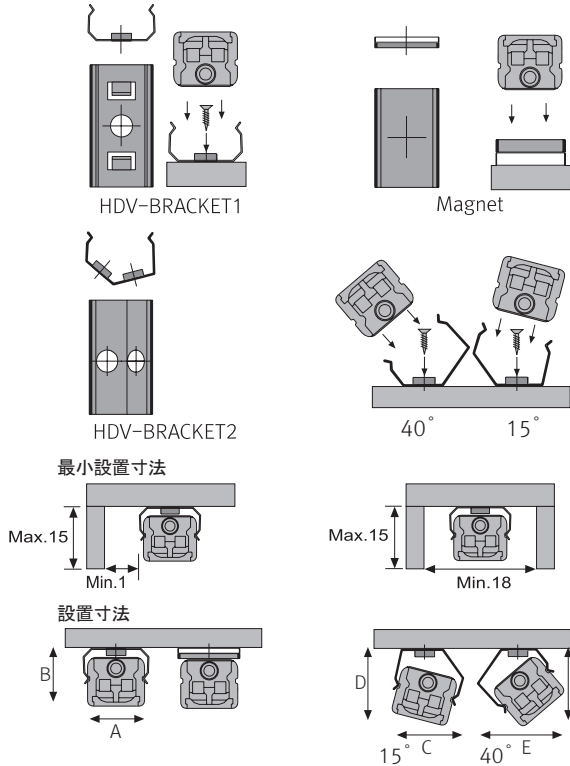


## 最大接続数

- FLX Stix HDV : 75W迄連結可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
HDV3-K-24V	10	25	66
HDV6-K-24V	5	12	33
HDV12-K-24V	2	6	16
HDV18-K-24V	1	4	11
HDV24-K-24V	1	3	8

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
ノーマルカバー	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
乳半ラウンドカバー	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
乳半スクエアカバー	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

## アクセサリ

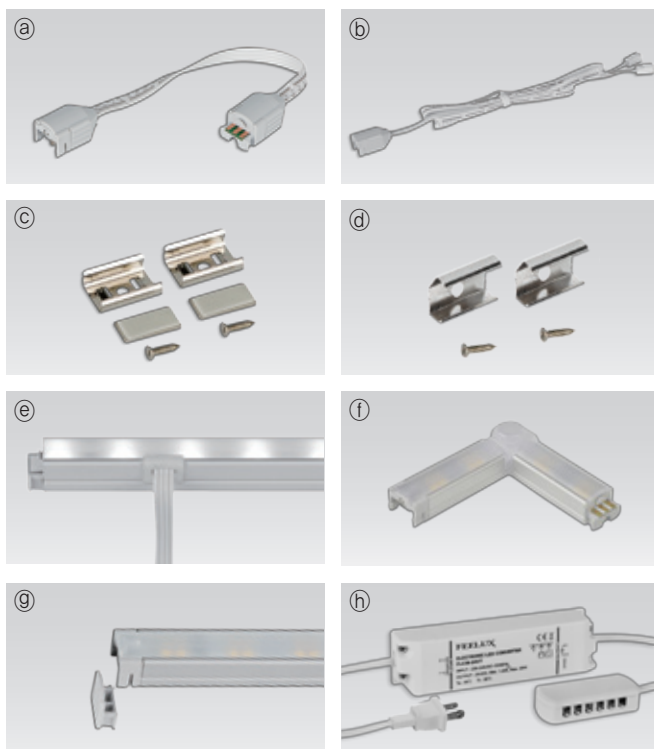

### ① 連結ケーブル

HDVPTC	HDVPTC1	HDVPTC2	HDVPTC4	HDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm
¥ 680	¥ 680	¥ 950	¥ 950	¥ 1,080

### ② 電源ケーブル: HDVPC(2,500mm)

FLX Stix HDV 本体と、6又分配器を接続するケーブル ¥ 1,330

### ③ 設置用ブラケット: HDV-BRACKET1

本体付属品  
¥ 400

### ④ 設置角度調整ブラケット(15° & 40°): HDV-BRACKET2

¥ 550

### ⑤ シームレス用延長器具: HDV3-K-24V-S

寸法はFLX Stix HDV 3Wと同じです。  
¥ 7,380

### ⑥ フレキシブルコネクタ: HDV2-K-24V-FLEX

¥ 6,600

### ⑦ エンドキャップ: HDV-CAP

本体付属品

### ⑧ 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V
	¥ 9,930	¥ 15,280



① LEDコンバーター : FLC200-24V/J (200W 24V)  
¥ 30,330



① 調光インターフェース(PWM) : FDC-L1P  
容量150W迄  
¥ 5,830




① 調光インターフェース(1-10V) : FDC-L10  
最大容量 : 100W (100W/CH、1CH)  
¥ 5,830



① 調光インターフェース(0-10/1-10、DMX512)  
FDA-L2M0 : 最大容量 : 200W (100W/CH、2CH)  
FDA-L5M : 最大容量 : 200W (100W/CH、5CH)  
¥ 19,100




① インライン調光スイッチ : HDVDIM  
容量75W迄  
¥ 3,850



① 乳半ラウンドカバー

HDV3CVRM	HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM	HDV24CVRM
3W	6W	12W	18W	24W
¥ 250	¥ 300	¥ 550	¥ 780	¥ 1,030



① 乳半スクエアカバー


HDV3CVSM	HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM	HDV24CVSM
3W	6W	12W	18W	24W
¥ 250	¥ 300	¥ 550	¥ 780	¥ 1,030



① ドア&モーションセンサー : FLS-M24V  
Voltage : DC 24V  
¥ 7,680



① 人感センサー : FLS-P24V  
Voltage : DC 24V  
¥ 7,680

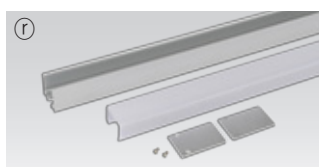

① スリムライトシステム(1.2m) : SLS-EXT  
¥ 12,950



① 連結用ブラケットHDV-BRACKET3  
本体付属品  
¥ 400