

FLX Stix NDP / DIVA 3

LED for display, cabinet, furniture & cove

Linear perfection with NDP

**製品特徴**


- ドットフリーかつ、高輝度で納めるだけで面発光を再現できます。
- 6種類の長さを組み合わせる事で、最適なサイズに調整できます。
- 本体裏にマグネット装備で、簡単設置
- 木棚等にも付属のブラケットで設置可能
- 原則電気工事不当
- PWM、0-10V/1-10V,DMX等の調光システムに対応

製品仕様

- 入力電圧:DC24V
- 使用環境温度:0~45°C
- 製品寿命:50,000hr/70%
- 色温度:2200K,2700k,3000K,3500K,4000K
- 発光効率:90lm/W
- 保護等級:IP20


**DESIGN PLUS**light+building
March 2016 in Frankfurt

背面マグネット標準装備

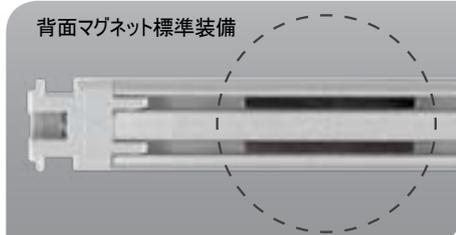

LED SPOT

SPOT-FREE WITH NDP

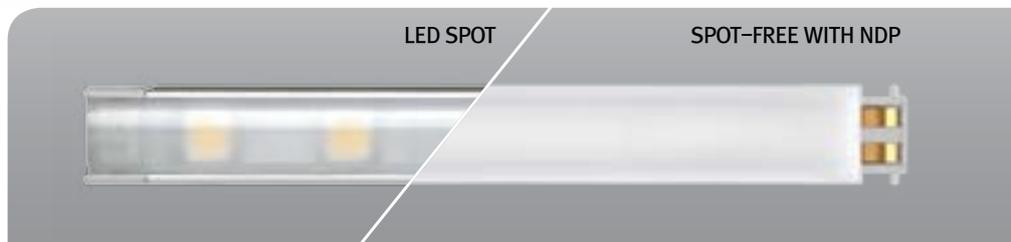

FLX Stix NDP
Standard Output



簡易調光




製品連結方法




製品寸法

* 本体寸法

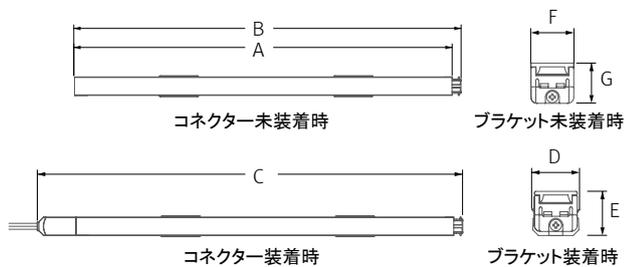

Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
NDP1 40K-24V	DC 24	1	94.9	100	122.2	12	11	10.6	10
NDP3 40K-24V	DC 24	3	188.4	193.5	215.7	12	11	10.6	10
NDP4 40K-24V	DC 24	4	280.4	285.5	307.7	12	11	10.6	10
NDP7 40K-24V	DC 24	7	559.9	565	587.2	12	11	10.6	10
NDP11 40K-24V	DC 24	11	838.9	844	866.2	12	11	10.6	10
NDP15 40K-24V	DC 24	14	1118	1123.1	1145.3	12	11	10.6	10

* LED コンバーター

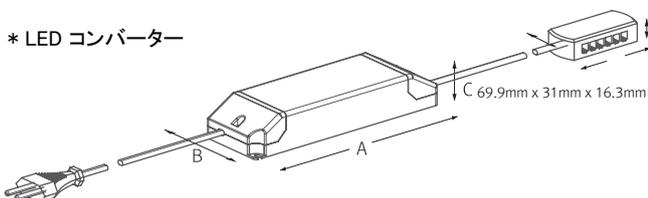

Model name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32
FLC200-24V/J	250	65	38