


# Dimming System DMX-512 System



## FSC-M5T

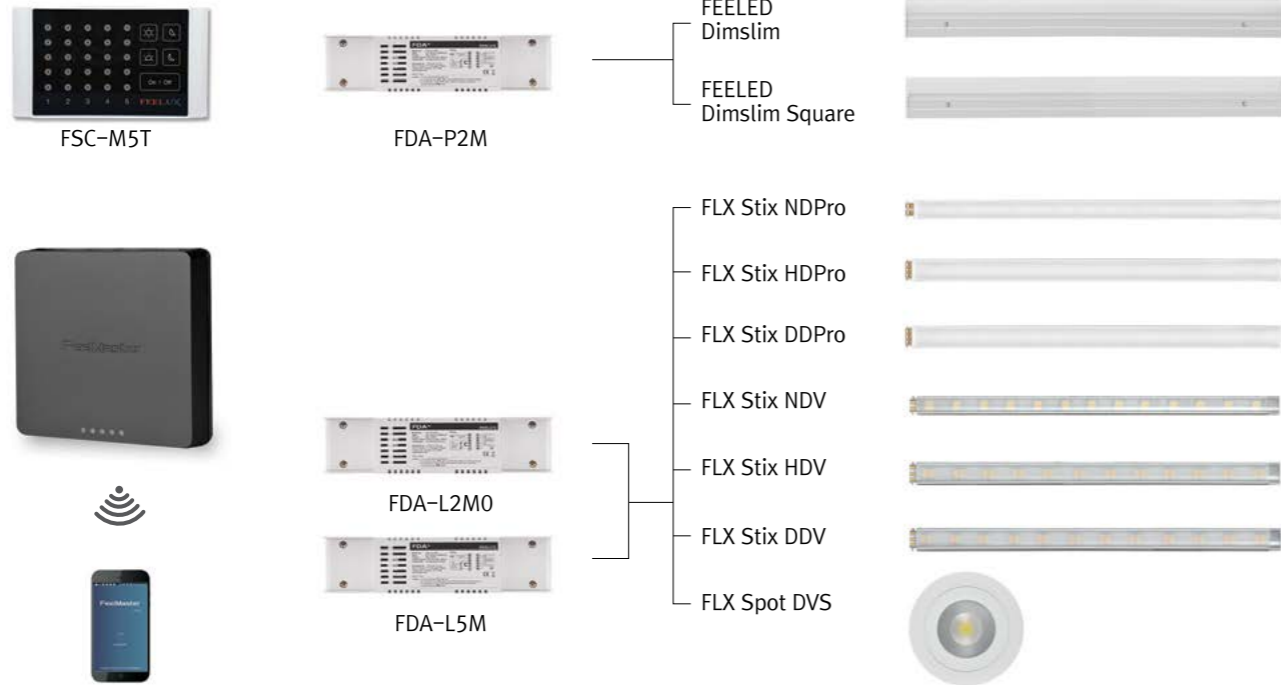

### 사양

채널 5CH, 5단계 밝기제어, 4scene 저장 및 호출  
 제품크기 W173 X H100 X D12 (mm)  
 정격입력 AC 90~240V, 50/60Hz  
 출력신호 DMX512  
 연동디코더 FDA-P2M, FDA-L2M0, FDA-L5M


## FDA-P2M (DMX512 to PWM translator)



### 제품 사양

채널 2CH (Up to 512CH extended) 입력신호 DMX512  
 제품크기 W200 X H50 X D35 (mm) 정격입력 AC 220~240V, 50/60Hz, 4A(채널당 2A)  
 출력신호 PWM  
 최대연결 채널당 LED DimSlim 최대연결 10개 (200W 미만)

### 제품결선도

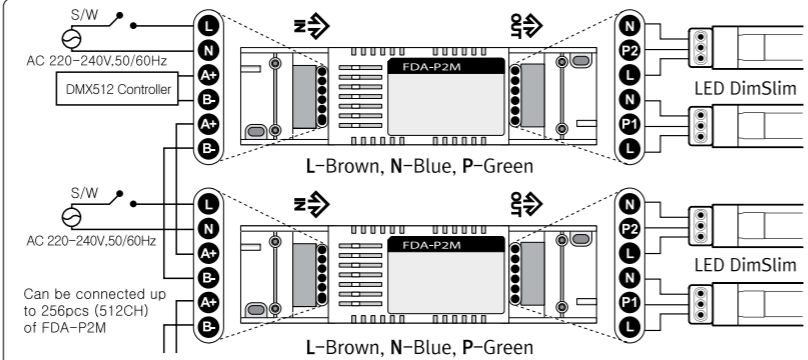


## FDA-L2M0 (LED Decoder)



### 제품 사양

채널 2CH 입력신호 DMX512, DC 0~10V/1~10V  
 제품크기 W200 X H50 X D35 (mm) 정격입력 DC 12~24V  
 최대연결 DC type LED, 채널당 5A 미만(24V 기준) 출력신호 PWM

### 제품결선도

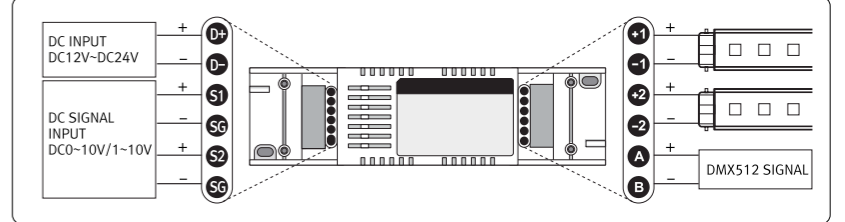

## FDA-L5M (LED Decoder)



### 제품 사양

채널 5CH 입력신호 DMX512  
 제품크기 W200 X H50 X D35 (mm) 정격입력 DC 12~24V  
 최대연결 DC type LED, 채널당 2A 미만(24V 기준) 출력신호 PWM

### 제품결선도

