

DimSlim

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Brightness control is possible DimSlim



- Dimming이 가능한 제품으로 전용 컨트롤러 사용하여 밝기 조절 가능
- LED 디밍컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 연결부분에 Dark Spot이 없는 소켓구조
- 고정브라켓을 사용하여 설치 가능






사양

제품명	입력전압	소비전력	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
LDSL2S 10AB22RM/K	AC220V	10W	PF>0.9	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
LDSL2S 15AB22RM/K	AC220V	15W	PF>0.9	1,275 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
LDSL2S 20AB22RM/K	AC220V	20W	PF>0.9	1,700 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃

규격

제품명	입력 전압(V)	소비 전력(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LDSL2S 10AB22RM/K	AC220	10	572	26	40.6
LDSL2S 15AB22RM/K	AC220	15	872	26	40.6
LDSL2S 20AB22RM/K	AC220	20	1,172	26	40.6

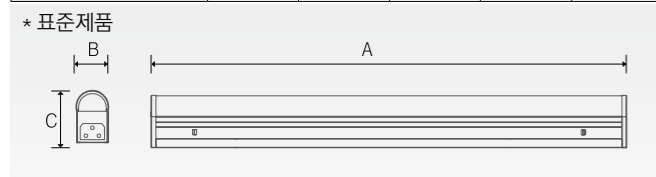

주의

- 최대직연결 : 200W (20W 기준 10개)
- 한 차단기에 80개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

Dimming



악세사리


㉠ 연결선

ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
150mm	300mm	600mm	1,200mm	1,800mm



㉡ 오픈전원선

ECSLOPC1	ECSLOPC2	ECSLOPC6
300mm	600mm	1,800mm

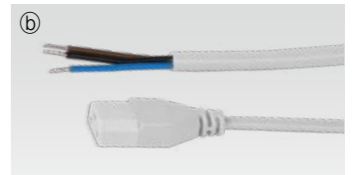


㉢ 직연결캡

ECSL CAP



㉣ 고정클립 (Metal Bracket)

ESLMB-BRACKET

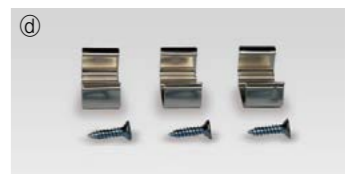

㉤ End Cap



㉦ 컨트롤러

FSA-P2D/BK

