

DimSlim_VSSL 1-10V

Universal Dimming Line Voltage LED
for Cove Lighting with 1-10V Signal



- 연결 커넥터 내장형 제품
- 슬라이드 형식의 연결 설치 가능
- LED 컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 고정 브라켓을 사용하여 설치 가능
- 1-10V 디머를 통한 밝기 조절

다양한 특징



디밍 : 10% 출력

디밍 : 40% 출력


디밍 : 80% 출력

디밍 : 100% 출력

사양


제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도	타입
VSSL5-40K-UNV-C80	AC220V	5W	600lm	110lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K 4,000K/5,000K/5,700K	0~45°C	1-10V 디밍
VSSL10-40K-UNV-C80		10W	1,100lm					
VSSL15-40K-UNV-C80		15W	1,700lm					
VSSL20-40K-UNV-C80		20W	2,200lm					

Wire Diagram

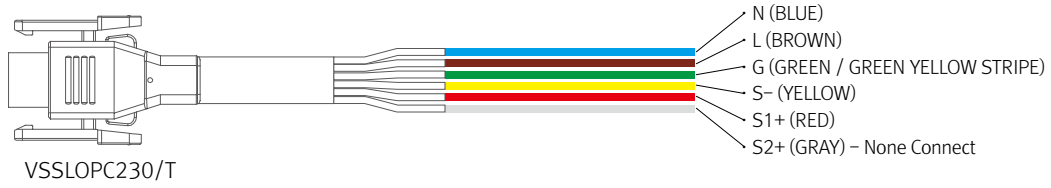


규격

* 표준제품 (Round diffuser)

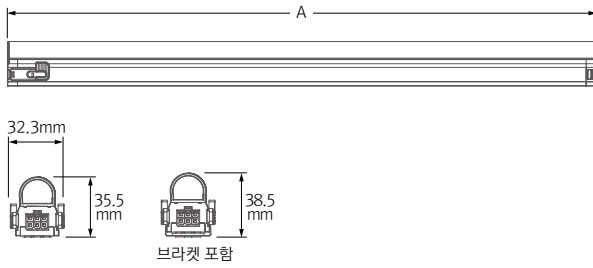

사이즈	A (mm)
VSSL5-40K-UNV-C80	287.6
VSSL10-40K-UNV-C80	577.6
VSSL15-40K-UNV-C80	867.6
VSSL20-40K-UNV-C80	1157.6

* 옵션제품 (Square diffuser)

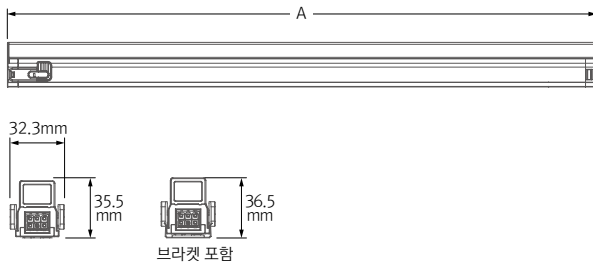


악세서리



연결선 : VSSLPTC
 · VSSLPTC/K : 150mm
 · VSSLPTC1/K : 300mm
 · VSSLPTC2/K : 600mm




고정 브라켓 : VSSL-BRACKET
 · VSSL-BRACKET




전원선 : VSSLOPC
 · VSSLOPC1/K : 300mm
 · VSSLOPC2/K : 600mm
 · VSSLOPC220/K : 1,800mm

배광

VSSL20-30K-UNV-C80



VSSL20-57K-UNV-C80



주의

- 직렬연결시 20W 기준 10개(200W)
- 한 차단기에 60개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선