

DimSlim_VSSL DUAL

Universal Dimming Line Voltage LED
for Cove Lighting with Color Conversion



- 3,000K~5,700K까지 색온도 가변 가능
- 연결커넥터 내장형 제품
- 슬라이드 형식의 연결설치 가능
- LED 컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 고정 브라켓을 사용하여 설치 가능
- 1-10V(2채널) 디밍 가능한 제품으로 디머를 사용하여 밝기조절

다양한 특징



사양


제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도	타입
VSSL5 SD-230V-C80	AC220V	6.5W	800lm	110lm/W	Ra > 85	3,000K~5,700K	0~45°C	1-10V 디밍
VSSL10 SD-230V-C80		10W	1,100lm					
VSSL15 SD-230V-C80		15W	1,700lm					
VSSL20 SD-230V-C80		20W	2,200lm					

Wire Diagram




규격

* 표준제품 (Round diffuser)

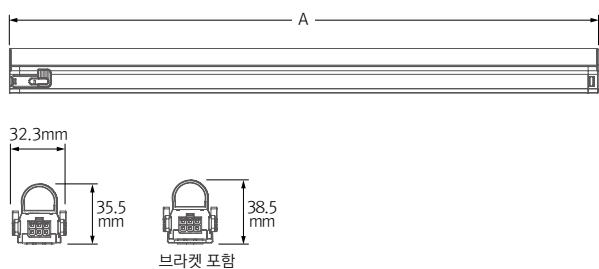

사이즈	A (mm)
VSSL5 SD-230V-C80	400
VSSL10 SD-230V-C80	580
VSSL15 SD-230V-C80	870
VSSL20 SD-230V-C80	1,160

* 옵션제품 (Square diffuser)

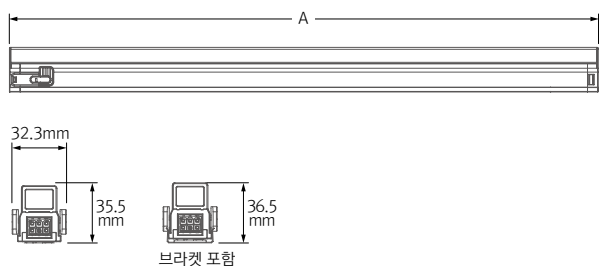


악세서리



연결선 : VSSLPTC
 · VSSLPTC/K : 150mm
 · VSSLPTC1/K : 300mm
 · VSSLPTC2/K : 600mm




고정 브라켓 : VSSL-BRACKET
 · VSSL-BRACKET




전원선 : VSSLOPC
 · VSSLOPC1/K : 300mm
 · VSSLOPC2/K : 600mm
 · VSSLOPC220/K : 1,800mm

배광

VSSL20-30K-UNV-C80



VSSL20-57K-UNV-C80



주의

- 직렬연결시 20W 기준 10개(200W)
- 한 차단기에 60개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선