

EcoSlimLamp-LOW

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Linear perfection with slimlamp



- T5 형광등 대체안으로 개발된 AC220V LED SlimLamp
- LED컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 연결부분에 Dark Spot이 없는 소켓구조
- 고정브라켓을 사용하여 간접 및 직부로 설치 가능
- Low Watt 제품으로 은은한 조명연출을 필요로하는 공간에 적합






사양

제품명	입력전압	소비전력	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
LSL4 30K-220V	AC220V	4W	PF > 0.9	460 lm	115 lm/W	Ra > 80	3,000K / 4,000K	0~45°C
LSL5 30K-220V	AC220V	5W	PF > 0.9	575 lm	115 lm/W	Ra > 80	3,000K / 4,000K	0~45°C
LSL7 30K-220V	AC220V	7W	PF > 0.9	805 lm	115 lm/W	Ra > 80	3,000K / 4,000K	0~45°C

규격


제품명	입력 전압(V)	소비 전력(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LSL4 30K-220V	AC220	4	580	23.5	32.5
LSL5 30K-220V	AC220	5	880	23.5	32.5
LSL7 30K-220V	AC220	7	1,180	23.5	32.5

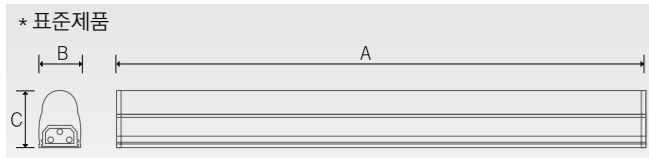

주의

- 최대직연결 : 140W
- 한 차단기에 80개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

Lamp Color

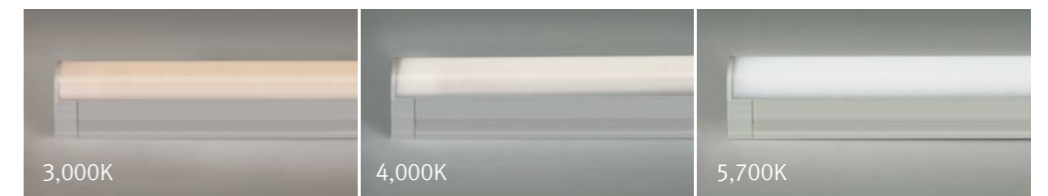

악세서리

① 연결선	ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
	150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)



② 직연결캡
ECSL CAP



③ 전원선 (1,800mm)
ECSLPC220



④ 고정클립 (Metal Bracket)
MLSL-BRACKET



⑤ End Cap



⑥ 90° 오픈전원선
ECSLOPC6 270°

