



FLX Stix NDFree

Slim, Simple, Safe, Fast Integral Driver



- 쉽고 빠른 스냅 연결
- AC 220~240V로 안정기 없이 직접연결
- 혁신적인 슬림 디자인
- 분리/결합에 안전한 연결 시스템
- 다크스팟이 없는 매끄러운 연결
- 타사의 디머와도 호환이 가능한 밝기조절(디밍) 기능
- 깜빡거림 방지 제품
- 다양한 약세서리 옵션 제공

다양한 특징

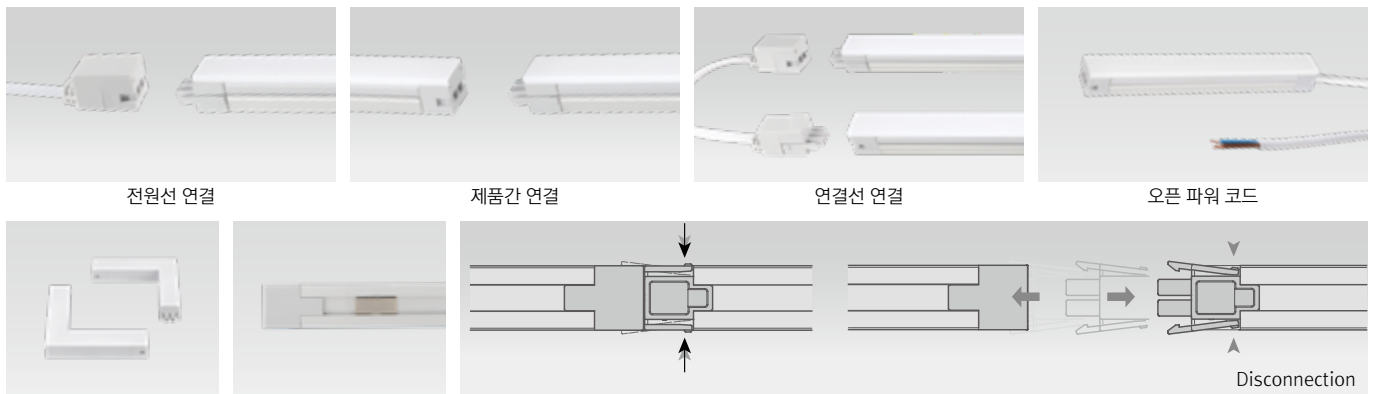


When you disconnect NDF, please push the connector button and pull-out fixtures.

사양


제품명	입력전압	소비전력	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
NDF3 40K-230V-C90-90	AC 220 ~240V	2W	PF > 0.9	250lm	80 lm/W 이상	Ra > 90	2,700K/3,000K/3,500K /4,000K/5,700K	0~45°C
NDF3 40K-230V-C90-OPC		2.5W		250lm				
NDF3 40K-230V-C90		2.5W		250lm				
NDF5 40K-230V-C90		5W		400lm				
NDF10 40K-230V-C90		10W		800lm				
NDF15 40K-230V-C90		15W		1,200lm				
NDF20 40K-230V-C90		20W		1,600lm				

규격


* 표준제품

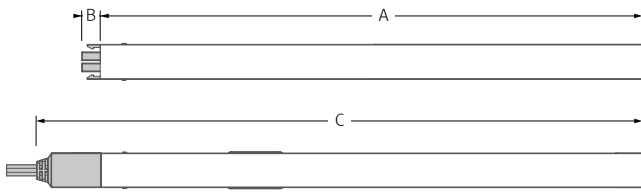

사이즈	A (mm)	B (mm)	C (mm)
NDF3 40K-230V-C90	147	9	178.5
NDF5 40K-230V-C90	282.5		314
NDF10 40K-230V-C90	560.5		592
NDF15 40K-230V-C90	839		870.5
NDF20 40K-230V-C90	1,117		1,148.5



* LED 90° Connector
NDF3 40K-230V-C90-FF-90

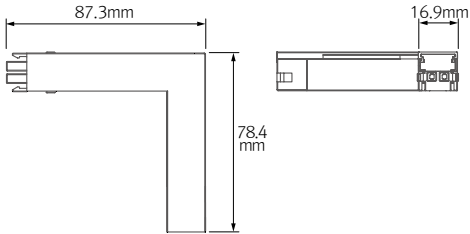

* LED Power Cord
NDF3 40K-230V-C90-OPC



악세서리

연결선 : NDFPTC

- NDFPTC : 150mm
- NDFPTC1 : 300mm
- NDFPTC2 : 600mm

고정 브라켓 : NDF-BRACKET1

- 1Set=3pcs Included with fixture


전원선 : NDFOPC/T (1,800mm)

각도 브라켓 : NDF-BRACKET2


- 각도 (15°, 45°)
- 1Set=3pcs

배광

NDF20 40K-230V-C90



NDF20 30K-230V-C90



주의

- 직렬 연결시 20W 기준 10개(200W)
- 한 차단기에 60개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선