

SlimLamp 2 (Square)


LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Linear perfection with slimlamp



- 디퓨저 타입을 사각으로 하여 노출설치시 모던한 연출 가능
- T5 형광등 대체용으로 개발된 AC220V LED SlimLamp
- LED컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 연결부분에 Dark Spot이 없는 소켓구조
- 고정브라켓을 사용하여 간접 및 직부로 설치 가능



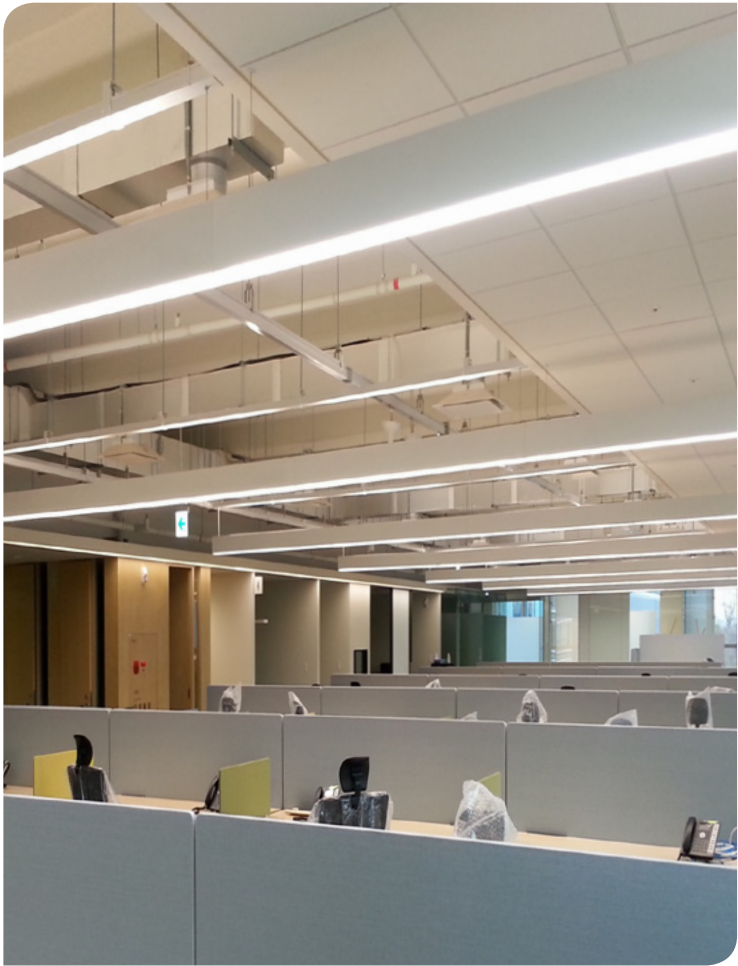


사양

제품명	입력전압	소비전력	소비전류	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
NLSL2 05AB22FSQM/K	AC220V	5W	0.025A	PF > 0.9	475 lm	95 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
NLSL2 10AB22FSQM/K	AC220V	10W	0.045A	PF > 0.9	950 lm	95 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
NLSL2 15AB22FSQM/K	AC220V	15W	0.060A	PF > 0.9	1,425 lm	95 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
NLSL2 20AB22FSQM/K	AC220V	20W	0.080A	PF > 0.9	1,900 lm	95 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃

규격


제품명	입력 전압(V)	소비 전력(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
NLSL2 05AB22FSQM/K	AC220	5	312.5	26	40.6
NLSL2 10AB22FSQM/K	AC220	10	582.5	26	40.6
NLSL2 15AB22FSQM/K	AC220	15	882.5	26	40.6
NLSL2 20AB22FSQM/K	AC220	20	1,182.5	26	40.6

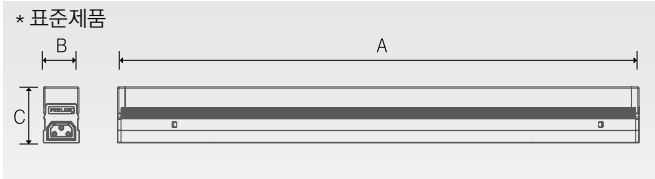

주의

- 최대직연결 : 400W
- 한 차단기에 80개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

Lamp Color

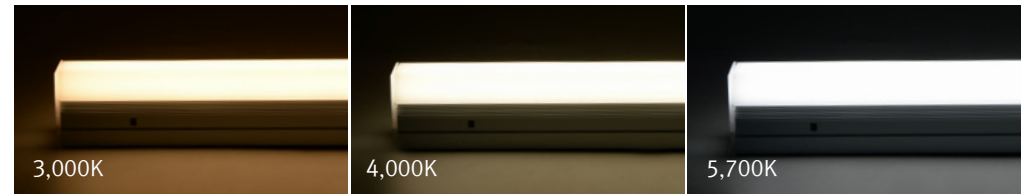

악세사리

㉑ 연결선	ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
	150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)




㉒ 직연결캡
ECSL CAP



㉓ 전원선 (1,800mm)
ECSLPC220



㉔ 고정클립 (Metal Bracket)
ESLMB-BRACKET



㉕ End Cap



㉖ 90° 오픈전원선
ECSLOPC6 270°

