

SlimLamp Slide
LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Linear perfection with Slimlamp Slide LED



- 연결커넥터 내장형 제품
- 슬라이드 형식의 연결 설치 가능
- LED 컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 고정브라켓을 사용하여 설치 가능
- 난디밍과 디밍 제품 중에서 선택 가능
- 디밍 가능한 제품은 전용 컨트롤러를 사용하여 밝기 조절 가능



Round diffuser
Standard



Square diffuser
Optional






사양

제품명	입력전압	소비전력	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도	타입
SSL5 30K-UNV	AC100~240V	5W	PF > 0.9	425 lm	85 lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45℃	난디밍
SSL10 30K-UNV	AC100~240V	10W	PF > 0.9	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45℃	난디밍
SSL15 30K-UNV	AC100~240V	15W	PF > 0.9	1,275 lm	85 lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45℃	난디밍
SSL20 30K-UNV	AC100~240V	20W	PF > 0.9	1,700 lm	85 lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45℃	난디밍
DSSL10 30K-UNV	AC100~240V	10W	PF > 0.9	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45℃	디밍
DSSL15 30K-UNV	AC100~240V	15W	PF > 0.9	1,275 lm	85 lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45℃	디밍
DSSL20 30K-UNV	AC100~240V	20W	PF > 0.9	1,700 lm	85 lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0~45℃	디밍

규격


제품명	입력 전압(V)	소비 전력(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SSL5 30K-UNV	AC100~240	5	290	32.3	35.5
SSL10 30K-UNV	AC100~240	10	580	32.3	35.5
SSL15 30K-UNV	AC100~240	15	870	32.3	35.5
SSL20 30K-UNV	AC100~240	20	1,160	32.3	35.5
DSSL10 30K-UNV	AC100~240	10	580	32.3	35.5
DSSL15 30K-UNV	AC100~240	15	870	32.3	35.5
DSSL20 30K-UNV	AC100~240	20	1,160	32.3	35.5

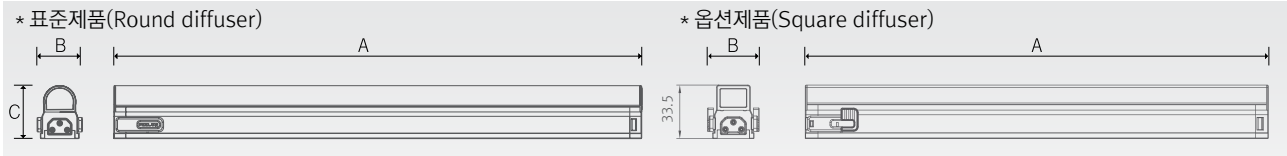

주의

- 난디밍 : 최대직연결 400W
- 디밍 : 최대직연결 200W (20W 기준 10개)
- 한 차단기에 80개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

다양한 특징

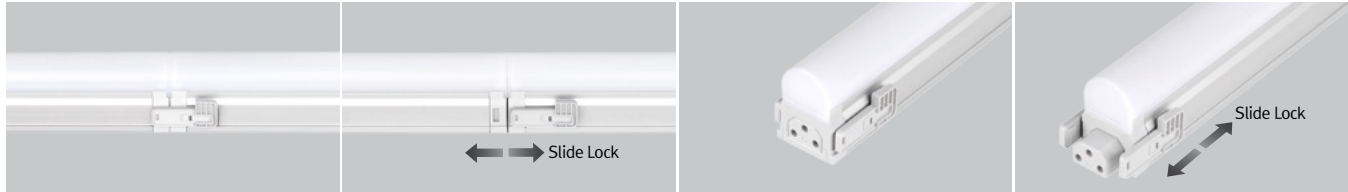

악세사리


연결선	SSLPTC	SSLPTC 1	SSLPTC 2	SSLPTC 4	SSLPTC 6
	150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)



전원선
SSLPC220



오픈전원선
SSLOPC6



고정클립 (Metal Bracket)
SSL BRACKET 1

