

## FLX Spot DVS

LED for Kitchen cabinet, Displays & Furniture

### Super Slim LED Recessed Spotlight



- FLX 시리즈와 연계 가능
- 싱글칩 4W 적용으로 그림자의 레이어 현상 제거
- 실버, 골드, 화이트, 블랙으로 총 4가지 외형색상 선택 가능
- 정전압 DC24V 드라이버와 함께 사용가능
- 사용 가능한 부속품으로 디밍 연출 가능


Various color








**다양한 특징**

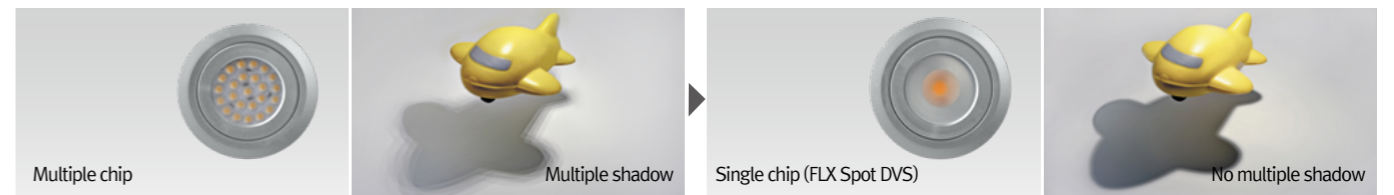


**설치방법**


직연결 FLX Spot DVS & FLX Spot DVS (Type A)




직연결 FLX Spot DVS & FLX Stix NDV (Type A)




직연결 FLX Stix NDV & FLX Spot DVS (Type A)




End Unit (Type B)



타공직경



고정 스프링 설치방법

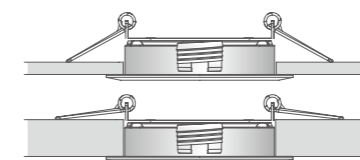

**주의**


- 최대연결 : 직렬 연결시 최대 7개

제품명	컨버터별 최대 연결 개수		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
DVS4A 40K-24V	6	14	42
DVS4B 40K-24V	6	14	42

사양

제품명	제품색상	타입	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
DVS4A 40K-24V-WT	White	A type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C
DVS4A 40K-24V-BK	Black	A type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C
DVS4A 40K-24V-SV	Silver	A type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C
DVS4A 40K-24V-GD	Gold	A type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C
DVS4B 40K-24V-WT	White	B type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C
DVS4B 40K-24V-BK	Black	B type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C
DVS4B 40K-24V-SV	Silver	B type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C
DVS4B 40K-24V-GD	Gold	B type	DC24V	4.3W	345 lm	80 lm/W	Ra > 85	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K	0-45°C

규격

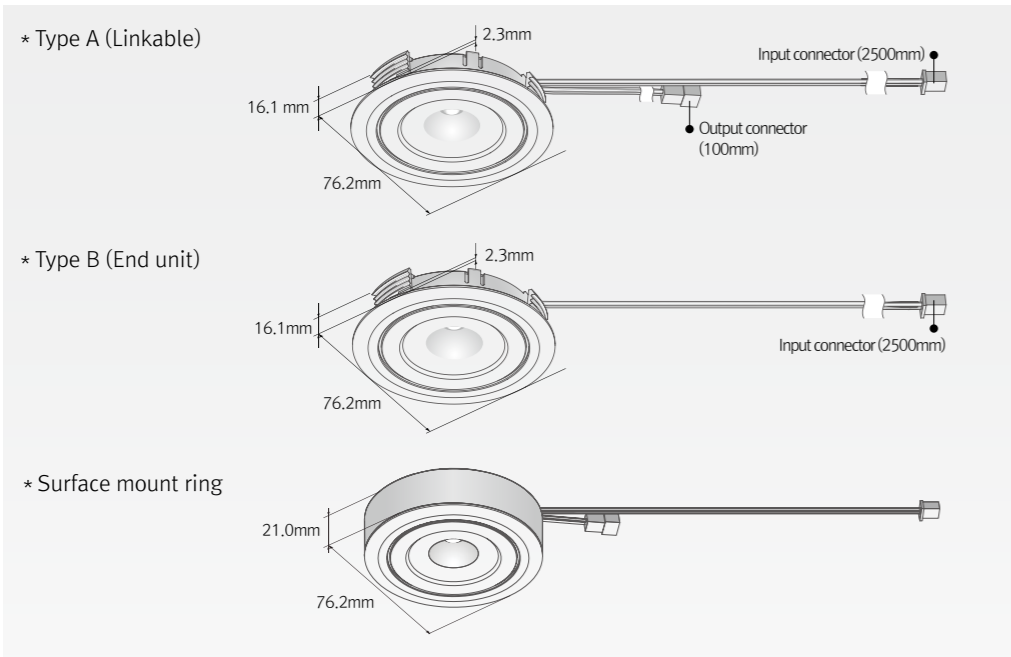

악세서리



㉔ FLX Spot DVS 직연결 (A타입)

White	Black	Gold	Silver
DVS4A 40K-24V-WT	DVS4A 40K-24V-BK	DVS4A 40K-24V-GD	DVS4A 40K-24V-SV




㉕ FLX Spot DVS 개별연결 (B타입)

White	Black	Gold	Silver
DVS4B 40K-24V-WT	DVS4B 40K-24V-BK	DVS4B 40K-24V-GD	DVS4B 40K-24V-SV



㉚ 전원선 : DVSPTC (2,500mm)  
FLX spot DVS & FLX Spot DVS or 6구분배기 연결

㉔ 연결선 : NDVDVSPTC (1,000mm)  
FLX spot DVS & FLX Stix NDB 연결

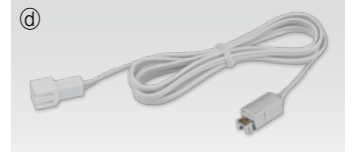

㉕ 연결선 : NDVPC (2,500mm)  
FLX Stix NDB & FLX spot DVS 연결



㉖ LED Converter

Part No	FLC30-24V/KR	FLC75-24V/KR
Capacity	30W 24V	75W 24V




㉗ LED SMPS

Part No	FLC150-24V-FDH	FLC200-24V-FDH	FLC300-24V-F
Capacity	150W 24V	200W 24V (IP66)	300W 24V (IP66)



㉘ Dimming Interface (1-10V) : FDC-L10  
Max. 100W (100W/CH, 1CH)

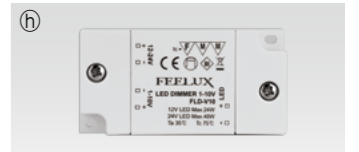


㉙ Dimming Interface(0-10/1-10,DMX512)

FDA-L2M0 : Max. 200W (100W/CH, 2CH)  
FDA-L5M : Max. 200W (100W/CH, 5CH)



㉚ 고정 스프링 : DVS spring

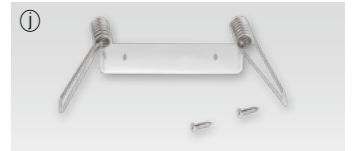


㉛ 고정 스프링 : DVS spring (Back cover spring)  
DVS BC SPRING



㉜ Surface mount ring (노출타입)

White	Black	Gold	Silver
DVS MR-WT	DVS MR-BK	DVS MR-GD	DVS MR-SV

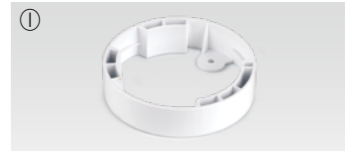

㉝ Deco Ring

White	Black	Gold	Silver
DVS DR-WT	DVS DR-BK	DVS DR-GD	DVS DR-SV



㉞ 도어 및 동작감지센서 (DC) : FLS-M24V  
Voltage : DC 24V



㉟ 인체감지센서 (DC) : FLS-P24V  
Voltage : DC 24V

