

FLX Stix DDPPro

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Dynamic LED



- 연결부위에 Dark Spot 없음
- 2,700K~6,000K까지 색온도 가변 가능
- 쉽고 빠르게 연결 가능한 제품
- 브래킷 또는 자석을 이용하여 간단하게 탈부착 가능
- 사용 가능한 부속품으로 디밍 연출 가능






FLX Stix DDPro
High Output Dynamic LED



FLX Stix DDPro 3W Length (145 mm)



FLX Stix DDPro 6W Length (285.1 mm)



FLX Stix DDPro 12W Length (564.6 mm)



FLX Stix DDPro 18W Length (843.6 mm)




FLX Stix DDPro 24W Length (1122.7 mm)

다양한 특징



설치방법

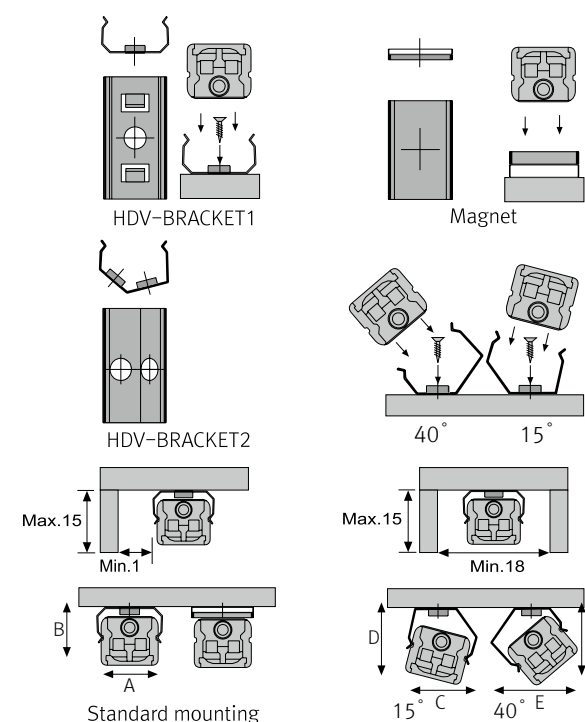

주의

- 최대연결 : 직렬 연결시 최대 75W

제품명	컨버터 별 최대 연결개수		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
DDP3 WC-24V-C90	10	24	54
DDP6 WC-24V-C90	5	12	27
DDP12 WC-24V-C90	2	6	14
DDP18 WC-24V-C90	1	4	9
DDP24 WC-24V-C90	1	3	7

- 브라켓 설치 후 규격


	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Flat type	16	14	18.3	18	21	19.6

사양


제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
DDP3 WC-24V-C90	DC24V	3W	240 lm	80 lm/W	Ra > 90	2,700K ~ 6,000K	0~45℃
DDP6 WC-24V-C90	DC24V	6W	480 lm	80 lm/W	Ra > 90	2,700K ~ 6,000K	0~45℃
DDP12 WC-24V-C90	DC24V	12W	960 lm	80 lm/W	Ra > 90	2,700K ~ 6,000K	0~45℃
DDP18 WC-24V-C90	DC24V	18W	1,440 lm	80 lm/W	Ra > 90	2,700K ~ 6,000K	0~45℃
DDP24 WC-24V-C90	DC24V	24W	1,920 lm	80 lm/W	Ra > 90	2,700K ~ 6,000K	0~45℃

규격



제품명	입력전압 (V)	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
DDP3WC-24V-C90	DC 24	3	139.9	145	162.8	16	15.5	15	12.7
DDP6WC-24V-C90	DC24	6	280	285	302.9	16	15.5	15	12.7
DDP12WC-24V-C90	DC 24	12	559.5	565	582.4	16	15.5	15	12.7
DDP18WC-24V-C90	DC 24	18	838.5	845	861.4	16	15.5	15	12.7
DDP24WC-24V-C90	DC 24	24	1,111.6	1,125	1,140.5	16	15.5	15	12.7

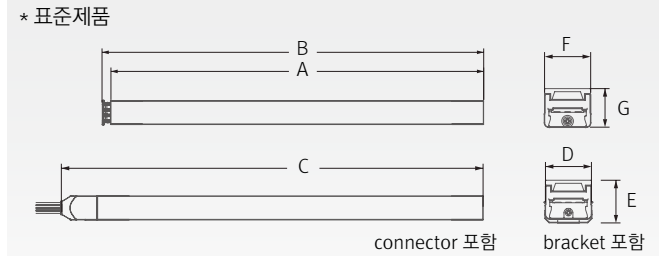

제품명	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/KR	150	41	31
FLC75-24V/KR	180	60	32

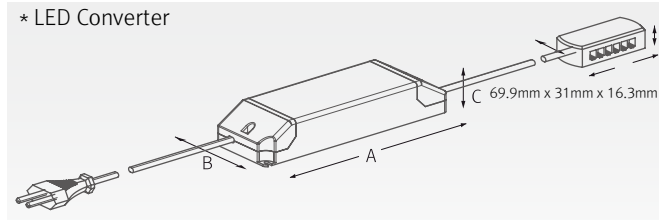


제품명	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC150-24V-FDH	220	54	32
FLC200-24V-FDH	235	71	45
FLC300-24V-F	252	71	45

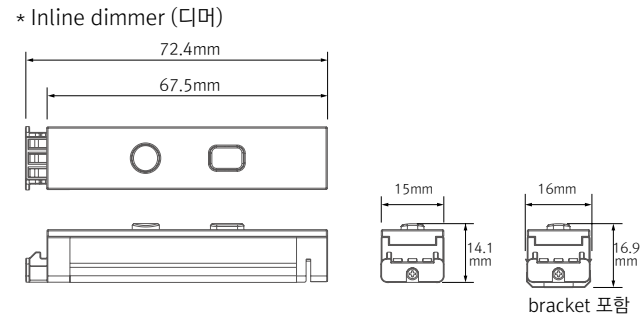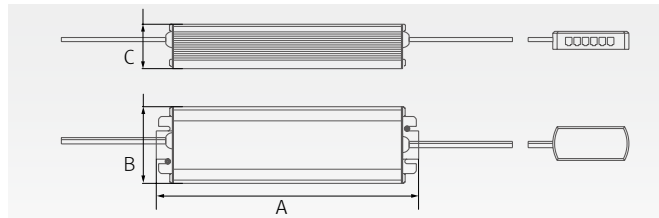

악세사리


연결선	HDPPTC	HDPPTC1	HDPPTC2	HDPPTC4	HDPPTC6
	150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm



전원선 : HDPPC
Power cable (2,500mm)



고정클립 : HDV-BRACKET 1




각도클립 (15° & 45°) : HDV-BRACKET2



측면연결방식 (3W) : DDP3 WC-24V-C90-S



End cap : HDP-CAP



LED Converter	Part No	FLC30-24V/KR	FLC75-24V/KR
Capacity		30W 24V	75W 24V



LED SMPS	Part No	FLC150-24V-FDH	FLC200-24V-FDH	FLC300-24V-F
Capacity		150W 24V	200W 24V (IP66)	300W 24V (IP66)



Dimming Interface(0~10/1~10,DMX512)
FDA-L2M0 : Max. 200W (100W/CH, 2CH)
FDA-L5M : Max. 200W (100W/CH, 5CH)



Inline dimmer : FSJ-L2D (DDP DIM)
Max 75W in a row

