


FLX Stix DDPPro(LINE)

Convenient and Simple Connection, DDPro LINE



- 연결부위에 Dark Spot 없음
- 3,000K~5,700K까지 색온도 가변 가능
- 쉽고 빠르게 연결 가능한 제품
- 브라켓 또는 자석을 이용하여 간단하게 탈부착 가능
- 연결 방식이 용이 하여 시설 간접 조명으로 적합


다양한 특징

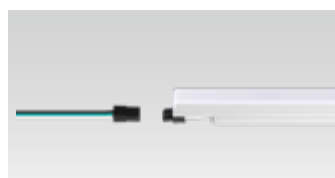

전원선 연결



제품 연결

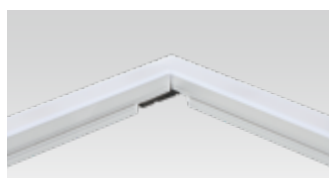

90° 연결



3,000K



4,000K




5,700K

사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
DDPW3 WC-24V-C90	DC24V	3W	200lm	70lm/W	Ra>90	3,000K~5,700K	0~45℃
DDPW6 WC-24V-C90		6W	400lm				
DDPW12 WC-24V-C90		12W	900lm				
DDPW18 WC-24V-C90		18W	1,300lm				
DDPW24 WC-24V-C90		24W	1,700lm				

규격

* 표준제품

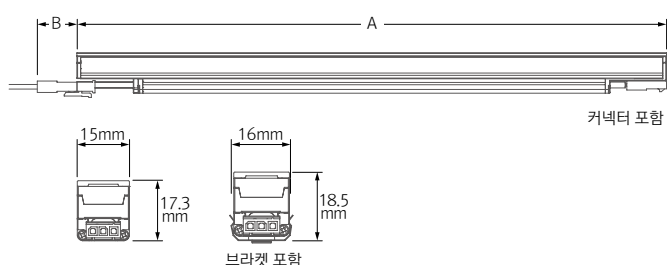

사이즈	A (mm)	B (mm)
DDPW3 WC-24V-C90	140	17
DDPW6 WC-24V-C90	280	
DDPW12 WC-24V-C90	559	
DDPW18 WC-24V-C90	838	
DDPW24 WC-24V-C90	1,117	

악세서리



연결선 : HDDPPTC

- HDDPPTC : 150mm
- HDDPPTC1 : 300mm
- HDDPPTC2 : 600mm



오픈 전원선 : HDDPPWOPC

- 1,000mm / 2,000mm



고정 브라켓 : HDB-BRACKET1




각도 브라켓 : HDV-BRACKET2

- 각도 (15°, 45°)

배광

DDPW24 WC-24V-C90



주의

- 최대연결 : 직렬 연결시 최대 120W / 컨버터 용량의 80% 이하 설치

제품명	컨버터별 최대 연결 개수		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
DDPW3 WC-24V-C90	10	24	54
DDPW6 WC-24V-C90	5	12	27
DDPW12 WC-24V-C90	2	6	14
DDPW18 WC-24V-C90	1	4	9
DDPW24 WC-24V-C90	1	3	7