

**FLX Stix DDV**

LED for Display, Cabinet, Furniture &amp; Cove

Dynamic LED




- 밝기 및 컬러 변화가 가능
- 쉽고 빠르게 연결 가능한 제품
- 브래킷 또는 자석을 이용하여 간단하게 탈부착 가능
- 사용 가능한 부속품으로 디밍 연출 가능







**FLX Stix DDV**  
Dynamic LED

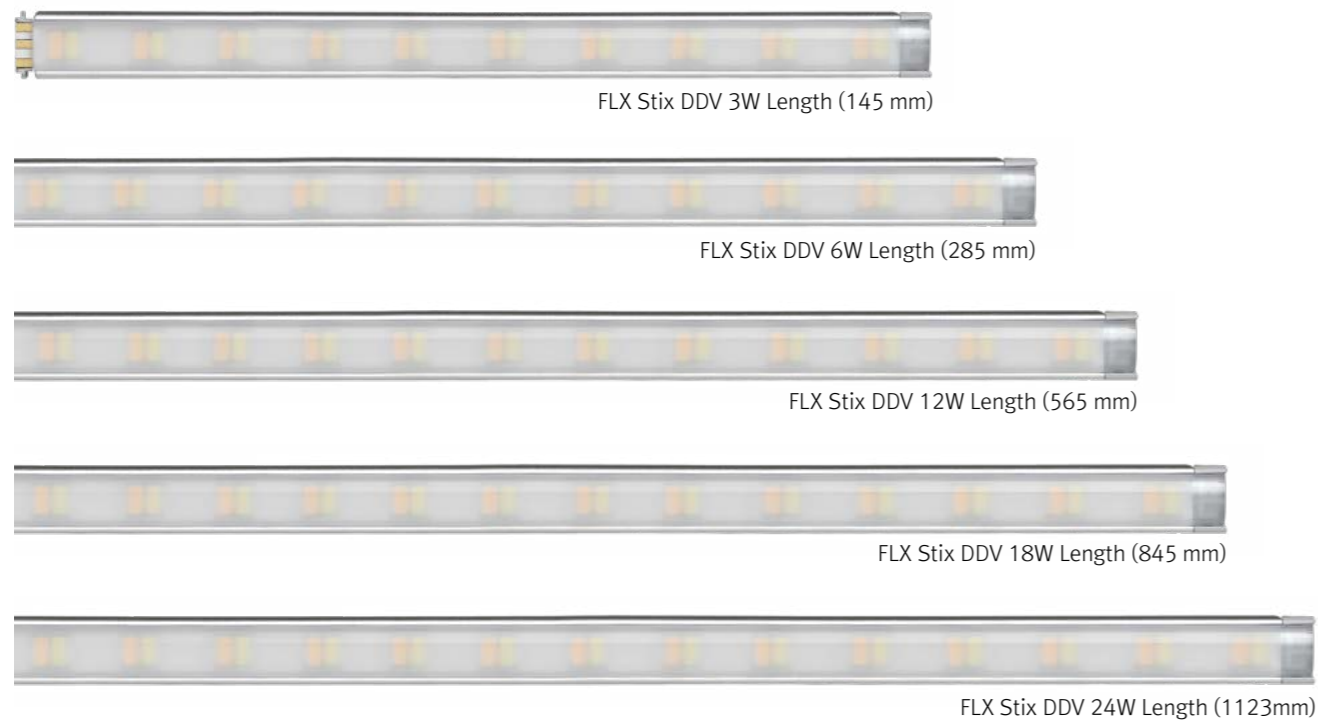

**다양한 특징**

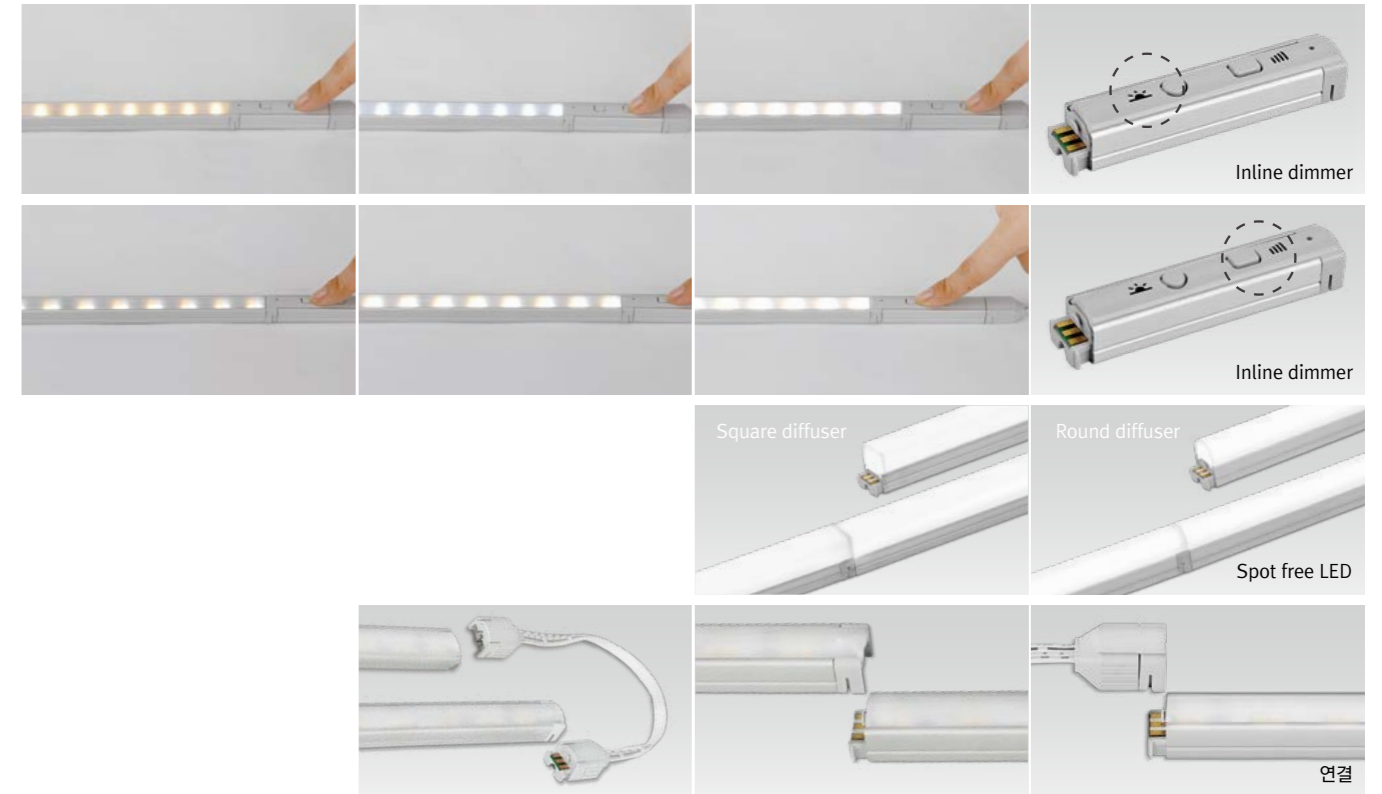

**설치방법**

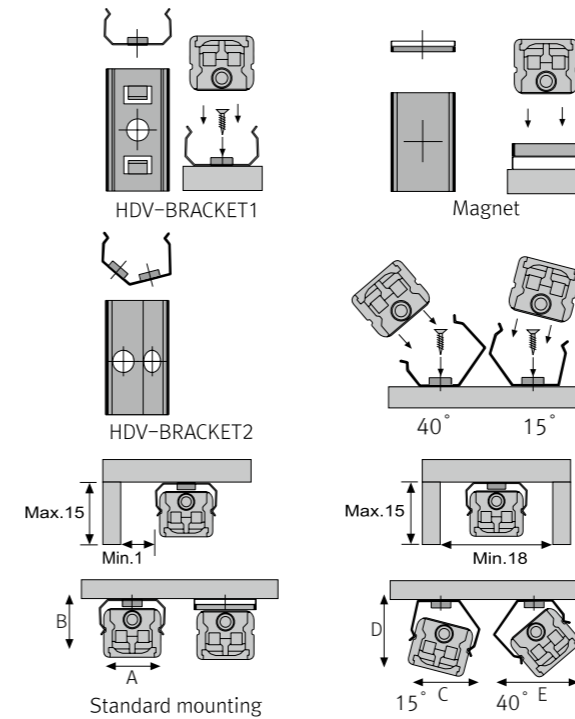

**주의**

- 최대연결 : 직렬 연결시 최대 75W

제품명	컨버터 별 최대 연결개수		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
DDB 3AWCB24NM/KE	8	24	54
DDB 6AWCB24NM/KE	4	12	27
DDB 12AWCB24NM/KE	2	6	14
DDB 18AWCB24NM/KE	1	4	9
DDB 24AWCB24NM/KE	1	3	7

- 브라켓 설치 후 규격


	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Flat type	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
Round type	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
Square type	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

**사양**


제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
DDB 3AWCB24NM/KE	DC24V	3W	225 lm	75 lm/W	Ra > 85	3,000K ~ 5,700K	0~45℃
DDB 6AWCB24NM/KE	DC24V	6W	450 lm	75 lm/W	Ra > 85	3,000K ~ 5,700K	0~45℃
DDB 12AWCB24NM/KE	DC24V	12W	900 lm	75 lm/W	Ra > 85	3,000K ~ 5,700K	0~45℃
DDB 18AWCB24NM/KE	DC24V	18W	1,350 lm	75 lm/W	Ra > 85	3,000K ~ 5,700K	0~45℃
DDB 24AWCB24NM/KE	DC24V	24W	1,800 lm	75 lm/W	Ra > 85	3,000K ~ 5,700K	0~45℃

**규격**



제품명	입력전압 (V)	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
DDB 3AWCB24NM/KE	DC 24	2.9	140	145	162	16	15.5	15	12.5
DDB 6AWCB24NM/KE	DC24	5.8	280	285	302	16	15.5	15	12.5
DDB 12AWCB24NM/KE	DC 24	11.6	560	565	582	16	15.5	15	12.5
DDB 18AWCB24NM/KE	DC 24	17.4	840	845	862	16	15.5	15	12.5
DDB 24AWCB24NM/KE	DC 24	23.2	1,118	1,123	1,140	16	15.5	15	12.5

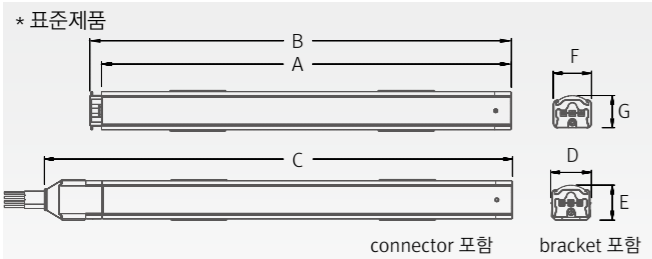

제품명	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/KR	150	41	31
FLC75-24V/KR	180	60	32

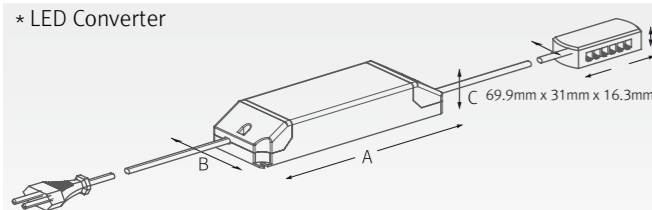


제품명	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC150-24V-FDH	220	54	32
FLC200-24V-FDH	235	71	45
FLC300-24V-F	252	71	45

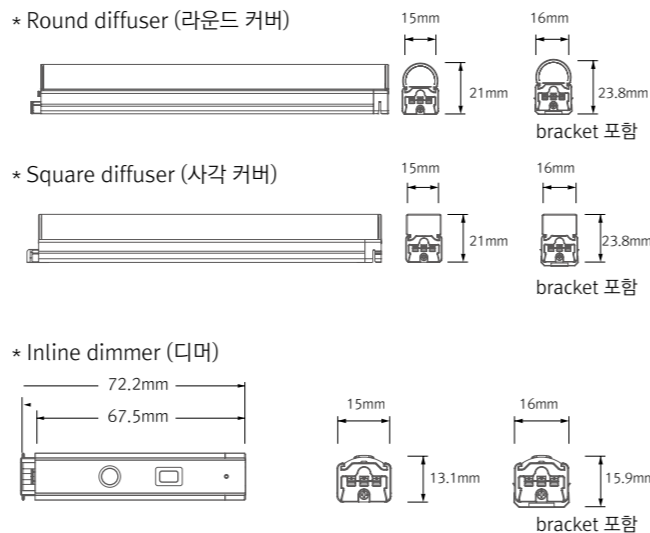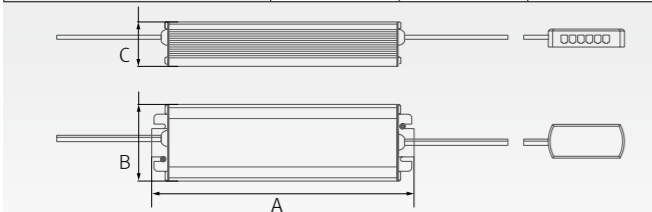


**약세사리**

㉔ 연결선

HDBPTC	HDBPTC1	HDBPTC2	HDBPTC4	HDBPTC6
150mm	300mm	600mm	1,200mm	1,800mm



㉕ 전원선 : HDBPC (2,500mm)



㉖ 고정클립 : HDB-BRACKET "A"



㉗ 각도클립 (15° & 40°) : HDV-BRACKET2 "A"



㉘ LED converter

Part No	FLC30-24V/KR	FLC75-24V/KR
Capacity	30W 24V	75W 24V



㉙ LED SMPS

Part No	FLC150-24V-FDH	FLC200-24V-FDH	FLC300-24V-F
Capacity	150W 24V	200W 24V (IP66)	300W 24V (IP66)



㉚ Inline dimmer : FSF-L2D/KR (DDB DIM)  
Max 75W in a row



㉛ Round diffuser (라운드 커버)

HDV3CVRM	HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM	HDV24CVRM
3W	6W	12W	18W	24W



㉜ Square diffuser (사각 커버)

HDV3CVSM	HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM	HDV24CVSM
3W	6W	12W	18W	24W

