

## FLX Stix HDP Pro (LINE)

LED for Display, Facilities & Cove

Linear perfection with high output HDP Pro

- 연결 부위에 Dark Spot 없음
- 고효율 라인 조명
- 쉽고 빠르게 연결 가능한 제품
- 브래킷 또는 자석을 이용하여 간단하게 탈부착 가능
- 연결 방식이 용이하여 시설 간접 조명으로 적합







## 연결방식




## 사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
HDPW2 40K-24V-C90	DC24V	2W	160lm	80lm/W	Ra > 90	3,000K / 4,000K / 5,700K	0~45°C
HDPW3 40K-24V-C90	DC24V	3W	240lm	80lm/W	Ra > 90	3,000K / 4,000K / 5,700K	0~45°C
HDPW6 40K-24V-C90	DC24V	6W	480lm	80lm/W	Ra > 90	3,000K / 4,000K / 5,700K	0~45°C
HDPW12 40K-24V-C90	DC24V	12W	960lm	80lm/W	Ra > 90	3,000K / 4,000K / 5,700K	0~45°C
HDPW18 40K-24V-C90	DC24V	18W	1,440lm	80lm/W	Ra > 90	3,000K / 4,000K / 5,700K	0~45°C
HDPW24 40K-24V-C90	DC24V	24W	1,920lm	80lm/W	Ra > 90	3,000K / 4,000K / 5,700K	0~45°C


## 규격

제품명	입력전압	소비전력	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
HDPW2 40K-24V-C90	DC24V	2W	72	15	17.3	16	18.5
HDPW3 40K-24V-C90	DC24V	3W	140	15	17.3	16	18.5
HDPW6 40K-24V-C90	DC24V	6W	280	15	17.3	16	18.5
HDPW12 40K-24V-C90	DC24V	12W	559	15	17.3	16	18.5
HDPW18 40K-24V-C90	DC24V	18W	838	15	17.3	16	18.5
HDPW24 40K-24V-C90	DC24V	24W	1,117	15	17.3	16	18.5

\* 표준제품




\* 기본 브라켓

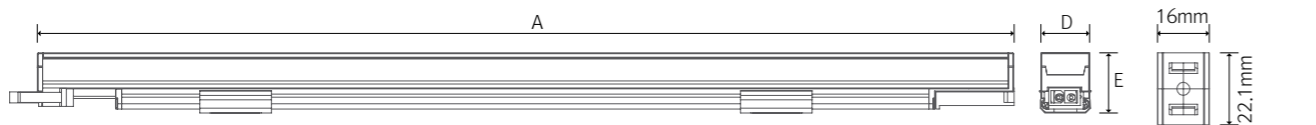

## 악세서리


### ㉠ 연결선

HDPWPTC	HDPWPTC1	HDPWPTC2	HDPWPTC4	HDPWPT6
150mm	300mm	600mm	1,200mm	1,800mm

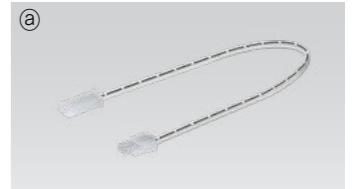


### ㉢ 오픈전원선

HDPWOPC (1,000mm / 3,000mm)

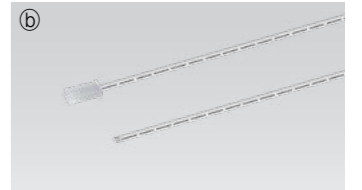

### ㉡ 기본브라켓

HDP-BRACKET

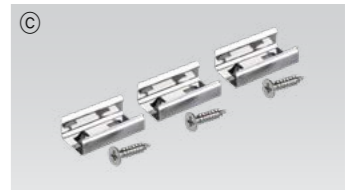

### ㉣ LED Converter

Part No	FLC30-24V/KR	FLC75-24V/KR
Capacity	30W 24V	75W 24V



### ㉤ LED SMPS

Part No	FLC150-24V-FDH	FLC200-24V-FDH	FLC300-24V
Capacity	150W 24V	200W 24V (IP66)	300W 24V (IP66)

