



FLXible Neon 3D

Various Curve with FLXible Neon 3D

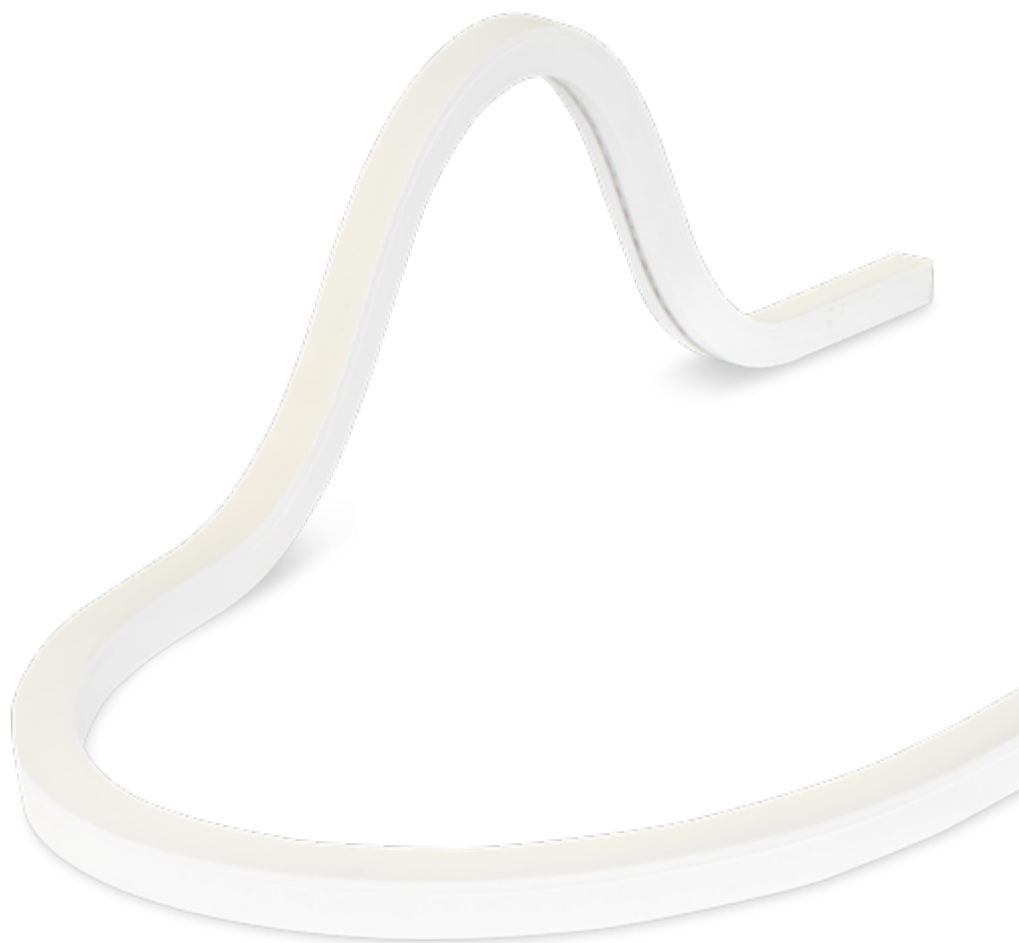


- 실내공간 및 실외 건축조명으로 활용 가능
- 매끄러운 스팟 프리 조명
- 수평 및 수직으로 자유롭게 휘어짐
- 고출력, 밝기 조절이 가능함


다양한 특징



정면뷰




측면뷰




자유로운 휘어짐(수직)



자유로운 휘어짐(수평)

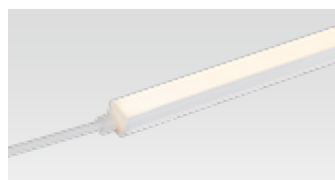

Straight Feed

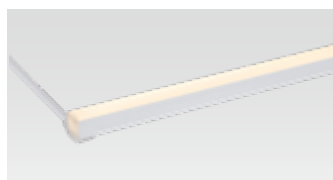

Left Side Feed





Bottom Feed


사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도	빔각	재질
FN3D 30K-24V-C90(1M)	DC 24V	15W	975lm	65lm/W	Ra > 90	2,700K 3,000K 4,000K 5,700K	-10°C to 45°C	120°	실리콘
FN3D 30K-24V-C90(2M)		30W	1,950lm						
FN3D 30K-24V-C90(3M)		45W	2,925lm						
FN3D 30K-24V-C90(4M)		60W	3,900lm						
FN3D 30K-24V-C90(5M)		75W	4,875lm						


규격

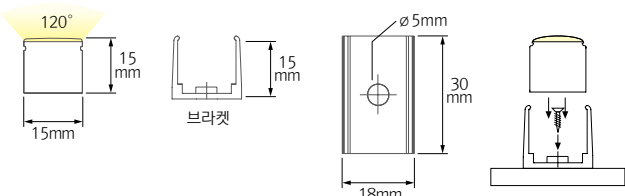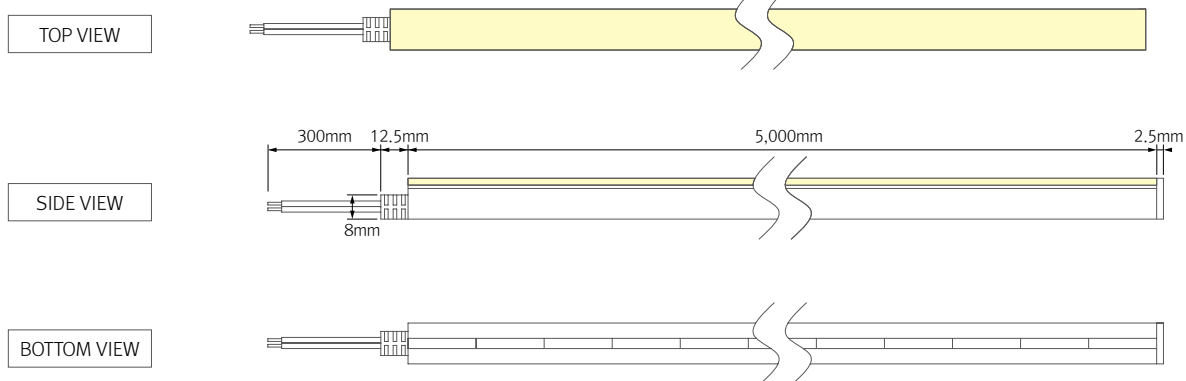

* 25cm마다 브라켓 설치 권장 합니다.
필요한 경우 추가 브라켓을 사용할 수 있습니다.
(1m 당 브라켓 4개 제공)

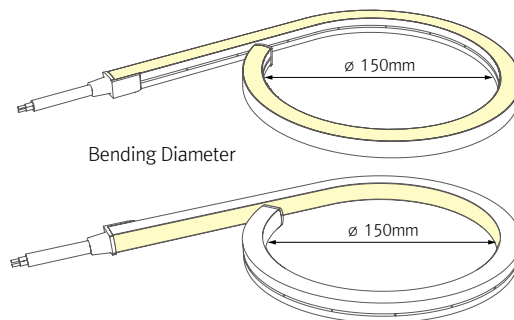

악세서리

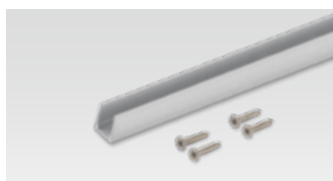

FN3D Extrusion Line (1,000mm)
· FN3D-EXL



고정 브라켓
· FN3D-BRACKET1



END CAP
· FN3D-END CAP

배광

