

FEELLED
Multi DownLight 140S

LED Accent Light for Shop Display

Light points of the commercial space.



- 회전 가능한 멀티 매입등으로 비추고자 하는 곳으로 빛의 방향을 표현할 수 있음
- 높은 CRI 제품으로, 제품 원색을 그대로 표현 가능





사양

제품명	입력전압	소비전력	색온도	빔각도	각도조절	재질
LDMS31L1 30K-900mA-C95-WT	220-240V 50/60Hz	31W	3,000K 4,000K	17°, 24°, 40°, 60°	30°	AL
LDMS31L2 30K-1800mA-C95-WT		31WX2				
LDMS31L3 30K-2700mA-C95-WT		31WX3				

연색성 및 광속/광효율


색온도	광속		
	CRI 95	CRI 90	CRI 80
3,000K	3,452 lm	3,696 lm	4,391 lm
4,000K	3,684 lm	3,976 lm	4,580 lm

* 1구 기준


색온도	광효율		
	CRI 95	CRI 90	CRI 80
3,000K	111 lm/W	119 lm/W	142 lm/W
4,000K	119 lm/W	128 lm/W	148 lm/W

* 1구 기준

다양한 특징

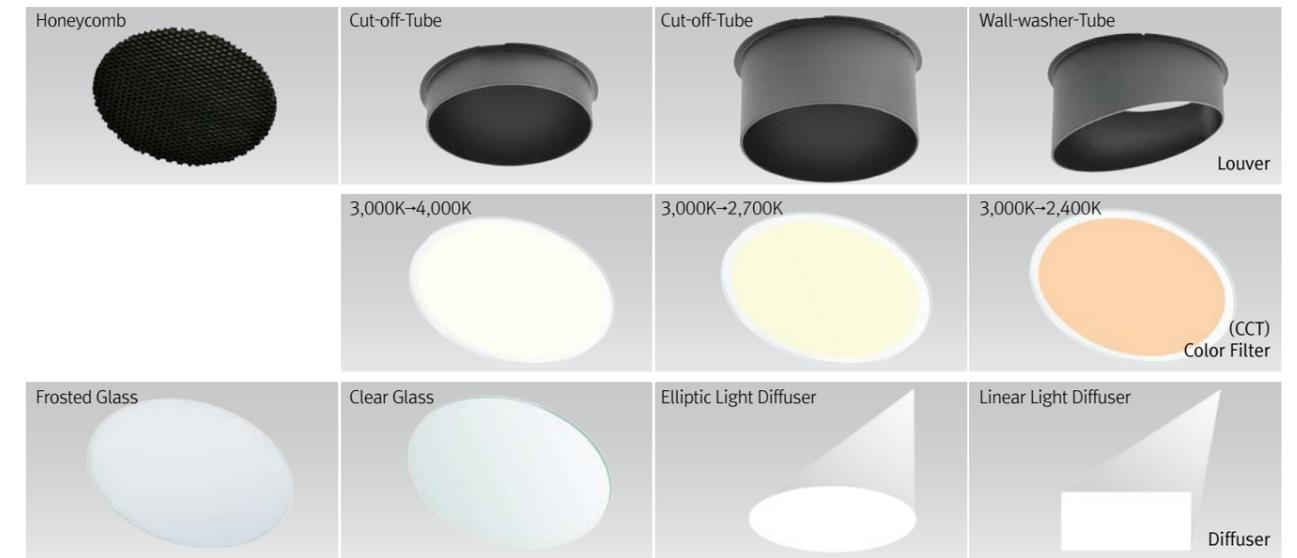

규격

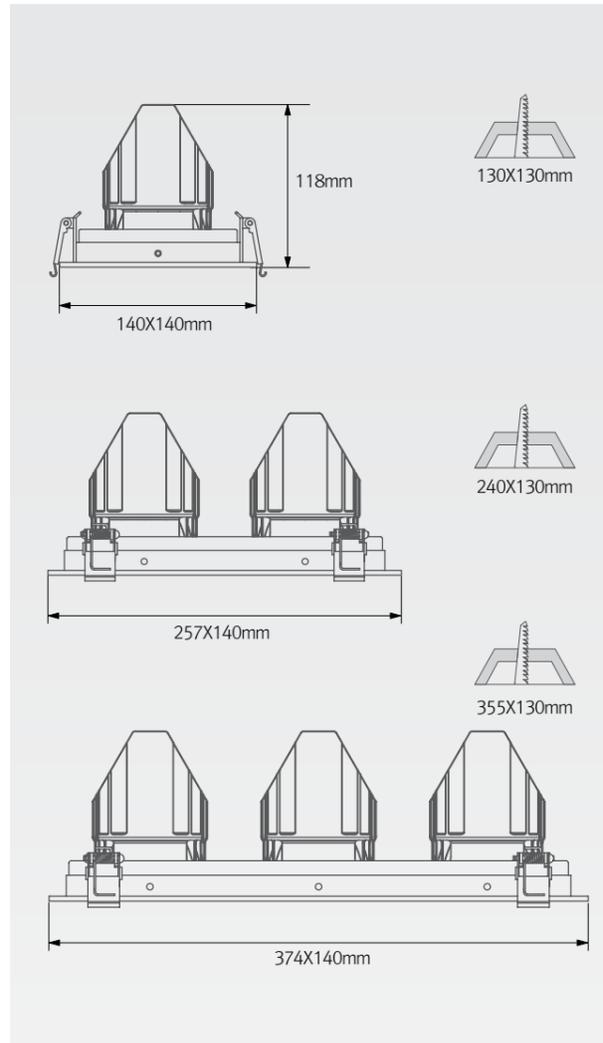

배광곡선 및 직하조도

