

FEELED Flood Light

For a variety of flood lighting.

Perfect lighting in the space of you.



- 기존 메탈할라이드 램프 1KW 대비 50% 이상 에너지 절감 효과
- 스포츠조명, 항만조명, 하이마스트 씨치라이트 및 고품격 경관조명에 적합
- 즉시 점등이 가능하여 정전 후에도 원활한 경기 운영 및 산업활동에 기여
- 우수한 방열 설계로 광원의 광속 저하나 데미지가 없으며 장시간 점등이 가능
- IP65






사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	IP등급	동작온도	크기
LFSL250 50K-220V	AC 220V	250W	29,800 lm	120 lm/W 이상	Ra > 80 이상	5,000K	IP 65 이상	-20~40 ℃	W186 x L385 x H463
LFSL300 50K-220V	AC 220V	300W	36,000 lm	127 lm/W 이상	Ra > 80 이상	5,000K	IP 65 이상	-20~40 ℃	W165 x L385 x H531
LFSL400 50K-220V	AC 220V	400W	47,600 lm	131 lm/W 이상	Ra > 80 이상	5,000K	IP 65 이상	-20~40 ℃	W176 x L545 x H531

규격

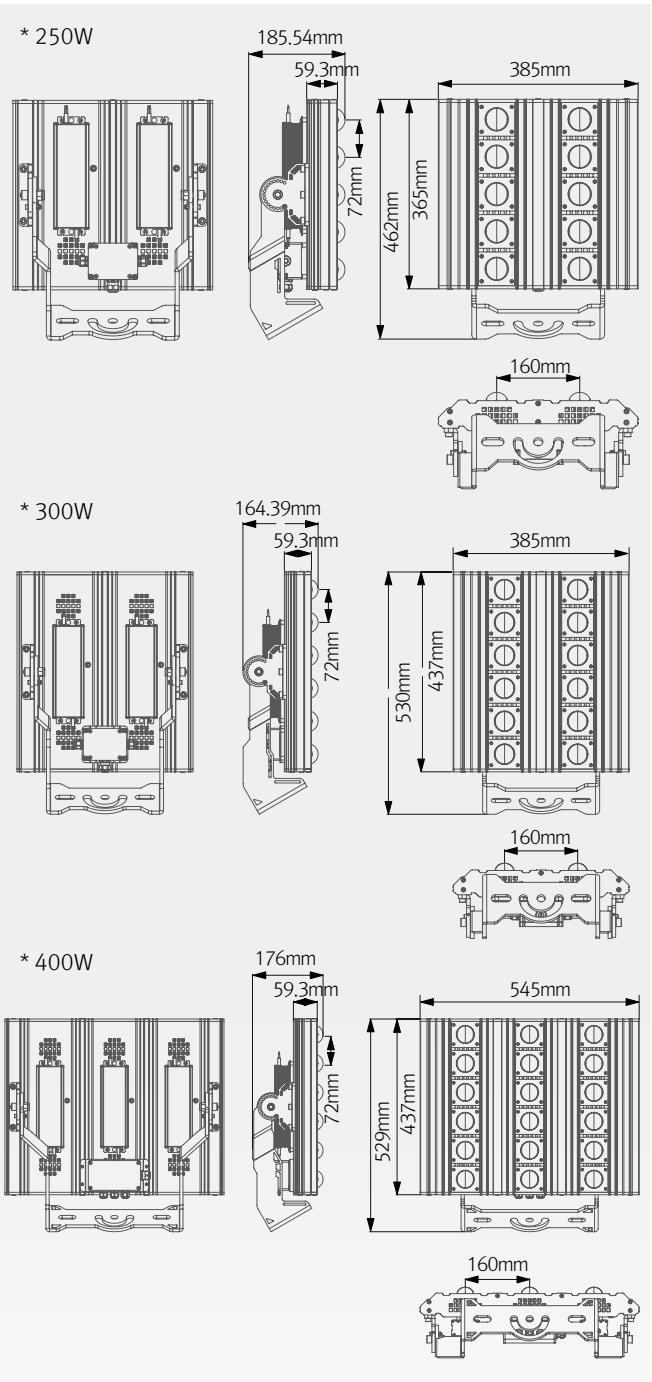

배광곡선 및 직하조도

