



**FLX Stix RDV**

LED for Display, Cabinet, Furniture &amp; Cove

Color changing LED!




- R.G.B 변경이 가능한 슈퍼 슬림 LED 조명
- 쉽고 빠르게 연결 가능한 제품
- 브라켓 또는 자석을 이용하여 간단하게 탈부착 가능
- 사용 가능한 부속품으로 디밍 연출 가능

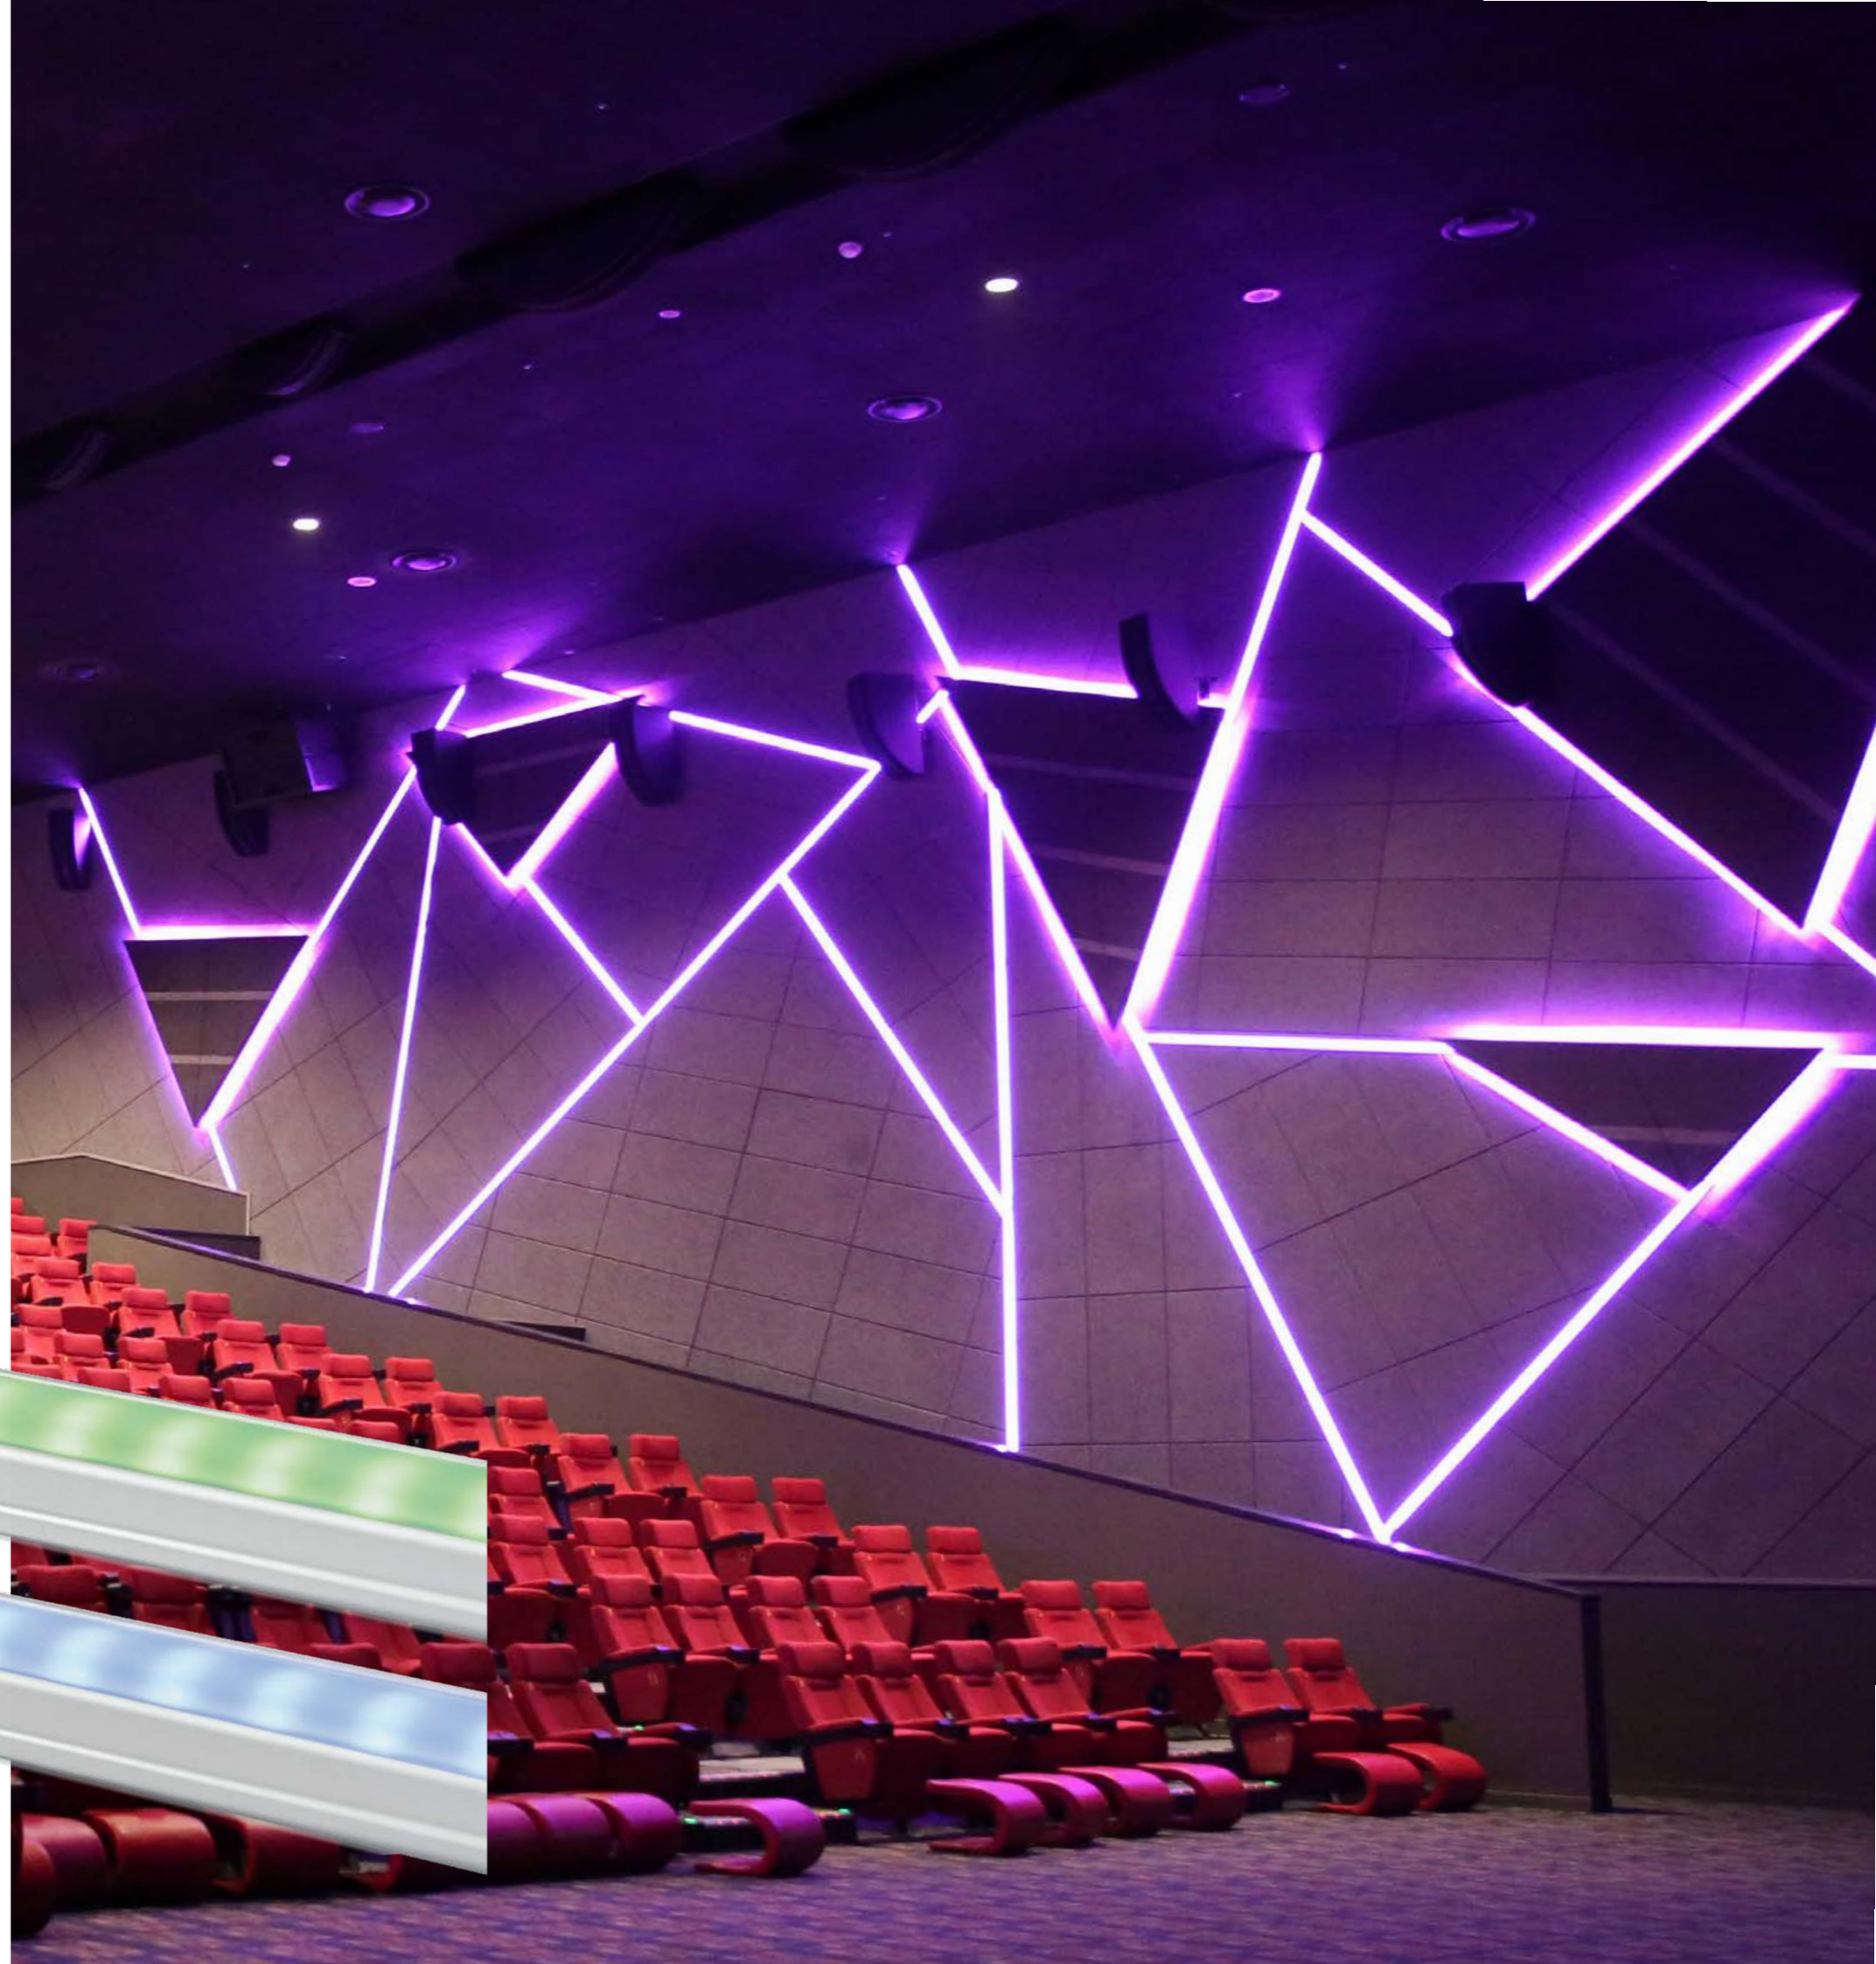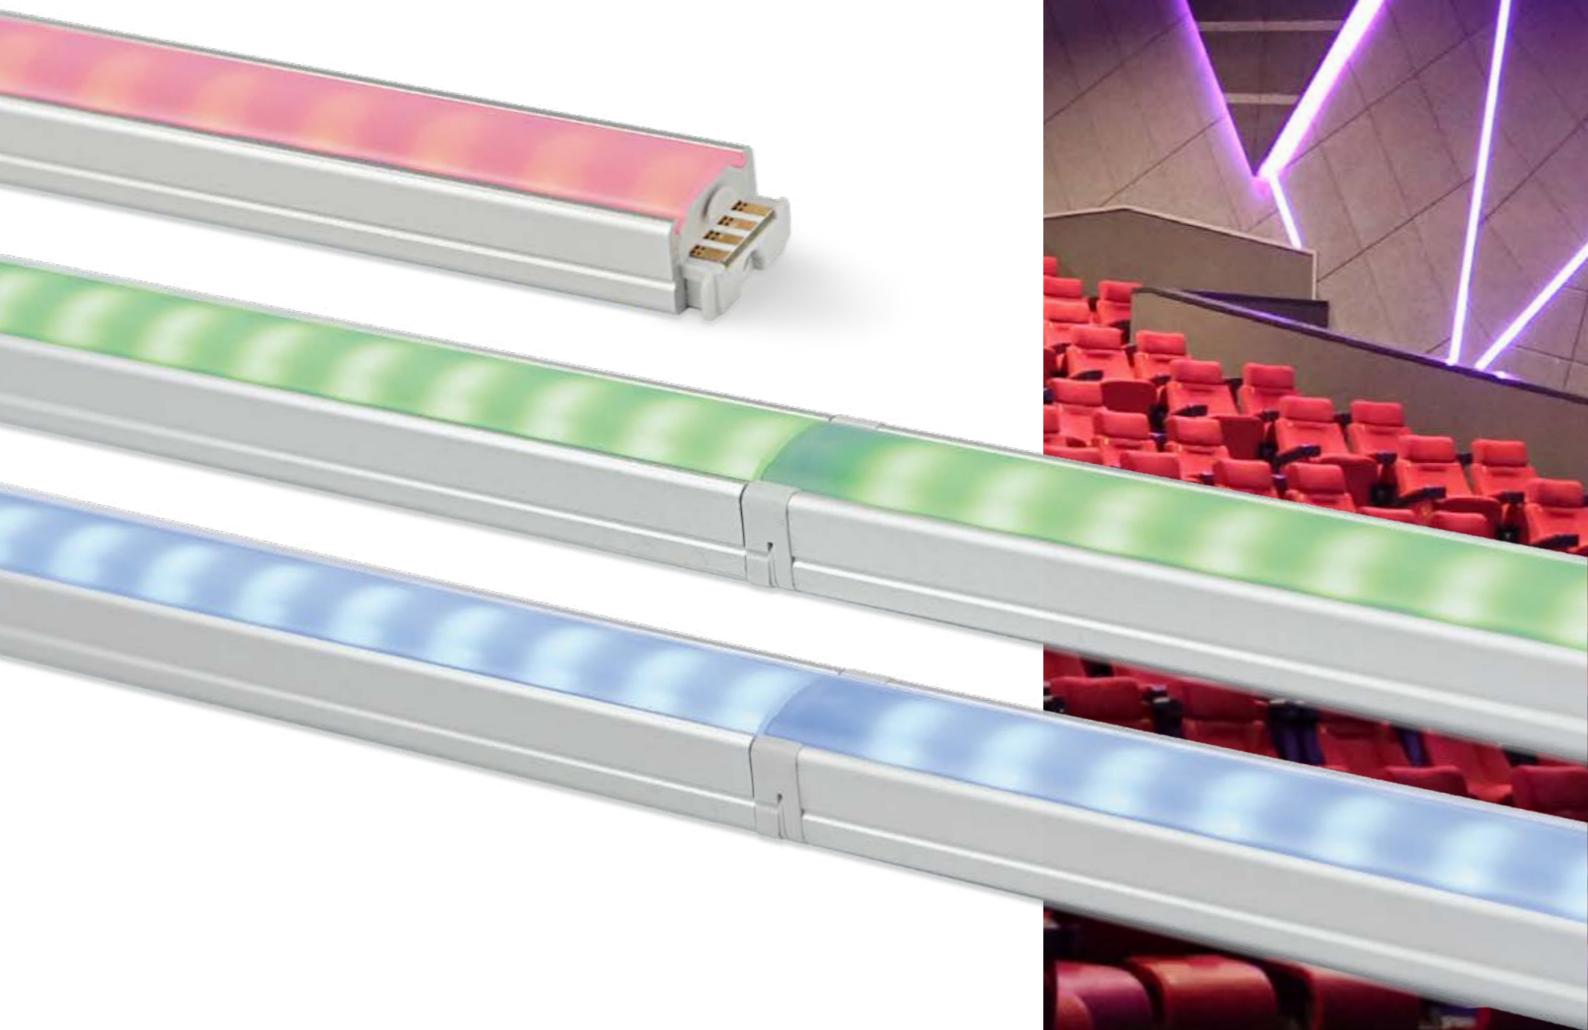



다양한 특징

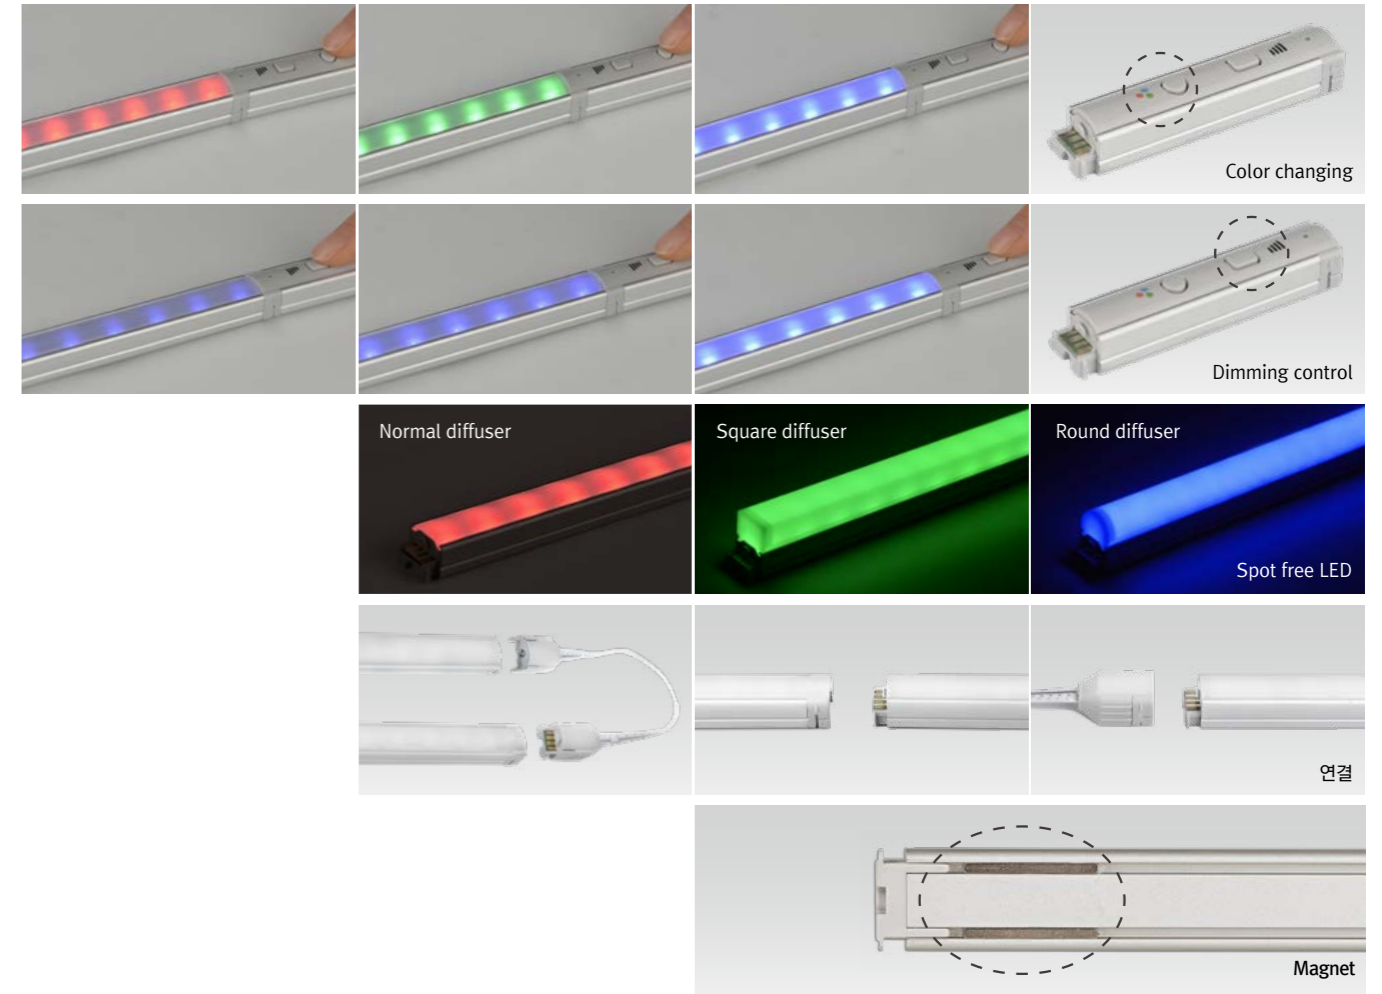

FLX Stix RDV  
Color changing



FLX Stix RDV 6W Length (285 mm)




FLX Stix RDV 12W Length (565 mm)



FLX Stix RDV 18W Length (845 mm)

설치방법

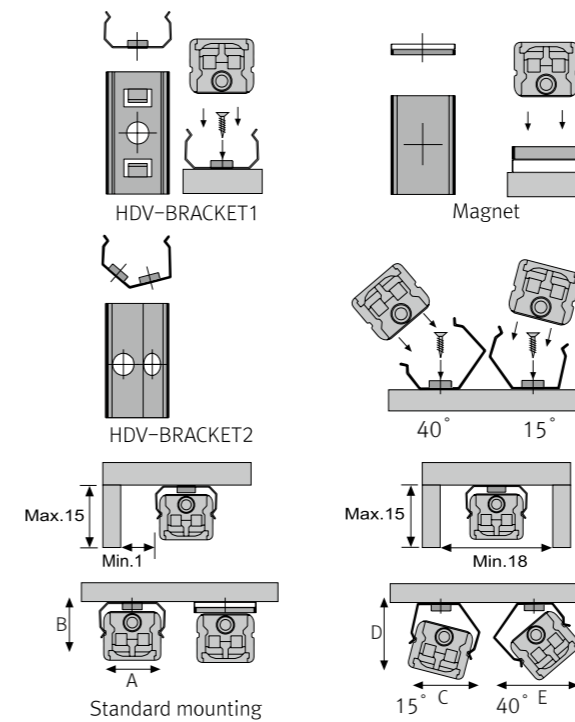

주의

- 최대연결 : 직렬 연결시 최대 75W

제품명	컨버터 별 최대 연결개수		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
RDV6 RGB-24V	5	12	27
RDV12 RGB-24V	2	6	14
RDV18 RGB-24V	1	4	9

- 브라켓 설치 후 규격


	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Flat type	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
Round type	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
Square type	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

**사양**


제품명	입력전압	소비전력	색온도	사용온도	IP등급
RDV6 RGB-24V	DC24V	6W	R·G·B	0~45°C	IP20
RDV12 RGB-24V	DC24V	12W	R·G·B	0~45°C	IP20
RDV18 RGB-24V	DC24V	18W	R·G·B	0~45°C	IP20

**규격**


제품명	입력전압 (V)	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
RDV6 RGB-24V	DC 24	6.2	280	285	302	16	15.5	15	12.5
RDV12 RGB-24V	DC24	12.4	560	565	582	16	15.5	15	12.5
RDV18 RGB-24V	DC 24	18.6	840	845	862	16	15.5	15	12.5

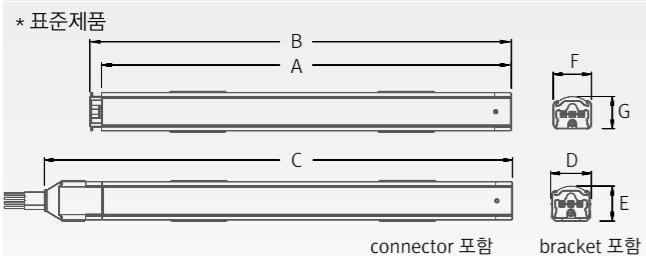

제품명	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/KR	150	41	31
FLC75-24V/KR	180	60	32

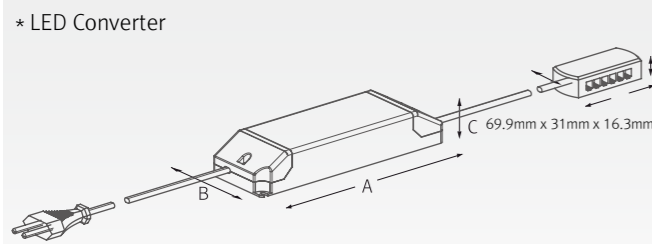

제품명	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC150-24V-FDH	220	54	32
FLC200-24V-FDH	235	71	45
FLC300-24V-F	252	71	45

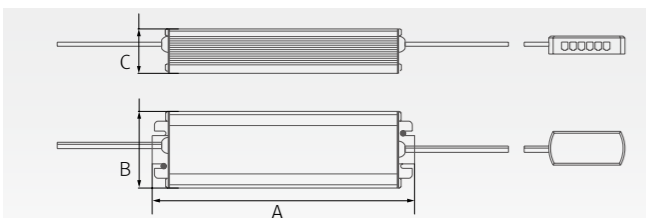


**약세사리**



㉔ 연결선

RDVPTC	RDVPTC1	RDVPTC2	RDVPTC4	RDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm

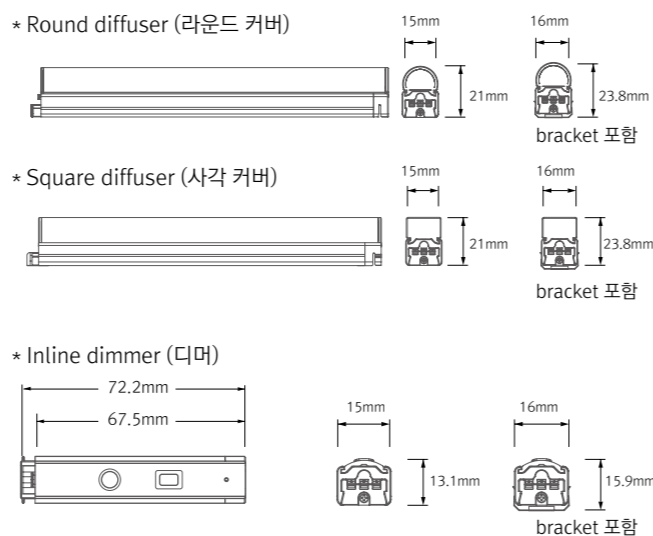

㉒ 전원선 : RDVPC  
Power cable 2,500mm



㉓ 고정클립 : HDV-BRACKET1



㉔ 각도클립 (15° & 45°) : HDV-BRACKET2



㉕ 측면연결방식 (6W) : RDV6 RGB-24V-S



㉖ End cap : HDV - CAP



㉗ LED Converter

Part No	FLC30-24V/KR	FLC75-24V/KR
Capacity	30W 24V	75W 24V



㉘ LED SMPS

Part No	FLC150-24V-FDH	FLC200-24V-FDH	FLC300-24V-F
Capacity	150W 24V	200W 24V (IP66)	300W 24V (IP66)



㉙ Dimming Interface(0-10/1-10,DMX512)

FDA-L2MO : Max. 200W (100W/CH, 2CH)  
FDA-L5M : Max. 200W (100W/CH, 5CH)




㉚ Inline dimmer : FSF-L3D(RGB DIM)

Max 75W in a row



㉛ Round diffuser (라운드커버)

HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM
6W	12W	18W



㉜ Square diffuser (사각커버)

HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM
6W	12W	18W

