

FEELUX

FLX Stix RDV

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Color changing LED!






RGBフルカラーチェンジLED

RDV 6 RGB-24V


① ② ③ ④

- ①器具種別:FLX Stix RDV
- ②消費電力:6W、12W、18W
- ③色温度:RGB
- ④入力電圧:DC24V

- ・器具寸法 幅:15mm、高さ:12.5mm
- ・器具背面にマグネットを装備、
木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・DMX信号で自在にフルカラーチェンジ
- ・単体電源にて最大直線距離約7.1mまで有効

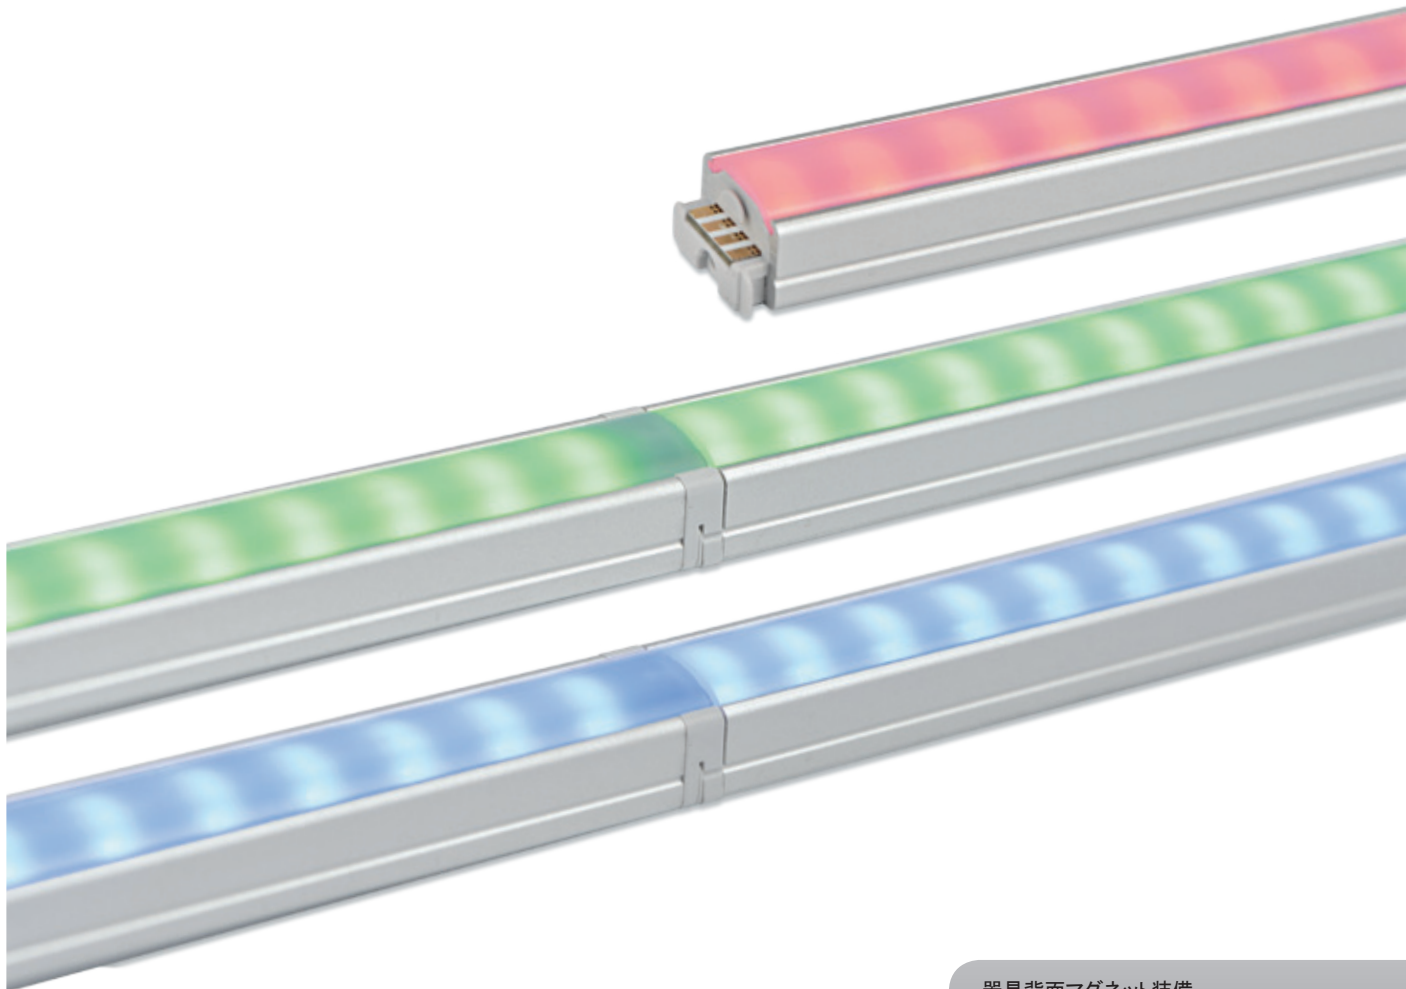

器具背面マグネット装備

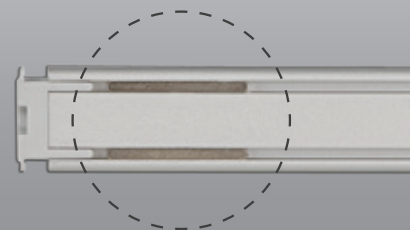



製品特徴


- 本体同士をシームレスに接続し更に、RGB調光調色が可能です。
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。

製品仕様

- 入力電圧:DC24V
- 使用環境温度:0~45°C
- 製品寿命:40,000hr/70%
- 色温度:RGB
- 保護等級:IP20

配光曲線

単位:cd/(1,000)lm

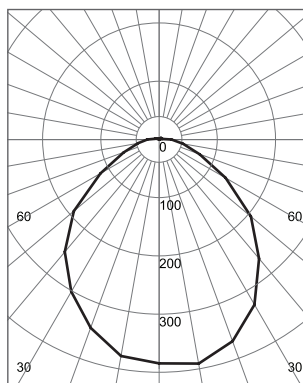

FLX Stix RDV

Color changing



FLX Stix RDV 6W Length (285 mm)
¥ 7,580




FLX Stix RDV 12W Length (565 mm)
¥ 11,280




FLX Stix RDV 18W Length (845 mm)
¥ 15,900

カラーチェンジ

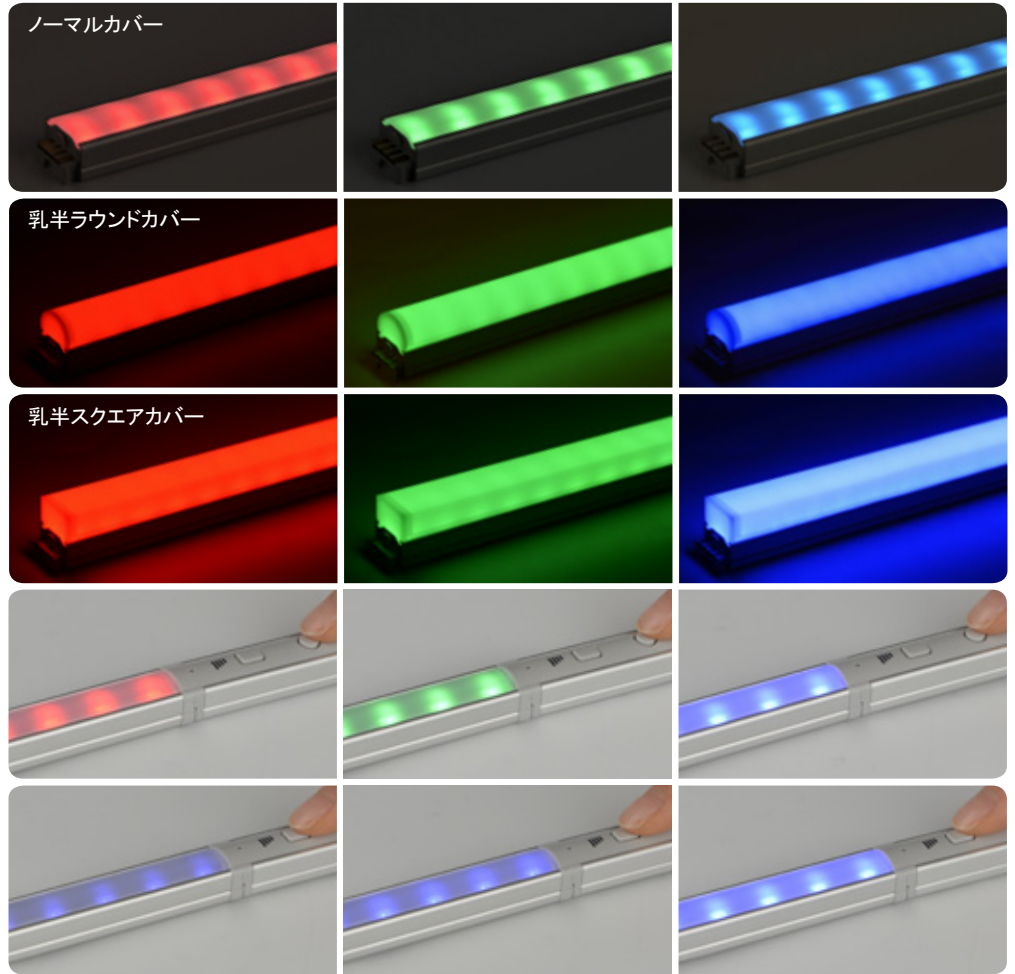


製品寸法


* 本体寸法

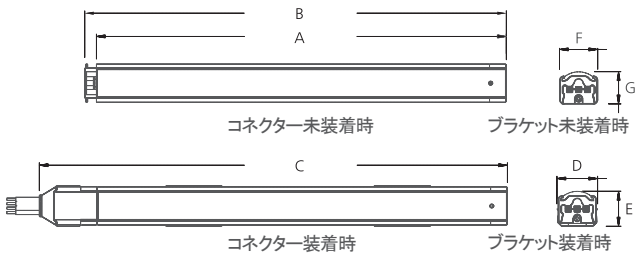


* ラウンドカバー装着時

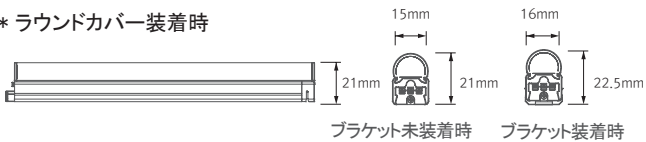

* スクエアカバー装着時

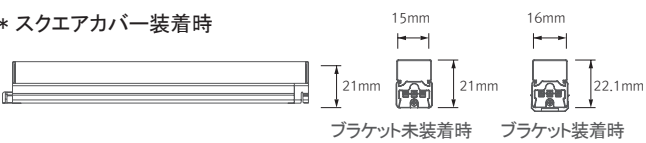


* LED コンバーター

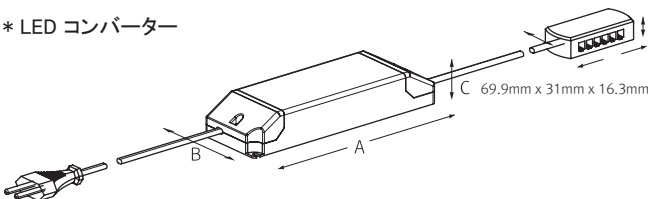


Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
RDV6 RGB-24V	DC 24	6.2	280	285	302	16	14	15	12.5
RDV12 RGB-24V	DC 24	12.4	560	565	582	16	14	15	12.5
RDV18 RGB-24V	DC 24	18.6	840	845	862	16	14	15	12.5

* スリムライトシステム

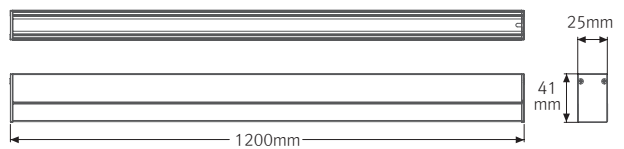


* インライン調光ボタン

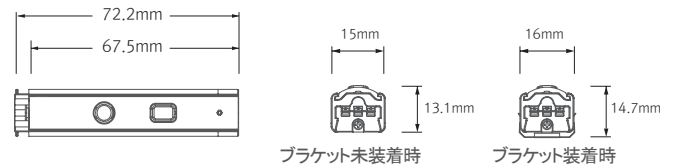


Model name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32
FLC200-24V/T	247	75	44

連結方法

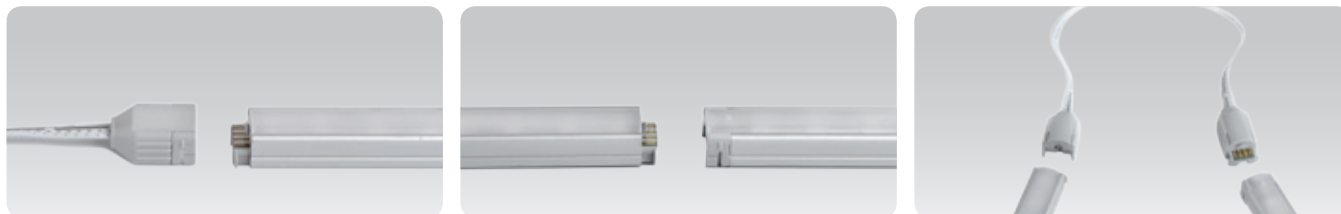

設置方法

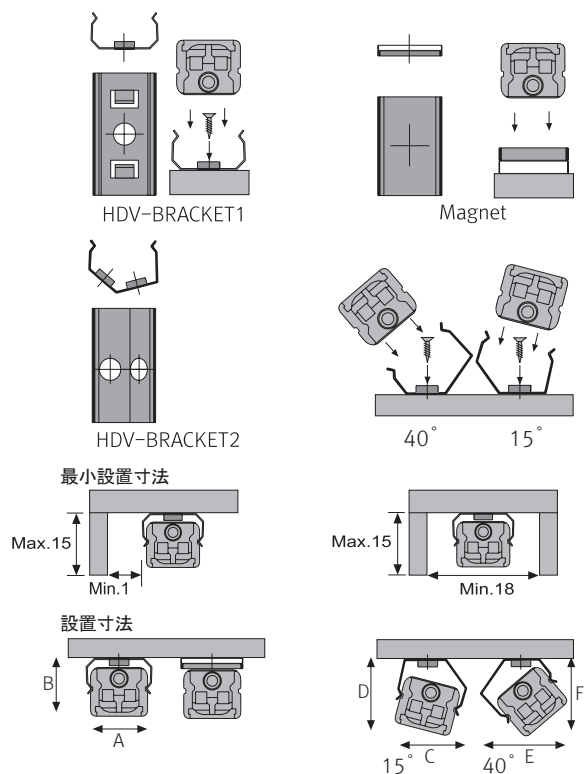


最大接続数

- FLX Stix RDV:75W迄連結可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
RDV6 RGB-24V	4	12	32
RDV12 RGB-24V	2	6	16
RDV18 RGB-24V	1	4	10

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
ノーマルカバー	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
乳半ラウンドカバー	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
乳半スクエアカバー	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

アクセサリ

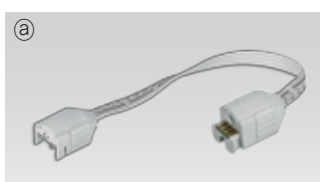

① 連結ケーブル

RDVPTC	RDVPTC1	RDVPTC2	RDVPTC4	RDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm
¥680	¥680	¥950	¥950	¥1,080



② 電源ケーブル : RDVPC (2,500m)

FLX Stix RDVと、6又分配器を接続するケーブル
¥1,330



③ 設置用ブラケット : HDV-BRACKET1

本体付属品
¥400



④ 設置角度調整ブラケット(15° & 40°) : HDV-BRACKET2

¥550



⑤ シームレス用延長器具 : RDV6 RGB-24V-S
 寸法は FLX Stix RDV 6Wと同じです。
 ¥ 9,030



⑥ エンドキャップ : HDV-CAP
 本体付属品



⑧ 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V
	¥ 9,930	¥ 15,280



⑨ LEDコンバーター : FLC200-24V/J (200W 24V)
 ¥ 30,330



⑩ 調光インターフェース(0-10V/1-10, DMX512)
 FDA-L5M :最大容量: 200W (100W/CH、5CH)
 ¥ 19,100




⑪ 無線調光調色スイッチ (RF) : FRWDIM
 Voltage : バッテリータイプDC3V
 ¥ 23,280



⑫ 無線レシーバー (RF) : FRW-L3M
 最大容量 : 360W (120W/CH、3CH)
 ¥ 21,280




⑬ インライン調光調色スイッチ
 容量75W迄
 ¥ 5,300



⑭ 乳半ラウンドカバー

HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM
6W	12W	18W
¥ 300	¥ 550	¥ 780



⑮ 乳半スクエアカバー

HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM
6W	12W	18W
¥ 300	¥ 550	¥ 780



⑯ スリムライトシステム(1.2m) : SLS-EXT
 ¥ 12,950



⑰ 連結用ブラケットHDV - BRACKET3
 本体付属品
 ¥ 400