

FEELUX

# FLX Spot DVS Swivel

LED for Kitchen cabinet, Displays & Furniture

Super Slim Swivel LED Spotlight





## ユニバーサルLED ダウンライト

DVS 4A 40K - 24V - SW - WT

① ② ③ ④ ⑤

- ①器具種別: FLX Spot DVS Swivel
- ②消費電力: 4.2W
- ③色温度: 30:3000K、40:4000K
- ④入力電圧: DC24V
- ⑤器具カラー: WT: White、BK: Black、BZ: Bronze、SV: Silver

CoBタイプのユニバーサルLED ダウンライトです。  
可動角5°~20°に首振り出来、フレキシブルで演出の幅を広めます。

- ・埋め込み穴φ68
- ・PWM、0-10/1-10、DMX調光で自在に調光可能
- ・4色の器具色
- ・可動角5°~20°



Various color




## 製品特徴

- 角度変更可能なユニバーサルダウンライトです。
- LEDコンバーターをはじめ、FLXシリーズの多様なオプションを兼用でき、施工性を高めます。
- 4Wのシングルチップ(CoB)を搭載し、自然な明かりと影を演出します。
- 紫外線を殆ど含まないため、展示する商品を劣化から守ります。
- 様々なシーンに活躍する、色バリエーション。

## 製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 3000K、4000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 80lm/W
- 保護等級: IP20


## 配光曲線

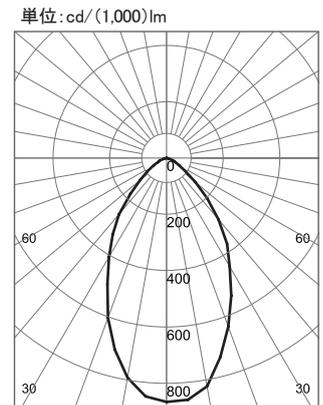

## 最大可動角20°



## 製品寸法

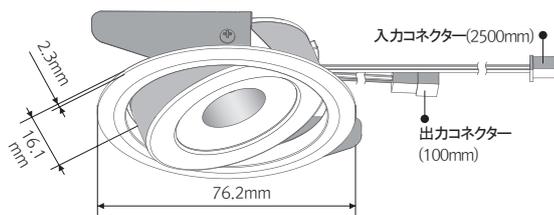


## 最大接続数

- LED Driver


Model Name	最大接続個数		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
DVS4A-K-24V-SW-WT	7	17	47

## 設置方法

FLX Spot DVS Swivel を連結して使用する場合




FLX Spot DVS Swivel からFLX Stix NDVを接続して使用する場合



FLX Stix NDV からFLX Spot DVS Swivelを接続して使用する場合



取付穴径

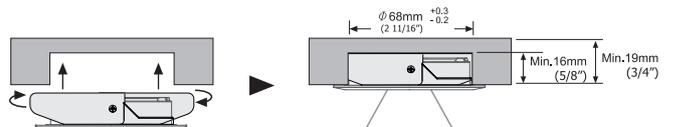

60°

ビーム角



埋込高16mmの場合: 可動角5°

埋込高25mmの場合: 可動角20°

アクセサリ




① FLX Spot DVS Swivel

White	Black	Bronze	Silver
DVS4A-K-24V-SW-WT	DVS4A-K-24V-SW-BK	DVS4A-K-24V-SW-BZ	DVS4A-K-24V-SW-SV
¥ 11,730			



② 連結ケーブル : DVSPTC (2,500mm)

FLX Spot DVS Swivel 同士で連結可能な延長ケーブル  
¥ 1,080



③ 連結ケーブル : NDVDVSPTC (1,000mm)

FLX Stix NDV からFLX Spot DVS Swivel に連結可能な延長ケーブル  
¥ 950



④ 電源ケーブル : NDVPC (2,500mm)

FLX Spot DVS Swivelから FLX Stix NDV に連結可能な延長ケーブル  
¥ 1,080



⑤ 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V
	¥ 9,930	¥ 15,280



⑥ LEDコンバーター : FLC200-24V/J (200W 24V)

¥ 30,330



⑦ 調光インターフェース(PWM) : FDC-L1P

容量150W迄  
¥ 5,830



⑧ 調光インターフェース(1-10V) : FDC-L10

最大容量 : 100W(100W/CH,1CH)  
¥ 5,830



⑨ 調光インターフェース(0-10/1-10,DMX512)

FDA-L2M0 : 最大容量 : 200W(100W/CH, 2CH)  
FDA-L5M : 最大容量 : 200W(100W/CH, 5CH)  
¥ 19,100



⑩ ドア&モーションセンサー : FLS-M24V

Voltage : DC 24V  
¥ 7,680



⑪ 人感センサー : FLS-P24V

Voltage : DC 24V  
¥ 7,680