


FLXible Neon Dual 1


Shift Your Mood with Flexibility




- 수평 방향으로 자유로운 곡선 연출 가능
- IP67로 실내 및 실외 설치 가능
- 필요 길이에 따라 현장 재단 가능
- 고연색성 CRI>90
- 디밍 기능 적용가능
- 2,200K~4,000K 까지 색변환 가능 제품

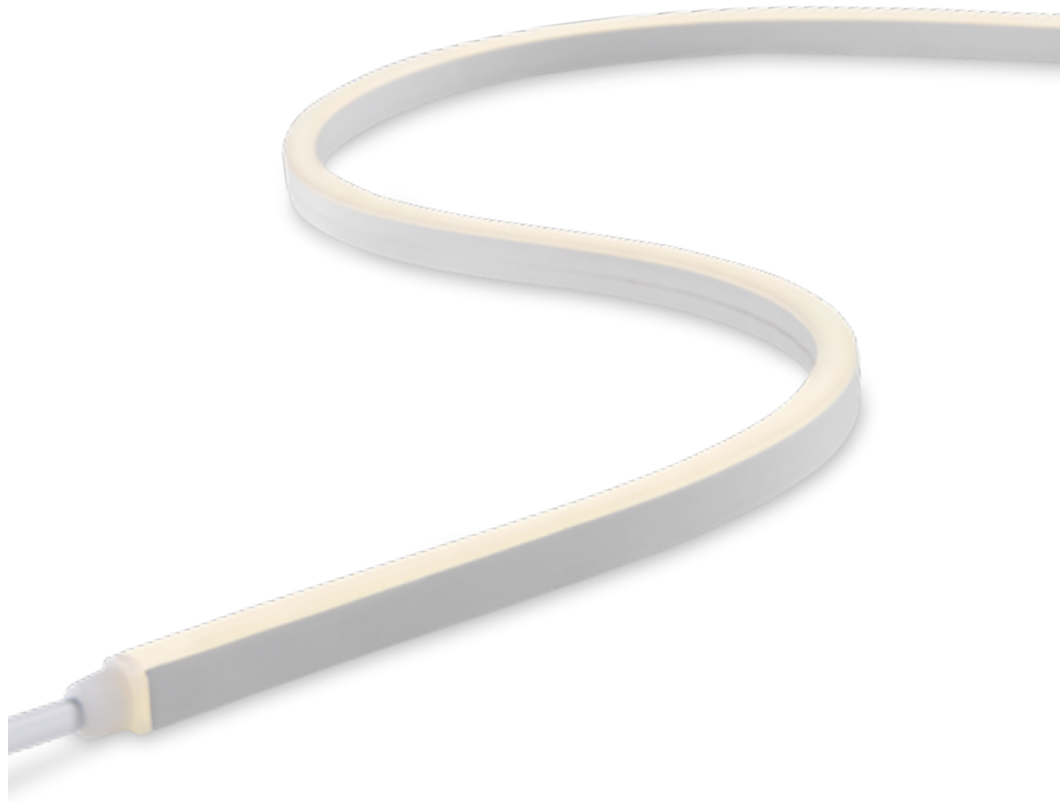


다양한 특징




Straight Feed




Left Side Feed




Bottom Feed



4,000K



3,000K



2,200K


악세서리



고정 브라켓
· FN1-BRACKET1



자석 브라켓
· FN1-BRACKET-M





FN1 Extrusion Line
· FN1-EXL (1.2M)


사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도	재질
FN1 SC-24V-1M	DC 24V	19W/m	620lm/m	33lm/W	Ra > 90	2,200K ~ 4,000K	-10°C to 45°C	실리콘
FN1 SC-24V-2M			1,240lm/m					
FN1 SC-24V-3M			1,860lm/m					
FN1 SC-24V-4M			2,480lm/m					
FN1 SC-24V-5M			3,100lm/m					


규격

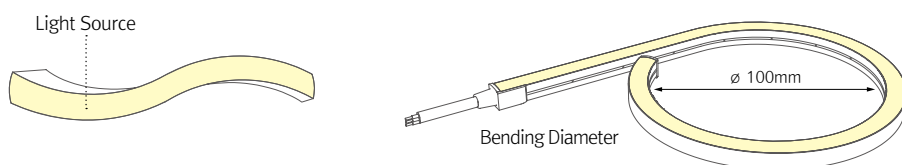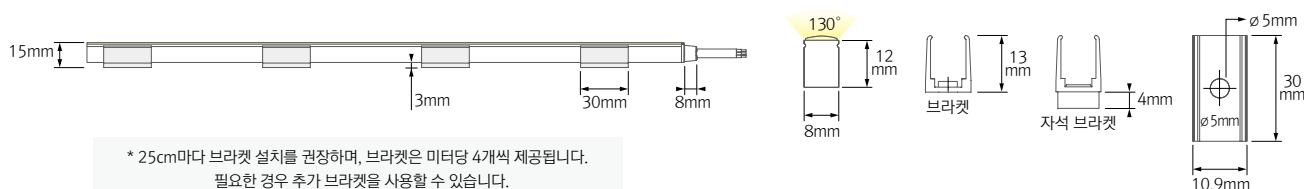

Straight Feed

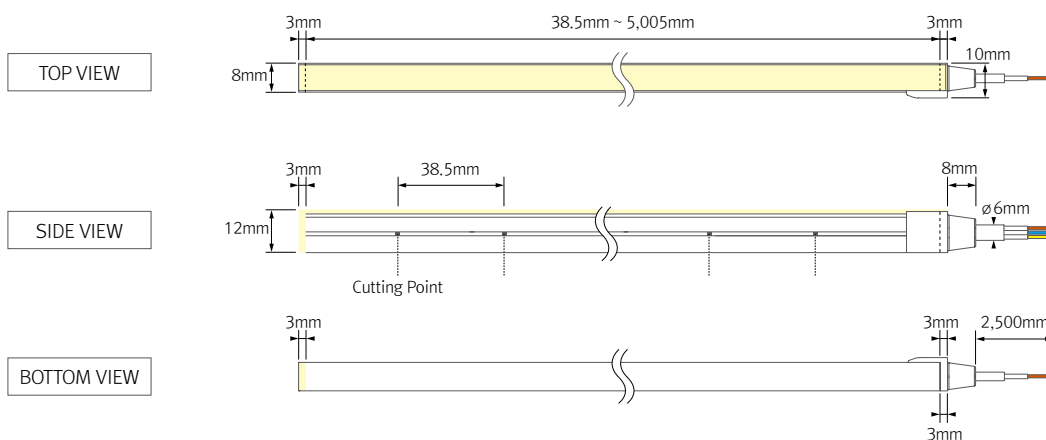

Left Side Feed

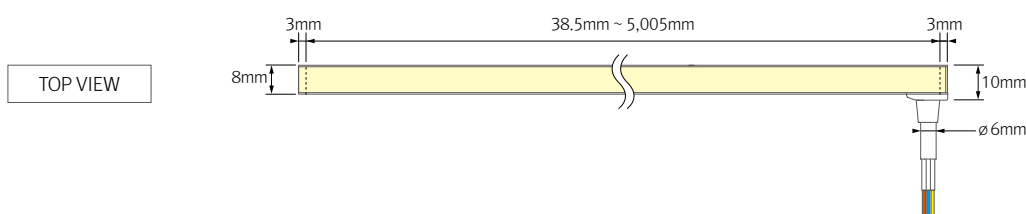

Bottom Feed

